

Rozsdamentes acél tűszelep Sorozat 110VA




Csatlakozás	G1/8"....G2" ISO228/1 szerint
Működtetés	kézikerékkel
Anyagok	Ház és orsó rozsdamentes acél 1.4571, Orsótömítés PTFE G1/8" - G3/4": Kézikerék Poliamid G1" - G2": Kézikerék Acéllemez
Alkalmazási terület	Folyadékok és gázok, amelyek nem támadják meg a felhasznált anyagokat
Közeg hőmérséklete	-20...+250°C
Üzemi nyomás	0 -ig Névleges nyomás a táblázat szerint, Nyomáscsökkentési tényezők lásd táblázat
Beépítési helyzet	tetszőleges
Rögzítési mód	Beépítés merev csővezetékrendszerbe

Nyomáscsökkentési tényezők

Hőmérséklet-tartomány	-20°C...+50°C	+100°C	+200°C	+250°C
Üzemi nyomás a maximális érték %-ában	100%	85%	63%	51%



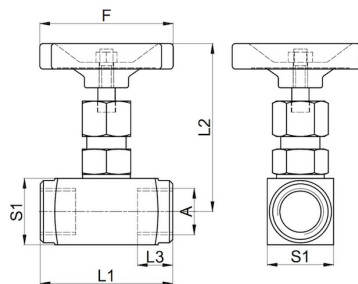

A	Névleges átmérő DN[mm]	PN [bar]	F	L1	L2	L3	S1	Kvs-érték [m³/h]	Tömeg [kg]	Típus
G1/8"	4	400	50	45	85	11	25	0,33	0,30	110VA-1/8"
G1/4"	5	400	50	55	85	15	25	0,42	0,33	110VA-1/4"
G3/8"	6	400	50	55	85	15	25	0,53	0,32	110VA-3/8"
G1/2"	7	400	63	60	85	17	30	0,66	0,42	110VA-1/2"
G3/4"	9	200	63	75	105	19	35	1,31	0,74	110VA-3/4"
G1"	12	200	90	100	120	21	45	2,2	1,56	110VA-1"
G1 1/4"	15	160	100	110	155	22	60	3,1	2,86	110VA-1 1/4"
G1 1/2"	22	120	100	130	160	24	70	7,8	4,2	110VA-1 1/2"
G2"	22	120	100	130	160	28	70	7,8	3,75	110VA-2"

Ábrák nem kötelező érvényűek
A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások fenntartva.

Szerelvények / szelepek, pillangószelepek és tolozarak - kézi működtetéssel / tolozarak és elzarszelepek / túszelep sorozat 110VA

