

Igličasti ventil od nerđajućeg čelika Serija 110VA




Priključak	G1/8"...G2" prema ISO228/1
Aktiviranje	pomoću ručni točak
Materijali	Kućište i vreteno nerđajući čelik 1.4571, Zaptivka vretena PTFE G1/8" - G3/4": Ručni točak Poliamid G1" - G2": Ručni točak Čelični lim
Područje primene	Tečnosti i gasovi koji ne napadaju upotrebljene materijale
Temperatura medijuma	-20...+250°C
Radni pritisak	0 do Nazivni pritisak prema tabeli, Faktori redukcije pritiska vidi tabelu
Položaj ugradnje	proizvoljno
Način pričvršćivanja	Montaža u kruti cevovodni sistem

Faktori redukcije pritiska

Temperaturni opseg	-20°C...+50°C	+100°C	+200°C	+250°C
Radni pritisak u % od maksimalne vrednosti	100%	85%	63%	51%



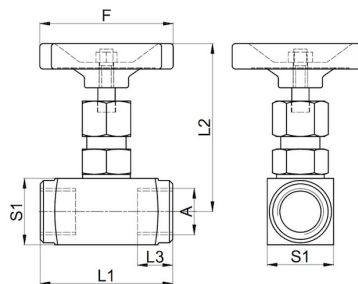

A	Nazivni prečnik DN[mm]	PN [bar]	F	L1	L2	L3	S1	Kvs vrednost [m³/h]	Težina [pribl. kg]	Tip
G1/8"	4	400	50	45	85	11	25	0,33	0,30	110VA-1/8"
G1/4"	5	400	50	55	85	15	25	0,42	0,33	110VA-1/4"
G3/8"	6	400	50	55	85	15	25	0,53	0,32	110VA-3/8"
G1/2"	7	400	63	60	85	17	30	0,66	0,42	110VA-1/2"
G3/4"	9	200	63	75	105	19	35	1,31	0,74	110VA-3/4"
G1"	12	200	90	100	120	21	45	2,2	1,56	110VA-1"
G1 1/4"	15	160	100	110	155	22	60	3,1	2,86	110VA-1 1/4"
G1 1/2"	22	120	100	130	160	24	70	7,8	4,2	110VA-1 1/2"
G2"	22	120	100	130	160	28	70	7,8	3,75	110VA-2"

Ilustracije neobavezujuće

Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i materijalne izmene.

Armature / ventili, leptir ventili i zasuni - ručni / ravnozaporni ventili i zasuni / igličasti ventili serije 110VA

Verzija 6

138049 / Generisano 2026/33 SR

PROIZVEDENO U EVROPI

+381 11 2399521

balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Strana 2 / 2

