



kulové kohouty z mosazi s plným průchodem série BA170




konstrukce	průchozí kohout s plovoucí koule s odpouštěním
připojení	RP1/4" ... RP1" dle ISO7/1
materiály	těleso z poniklované mosazi CW617N, koule tvrdě pochromovaná mosaz CW614N, těsnění koule z PTFE, stavitelné těsnění vřetene PTFE/NBR, páka z hliníku černě potažená
způsob upevnění	montáž do pevného rozvodu
montážní poloha	libovolně
oblast použití	plyny a kapaliny supiny 2 dle PED 2014/68/EU, které nenapadají použité materiály.
teplota média	-10...+100°C
pracovní tlak	0...10bar
ovládání	otočením rukojeti o 90 stupňů

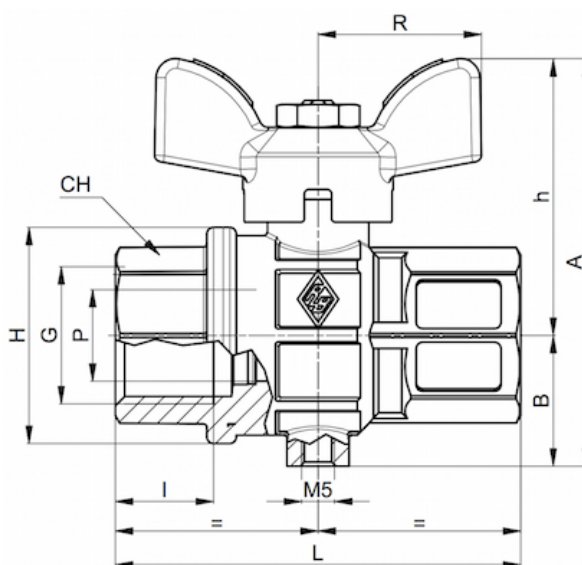

připojení G	DN DN[mm]	PN [bar]	A	B	Ch	h	H	I	L	R	P	Kv - hodnoty [m³/h]	hmotnost [cca kg]	typ
RP1/4"	8	10	59,5	17,5	22	42	28	11	52	50	10	5,4	0,20	BA170-14-L
RP3/8"	10	10	59,5	17,5	22	42	28	11,4	52	50	10	6	0,19	BA170-38-L
RP1/2"	15	10	66	20	25	46	33	15	62	50	15	16,3	0,22	BA170-12-L
RP3/4"	20	10	80,5	24,5	31	56	39	16,3	69	64	20	29,5	0,36	BA170-34-L
RP1"	25	10	90	36	38	60	49	19,1	83	64	25	43	0,55	BA170-10-L

provozní schéma

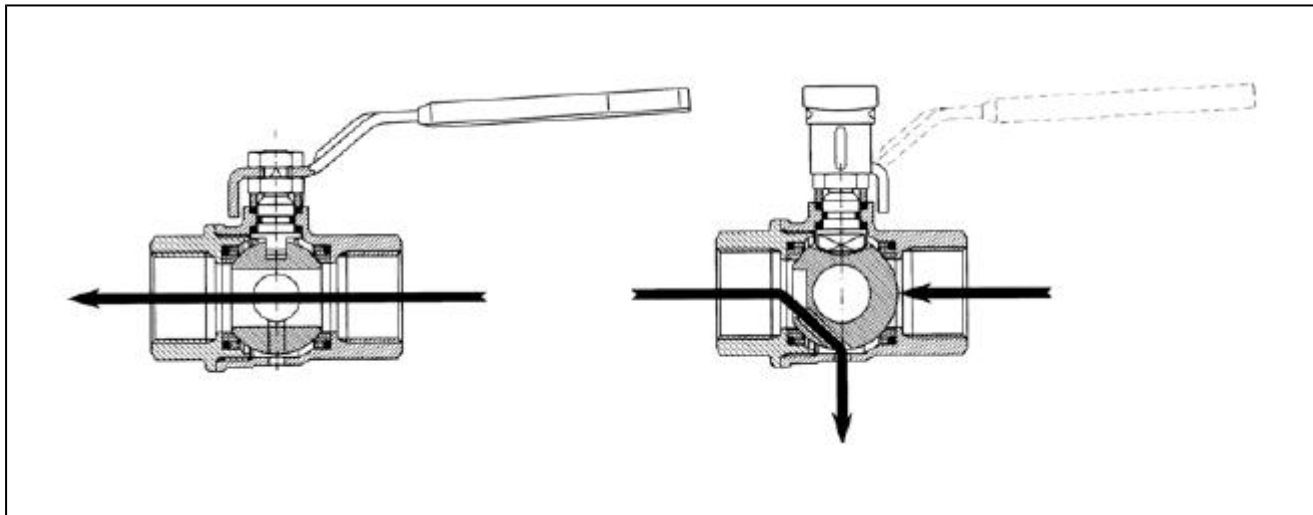

vyobrazení jsou nezávazná
změna konstrukce, rozměrů a materiálů vyhrazena.