



sárgaréz gömbcsap átmenő furattal sorozat BA170




kialakítás	kétállású golyósszelep hozzá lebegő golyó és leürítő furattal
csatlakozás	RP1/4" ... RP1" ISO7/1 szerint
anyagok	CW617N nikkelezett réz ház, keménykrómozott sárgaréz golyó CW614N, golyóselem tömítés PTFE, szártömítés PTFE állítható/NBR, fekete burkolatú alumínium fogantyú
Rögzítés módja	beépítés merev sűrített levegő hálózatba
beépítési helyzet	bármelyik
alkalmazás	A 2-es csoport folyadékok és gázai, melyek a felhasznált anyagokra a 2014/68/EU szerint nem ártalmasak.
közeghőmérséklet	-10...+100°C
üzemi nyomás	0...10bar
működtetés	a fogantyú 90°-os elfordításával

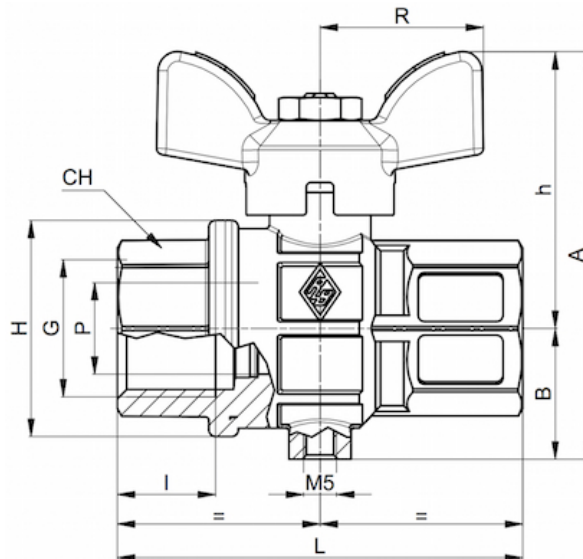

csatlakozás G	névleges méret DN[mm]	PN [bar]	A	B	Ch	h	H	I	L	R	P	KV-érték [m³/h]	súly [kg]	típus
RP1/4"	8	10	59,5	17,5	22	42	28	11	52	50	10	5,4	0,20	BA170-14-L
RP3/8"	10	10	59,5	17,5	22	42	28	11,4	52	50	10	6	0,19	BA170-38-L
RP1/2"	15	10	66	20	25	46	33	15	62	50	15	16,3	0,22	BA170-12-L
RP3/4"	20	10	80,5	24,5	31	56	39	16,3	69	64	20	29,5	0,36	BA170-34-L
RP1"	25	10	90	36	38	60	49	19,1	83	64	25	43	0,55	BA170-10-L

üzemelési diagram

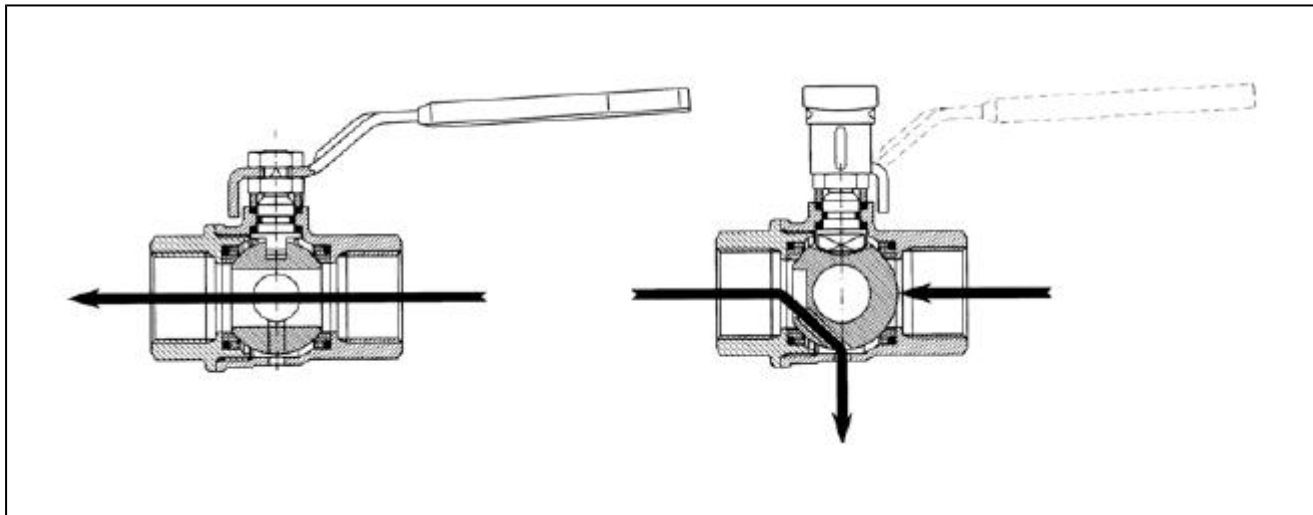

az ábrák csak tájékoztató jellegűek
konstrukciós, méret és anyagváltoztatás joga fenntartva