



Zawóry kulowe z mosiądzu z pełnym przełotem Seria BA170




budowa	zawór przełotowy z pływającą kulą i otwór upustowy
przyłącze	RP1/4" ... RP1" zgodny z ISO7/1
materiały	obudowa niklowany mosiądz CW617N, kula mosiądz CW614N z chromowaniem twardym, uszczelnienie kuli PTFE, regulowane uszczelnienie trzpienia PTFE/NBR, Rączka aluminiowa polakierowana na czarno
mocowanie	zabudowa na rurociągu
sposób zabudowy	dowolnie
zakres zastosowania	Gazy i ciecze z grupy 2 zgodne z PED 2014/68/EU, które są neutralne względem stosowanych materiałów.
temperatura medium	-10...+100°C
ciśnienie pracy	0...10bar
sterowanie	przez obrót dźwigni o 90°

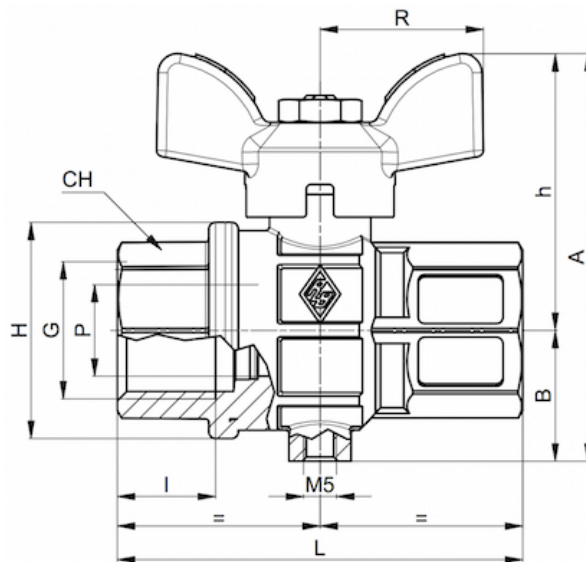

przyłącze G	średnica nominalna DN[mm]	PN [bar]	A	B	Ch	h	H	I	L	R	P	współczynnik kv [m ³ /h]	ciężar [około kg]	typ
RP1/4"	8	10	59,5	17,5	22	42	28	11	52	50	10	5,4	0,20	BA170-14-L
RP3/8"	10	10	59,5	17,5	22	42	28	11,4	52	50	10	6	0,19	BA170-38-L
RP1/2"	15	10	66	20	25	46	33	15	62	50	15	16,3	0,22	BA170-12-L
RP3/4"	20	10	80,5	24,5	31	56	39	16,3	69	64	20	29,5	0,36	BA170-34-L
RP1"	25	10	90	36	38	60	49	19,1	83	64	25	43	0,55	BA170-10-L

schemat pracy

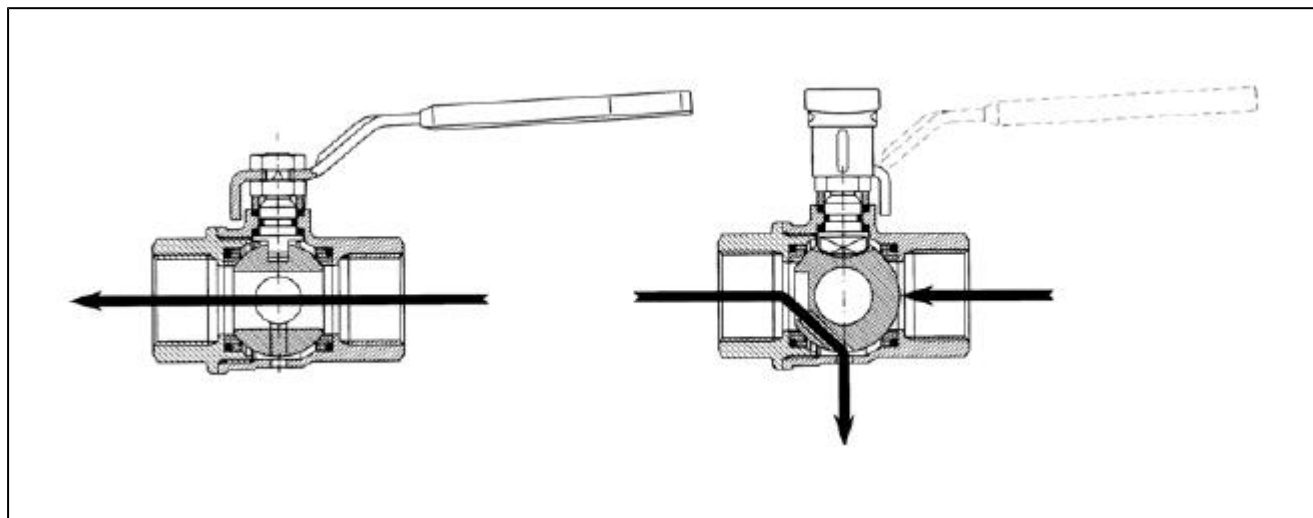

rysunki poglądowe

Zmiany w konstrukcji, wymiarach i wykonaniu materiałowym zastrzeżone