



kugla od mesinga sa punim otvorom serije BA170




tip konstrukcije	dvosmerni kuglasti ventil sa plutajućom kuglom i ispusni otvor
priključak	RP1/4"...RP1" prema ISO7/1
materijali	telo od mesinga CW617N niklovano, mesingana kugla CW614N tvrdo hromirana, sedišta kugle od PTFE, zaptivka vretena PTFE promenljivo/NBR, crno obojena aluminijumska ručica
način pričvršćivanja	u cevnoj instalaciji
položaj montaže	bilo koji
aplikacija	gasovi i tečnosti iz grupe 2 prema PED 2014/68/EU, koji ne utiču na korišćene materijale.
temperatura medija	-10...+100°C
radni pritisak	0...10bar
aktiviranje	okretanjem ručke za 90°

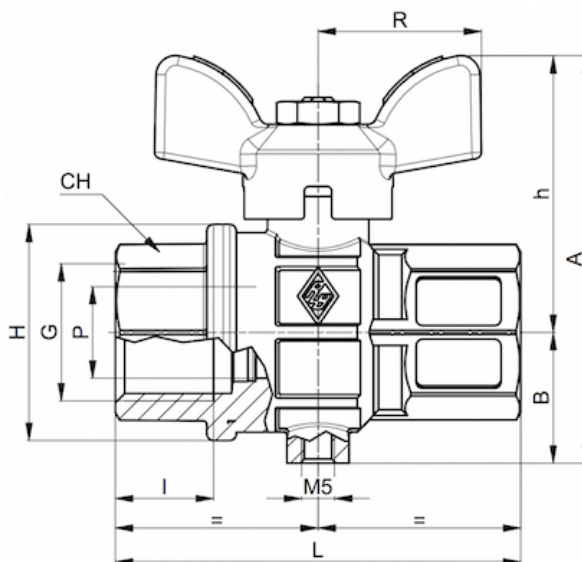

priključak G	nominalni otvor DN[mm]	PN [bar]	A	B	Ch	h	H	I	L	R	P	KV-vrednost [m³/h]	težina [oko kg]	tip
RP1/4"	8	10	59,5	17,5	22	42	28	11	52	50	10	5,4	0,20	BA170-14-L
RP3/8"	10	10	59,5	17,5	22	42	28	11,4	52	50	10	6	0,19	BA170-38-L
RP1/2"	15	10	66	20	25	46	33	15	62	50	15	16,3	0,22	BA170-12-L
RP3/4"	20	10	80,5	24,5	31	56	39	16,3	69	64	20	29,5	0,36	BA170-34-L
RP1"	25	10	90	36	38	60	49	19,1	83	64	25	43	0,55	BA170-10-L

šema rada

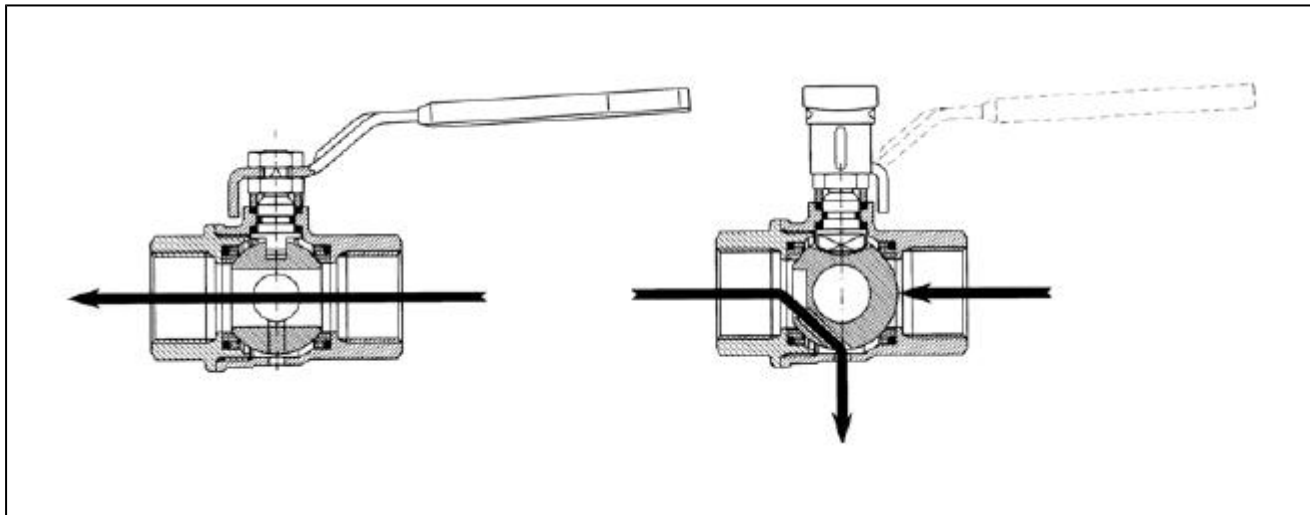

ilustracije su samo za informaciju i bez obaveza
sve konstrukcije, konfiguracije, mere i materijali podležu promenama bez prethodne najave