


Kuglasti ventili od mesinga sa punim prolazom Serija BA170




Konstrukcija	Prolazni ventil sa plutajuća kugla i otvor za pražnjenje
Priključak	RP1/4"...RP1" prema ISO7/1
Materijali	Kućište mesing CW617N niklovano, Kugla mesing CW614N tvrdo hromirana, Kuglična zaptivka PTFE, Zaptivka vretena PTFE podesiva/NBR, Okretna ručica od aluminijuma, crno presvučena
Način pričvršćivanja	Ugradnja u kruti cevovodni sistem
Položaj ugradnje	proizvoljno
Područje primene	Gasovi i tečnosti grupe 2 u skladu sa PED 2014/68/EU, koji ne napadaju upotrebljene materijale.
Temperatura medijuma	-10...+100°C
Radni pritisak	0...10bar
Aktiviranje	okretanjem ručke za 90°



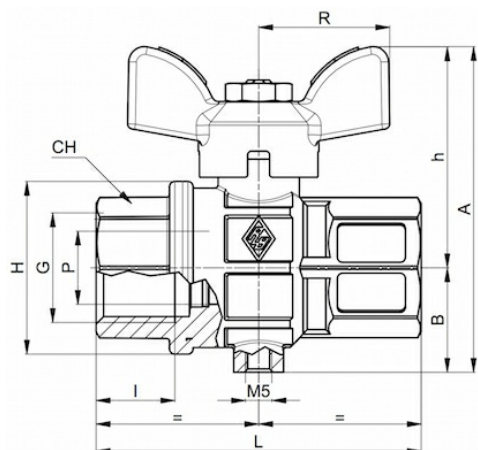

Priključak G	Nazivni prečnik DN[mm]	PN [bar]	A	B	Ch	h	H	I	L	R	P	Kv vrednost [m ³ /h]	Težina [pribl. kg]	Tip
RP1/4"	8	10	59,5	17,5	22	42	28	11	52	50	10	5,4	0,20	BA170-14-L
RP3/8"	10	10	59,5	17,5	22	42	28	11,4	52	50	10	6	0,19	BA170-38-L
RP1/2"	15	10	66	20	25	46	33	15	62	50	15	16,3	0,22	BA170-12-L
RP3/4"	20	10	80,5	24,5	31	56	39	16,3	69	64	20	29,5	0,36	BA170-34-L
RP1"	25	10	90	36	38	60	49	19,1	83	64	25	43	0,55	BA170-10-L

Radna šema

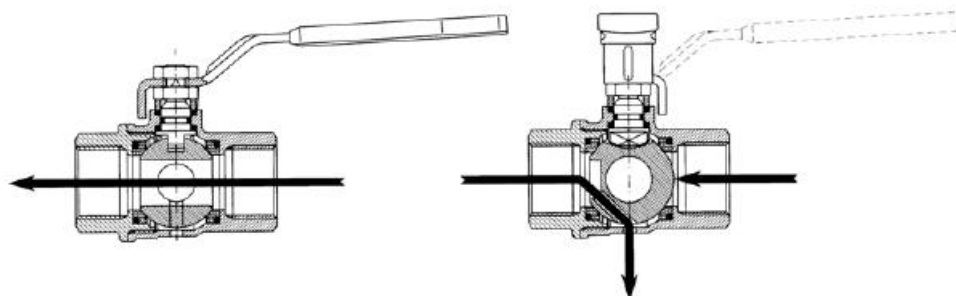

Ilustracije nisu obavezujuće

Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i promene materijala.

Armature / kuglasti ventili / Drugi materijali - A02 / kuglasti ventil od mesinga serije BA170

Verzija 4

260661 / Generisano 2026/41 SR

PROIZVEDENO U EVROPI

+381 11 2399521

balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Strana 2 / 2

