



kroglne pipe iz medenine s polno odprtino serija BA170




konstrukcija	prehodna pipa s plavajočo kroglo in luknjo za izpust
priključek	RP1/4"...RP1" v skladu z ISO7/1
Materiali	ohišje iz medenine CW617N ponikljano, krogla iz medenine CW614N trdo kromirana, kroglično tesnilo PTFE, tesnilo vretena PTFE nastavljivo/NBR, vrtljiv ročaj iz aluminija, črno barvan
Vrsta pritrditve	vgradnja v togi cevni sistem
položaj vgradnje	poljuben
Področje uporabe	plini in tekočine iz skupine 2 v skladu s PED 2014/68/EU, ki ne napadajo uporabljenih materialov.
temperatura medija	-10...+100°C
delovni tlak	0...10bar
aktiviranje	z 90° obratom ročaja

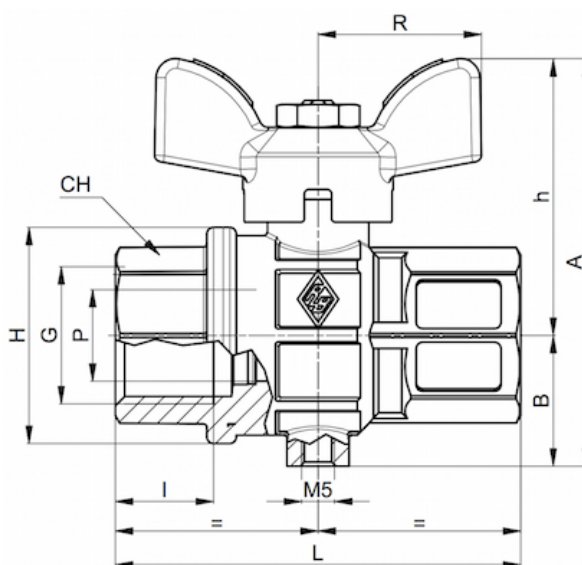

priključek G	nazivna širina DN[mm]	PN [bar]	A	B	Ch	h	H	I	L	R	P	KV-vrednost [m³/h]	teža [približno kg]	Tip
RP1/4"	8	10	59,5	17,5	22	42	28	11	52	50	10	5,4	0,20	BA170-14-L
RP3/8"	10	10	59,5	17,5	22	42	28	11,4	52	50	10	6	0,19	BA170-38-L
RP1/2"	15	10	66	20	25	46	33	15	62	50	15	16,3	0,22	BA170-12-L
RP3/4"	20	10	80,5	24,5	31	56	39	16,3	69	64	20	29,5	0,36	BA170-34-L
RP1"	25	10	90	36	38	60	49	19,1	83	64	25	43	0,55	BA170-10-L

Obratovalna shema

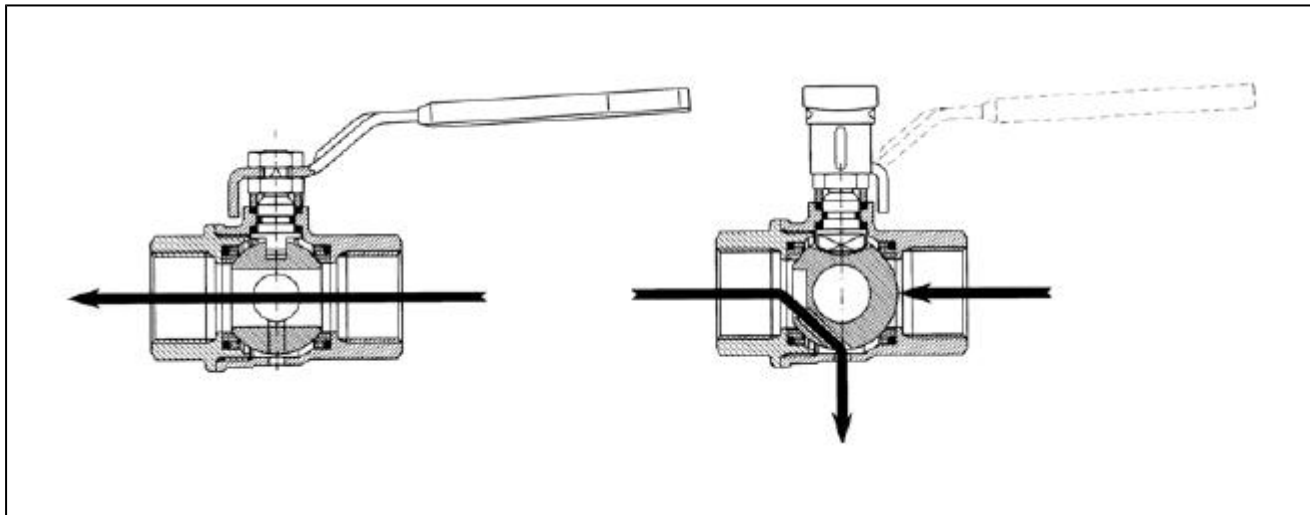

Slike niso zavezujoče.
Pridržane so konstrukcijske, dimenzijske in materialne spremembe.