


Bezpečnostní ventil z červeného bronzu, zkoušeno jako součástka

Série SV04



Konstrukční provedení	Pružinou zatížený pojistný ventil Na výstupu ventilu nesmí vznikat žádný zpětný tlak, protože působí proti nastavení pružiny.. Ventily lze ručně odvětrat otočením rýhované matice. Nastavený tlak je zajištěn proti přenastavení plombovací krytkou.
Připojení	G1/2" ... G2"
Materiály	Těleso ventilu červený bronz, Vnitřní díly Mosaz, Pružina Pružinová ocel chráněno proti korozi, Těsnění NBR
Teplota média	-30...+130°C
Rozsah nastavení	1...16bar
Způsob upevnění	Montáž do pevného potrubního systému
Montážní poloha	pouze stojící
Oblast použití	Voda a neutrální kapaliny, které nenapadají použité materiály
Pokyn k objednání	při objednávce uvést nastavený tlak

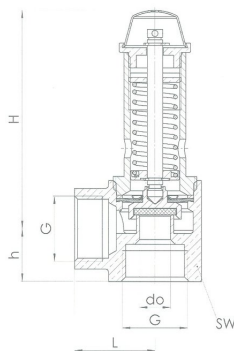

G	d ₀	H	h	L	SW	Hmotnost [cca. kg]	Typ
G1/2"	10	70	17	26	27	0,2	SV04-12-10
G3/4"	13	70	18	31	32	0,3	SV04-34-13
G1"	16	80	22	35	40	0,5	SV04-10-16
G1 1/4"	18	100	25	40	49	0,7	SV04-114-18
G1 1/2"	22	140	28	46	56	1,2	SV04-112-22
G2"	25	155	34	54	68	1,6	SV04-20-25

Výkon odfuku při 10% překročení tlaku pro Voda [m³/h]

Velikost konstrukce	Nastavovací tlak [bar]															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
G1/2"	1,51	2,14	2,62	3,02	3,38	3,70	3,99	4,27	4,53	4,77	2,78	2,91	3,02	3,14	3,25	3,36
G3/4"	2,55	3,61	4,42	5,10	5,71	6,25	6,75	7,22	7,65	8,07	6,82	7,12	7,41	7,69	7,96	8,22
G1"	3,87	5,47	6,69	7,73	8,64	9,47	10,23	10,93	11,60	12,22	12,82	13,39	13,94	14,46	14,97	15,46
G1 1/4"	4,89	6,92	8,47	9,78	10,94	11,98	12,94	13,84	14,68	15,47	14,42	15,06	15,68	16,27	16,84	17,39
G1 1/2"	7,31	10,33	12,66	14,62	16,34	17,90	19,33	20,67	21,92	23,11	23,56	24,61	25,62	26,58	27,52	28,42
G2"	9,44	13,35	16,34	18,87	21,10	23,11	24,97	26,69	28,31	29,84	31,30	32,69	34,02	35,31	36,55	37,75

Ilustrace nezávazné

Změny konstrukce, rozměrů a materiálu vyhrazeny