


Biztonsági szelep kifolyó vörösöntvény, alkatrészvizsgált Sorozat SV04



Kivitel	Rugóterhelésű biztonsági szelep A szelep kimenetén nem léphet fel ellennyomás, mivel az a rugóbeállítással ellentétesen hat. A szelepek a recézett anyá elforgatásával kézzel légteleníthetők. A beállított nyomás az ólomzáras sapkával elállítás ellen biztosított.
Csatlakozás	G1/2"...G2"
Anyagok	Szeleptest Vörösöntvény, Belső alkatrészek Sárgaréz, Rugó Rugóacél korrózióvédett, Tömítés NBR
Közeg hőmérséklete	-30...+130°C
Beállítási tartomány	1...16bar
Rögzítési mód	Beépítés merev csővezetékrendszerbe
Beépítési helyzet	csak álló helyzetben
Alkalmazási terület	Víz és semleges folyadékok, amelyek nem támadják meg a felhasznált anyagokat
Rendelési megjegyzés	rendeléskor adja meg a beállított nyomást

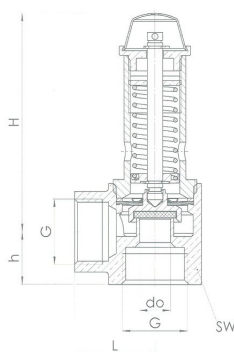

G	d ₀	H	h	L	SW	Tömeg [kb. kg]	Típus
G1/2"	10	70	17	26	27	0,2	SV04-12-10
G3/4"	13	70	18	31	32	0,3	SV04-34-13
G1"	16	80	22	35	40	0,5	SV04-10-16
G1 1/4"	18	100	25	40	49	0,7	SV04-114-18
G1 1/2"	22	140	28	46	56	1,2	SV04-112-22
G2"	25	155	34	54	68	1,6	SV04-20-25



Kifúvási teljesítmény 10%-nál Nyomástűllépés számára Víz [m³/h]

Méret (kivitel)	Beállítási nyomás [bar]															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
G1/2"	1,51	2,14	2,62	3,02	3,38	3,70	3,99	4,27	4,53	4,77	2,78	2,91	3,02	3,14	3,25	3,36
G3/4"	2,55	3,61	4,42	5,10	5,71	6,25	6,75	7,22	7,65	8,07	6,82	7,12	7,41	7,69	7,96	8,22
G1"	3,87	5,47	6,69	7,73	8,64	9,47	10,23	10,93	11,60	12,22	12,82	13,39	13,94	14,46	14,97	15,46
G1 1/4"	4,89	6,92	8,47	9,78	10,94	11,98	12,94	13,84	14,68	15,47	14,42	15,06	15,68	16,27	16,84	17,39
G1 1/2"	7,31	10,33	12,66	14,62	16,34	17,90	19,33	20,67	21,92	23,11	23,56	24,61	25,62	26,58	27,52	28,42
G2"	9,44	13,35	16,34	18,87	21,10	23,11	24,97	26,69	28,31	29,84	31,30	32,69	34,02	35,31	36,55	37,75

Ábrák nem kötelező érvényűek
A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások fenntartva.

Szerelvények / nyomásszabályozók, biztonsági szelepek és tartozékok / biztonsági és nyomáshatároló szelepek / biztonsági szelep sorozat SV04