


Sigurnosni ventil od crveni bronzani liv (Rotguss), ispitano na komponentama Serija SV04



Konstrukcija	Opružni sigurnosni ventil Na izlazu ventila ne sme doći do protivpritisaka, jer on deluje suprotno podešavanju opruge.. Ventili se mogu ručno odzračiti okretanjem narezne matice. Podešeni pritisak je osiguran od podešavanja plombirnom kapom..
Priključak	G1/2"...G2"
Materijali	Telo ventila Crveni bronzani liv (Rotguss), Unutrašnji delovi Mesing, Opruga Opružni čelik zaštićeno od korozije, Zaptivka NBR
Temperatura medijuma	-30...+130°C
Opseg podešavanja	1...16bar
Način pričvršćivanja	Ugradnja u kruti cevovodni sistem
Položaj ugradnje	samo uspravno
Područje primene	Voda i neutralne tečnosti, koji ne napadaju upotrebene materijale
Napomena za naručivanje	pri prilikom naručivanja navesti podešeni pritisak

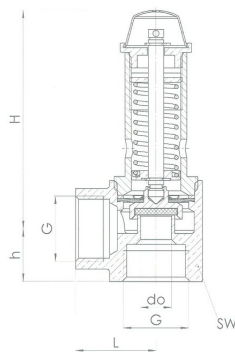

G	d ₀	H	h	L	SW	Težina [pribl. kg]	Tip
G1/2"	10	70	17	26	27	0,2	SV04-12-10
G3/4"	13	70	18	31	32	0,3	SV04-34-13
G1"	16	80	22	35	40	0,5	SV04-10-16
G1 1/4"	18	100	25	40	49	0,7	SV04-114-18
G1 1/2"	22	140	28	46	56	1,2	SV04-112-22
G2"	25	155	34	54	68	1,6	SV04-20-25



Kapacitet izduvavanja pri 10% Prekoračenje pritiska za Voda [m³/h]

Veličina konstrukcije	Pritisak podešavanja [bar]															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
G1/2"	1,51	2,14	2,62	3,02	3,38	3,70	3,99	4,27	4,53	4,77	2,78	2,91	3,02	3,14	3,25	3,36
G3/4"	2,55	3,61	4,42	5,10	5,71	6,25	6,75	7,22	7,65	8,07	6,82	7,12	7,41	7,69	7,96	8,22
G1"	3,87	5,47	6,69	7,73	8,64	9,47	10,23	10,93	11,60	12,22	12,82	13,39	13,94	14,46	14,97	15,46
G1 1/4"	4,89	6,92	8,47	9,78	10,94	11,98	12,94	13,84	14,68	15,47	14,42	15,06	15,68	16,27	16,84	17,39
G1 1/2"	7,31	10,33	12,66	14,62	16,34	17,90	19,33	20,67	21,92	23,11	23,56	24,61	25,62	26,58	27,52	28,42
G2"	9,44	13,35	16,34	18,87	21,10	23,11	24,97	26,69	28,31	29,84	31,30	32,69	34,02	35,31	36,55	37,75

Ilustracije neobavezujuće

Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i materijalne izmene.

Armature / regulatori pritiska, sigurnosni ventili i pribori / Sigurnosni i prelivni ventili / sigurnosni ventili serije SV04

Verzija 7

138189 / Generisano 2026/33 SR

PROIZVEDENO U EVROPI

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs
Otvori seriju online
Strana 2 / 2

