

Nyomásszabályozó sárgarézből Sorozat PR02 és PR10



PR02




PR10

Kivitel	Nyomásszabályozó tehermentesített együlékes szeleppel, szekunder szellőztetés nélkül, a bemenetben integrált 0,5mm finomszűrővel, csatlakozócsavarkötéssel és hollandi anyával
Funkció	A szekunder nyomás szabályozása, PR02 skálás forgatógombbal, PR10 belső hatlapfejű csavarral
Csatlakozás	R1/2" ... R2" ISO7/1 szerint
manométercsatlakozás	G1/4" ISO228/1 szerint
Anyagok	Ház és hollandier CW617N sárgaréz, rugóház és szűrőpohár poliamid, finomszűrő 1.4301, tömítések és membránok NBR/EPDM
Alkalmazási terület	gáz halmazállapotú és folyékony közegek, amelyek nem támadják meg a felhasznált anyagokat (olajhoz nem alkalmas)
Közeg hőmérséklete	-10...+70°C
Környezeti hőmérséklet	-10...+70°C
Bemeneti nyomás	max. 30bar
Szabályozási tartomány	1,5...6bar
Áramlási irány	nyíllal jelölve van
Rögztítési mód	Beépítés merev csővezetékrendszerbe
Beépítési helyzet	tetszőleges
Szállítási terjedelem	Nyomásszabályozó manométer nélkül




Méreték PR02

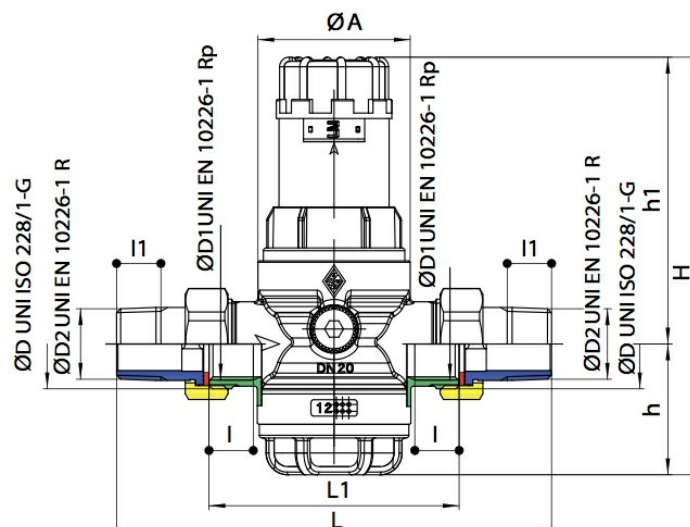

D2	A	D / D1	h	h1	H	L	L1	I / I1	Kv-érték [m³/h]	Tömeg [kb. kg]	Típus
R1/2"	56	G3/4"	48	105	153	140	80	15	2,8	0,8	PR02-12-1.5/6
R3/4"	56	G1"	48	105	153	160	92	16,3	4,2	1,0	PR02-34-1.5/6
R1"	72	G1 1/4"	54,5	121	175	185	105	19,1	6,8	1,5	PR02-10-1.5/6
R1 1/4"	72	G1 1/2"	54,5	121	175	194	109	21,4	11	1,6	PR02-114-1.5/6

Méreték PR10

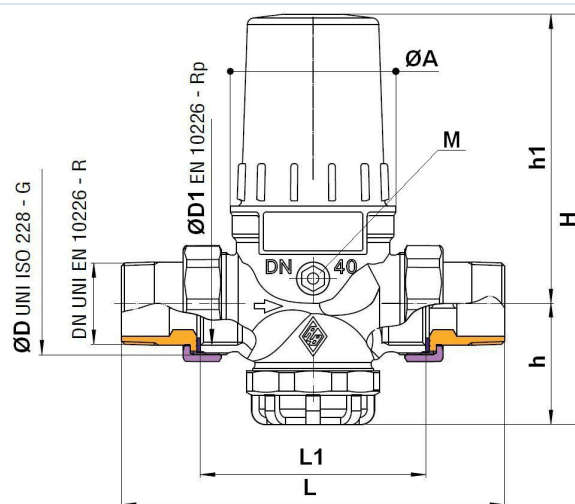

M = manométercsatlakozás 1/4"

D	DN [mm]	ØD	ØD1	ØA	h	h1	H	L	L1	PN	Tömeg [kb. kg]	Típus
1/2"	15	3/4"	1/2"	56	48	78,5	127	140	80	30	0,8	PR10-12-1.5/6
3/4"	20	1"	3/4"	56	48	78,5	127	160	92	30	1,0	PR10-34-1.5/6
1"	25	1 1/4"	1"	72	54,5	94	149	185	105	30	1,5	PR10-10-1.5/6
1 1/4"	32	1 1/2"	1 1/4"	72	54,5	94	149	194	109	30	1,6	PR10-114-1.5/6
1 1/2"	40	2"	1 1/2"	95,5	70	168	238	221	130	30	3,8	PR10-112-1.5/6
2"	50	2 1/2"	2"	95,5	70	168	238	238	140	30	4,9	PR10-20-1.5/6

Verzió 6

138169 / Készült 2026/33 HU

EURÓPÁBAN KÉSZÜLT

+36 20 461 3279

hungary@stasto.eu

© STASTO Automatizálás Kft.


www.stasto.hu

Sorozat megnyitása online

Oldal 2 / 3




Átfolyási diagramm vízhez

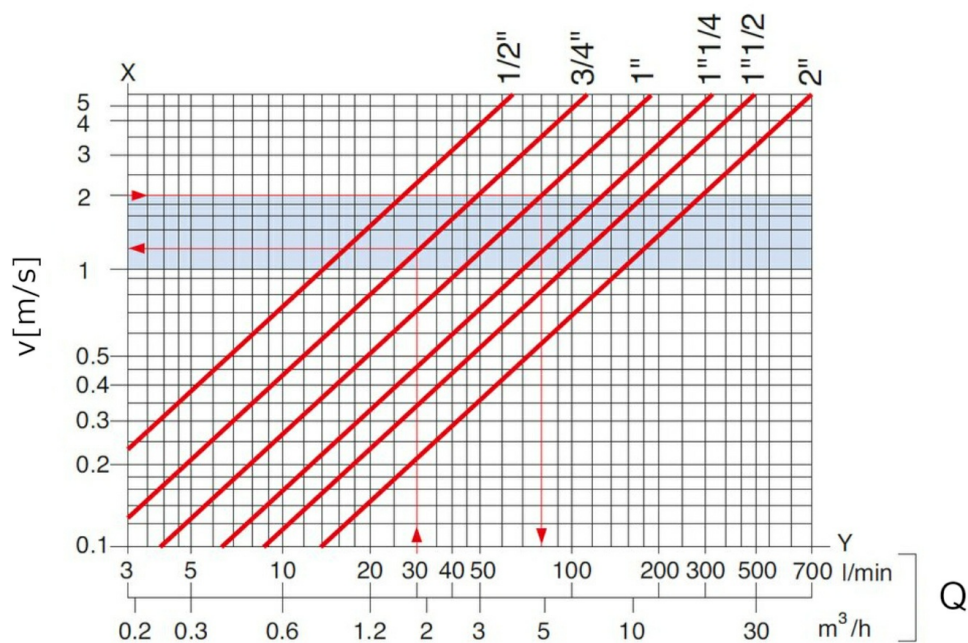

Folyadékok esetén a 2 m/s áramlási sebességet nem szabad túllépni.

Nyomásvesztés-diagramm vízhez

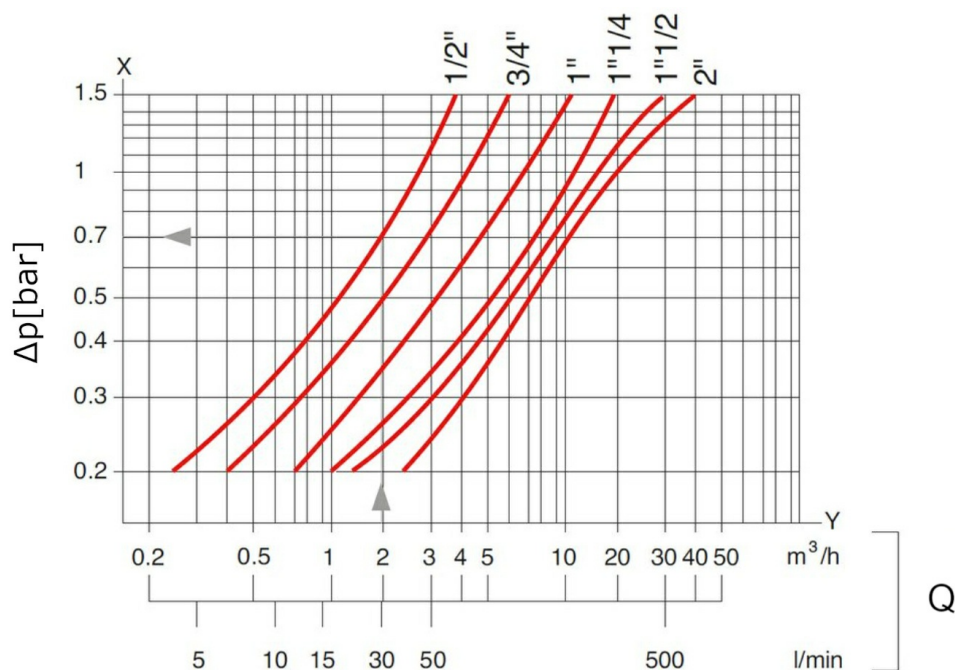

Az ábrák nem kötelező érvényűek

A konstrukció, a méretek és az anyagok változtatásának joga fenntartva

Szerelvények / nyomásszabályozók, biztonsági szelepek és tartozékok / nyomásszabályozó / nyomásszabályozó sorozat PR02/PR10

Verzió 6

138169 / Készült 2026/33 HU

EURÓPÁBAN KÉSZÜLT

+36 20 461 3279

hungary@stasto.eu

© STASTO Automatizálás Kft.

www.stasto.hu

Sorozat megnyitása online

Oldal 3 / 3

