



3-Utas nagynyomású gömbcsapok horganyzott acélból

Sorozat BA236, BA646




| | |
|----------------------|---|
| Kivitel | Háromutas golyóscsap -val/-vel úszó golyó, csökkentett átömlés, kettős tömítésű, nem átfedésmentes, Nyomásbemenet csak elől |
| Csatlakozás | G1/8"....G11/4" ISO228/1 szerint illetve 6L...35L és 8S...38S után EN ISO 8434-1 (DIN 2353) |
| Anyagok | Ház acél, horganyzott, Acélgolyó, POM golyóstömítés, Orsótömítés NBR, Kézíkar cinknyomásos öntvény |
| Rögzítési mód | Beépítés merev csővezetékrendszerbe |
| Beépítési helyzet | tetszőleges |
| Alkalmazási terület | 2. csoportba tartozó folyadékok a PED 2014/68/EU szerint, amelyek nem támadják meg a felhasznált anyagokat. |
| Közeg hőmérséklete | -20... +100°C |
| Üzemi nyomás | a PN névleges nyomásig, lásd a táblázatokat |
| Működtetés | a kézíkar 90°-os elfordításával |
| Tanúsítványok | ATEX kérésre |
| Különleges kivitelek | PTFE, PEEK tömítések, Nyomáscsatlakozás tetszőleges módon választható és Rozsdamentes acél kérésre |
| Tartozékok | Elzárószerkezet és Végálláskapcsoló kérésre |

Kapcsolási rajz


| T-furat | L-furat | |
|--|---|---|
| Kapcsolási mód 01 | Kapcsolási mód 04 | Kapcsolási mód 05 |
| Pozíció 1 | | |
|  |  |  |
| Pozíció 2 | | |
|  |  |  |
| <p>A fogantyúk egyenként 90°-kal áthelyezhetők. A központi rögzítőcsavarok eltávolítása után a orsó felső oldalán láthatóvá válik a bemarás, amely a golyó helyzetét jelzi, és amelyből a csaptípus is felismerhető.</p> | | |



Méreték

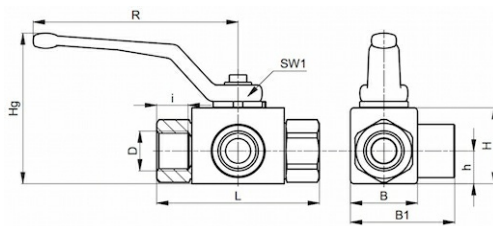

| D | Névleges átmérő DN[mm] | PN [bar] | B | B1 | H | h | Hg | i | L | R | SW1 | Tömeg [kb. kg] | Típus T-furat | Típus L-furat |
|--------|------------------------|----------|----|------|----|------|----|------|-----|-----|-----|----------------|---------------|---------------|
| G1/8" | 4 | 500 | 29 | 47,5 | 33 | 13,5 | 82 | 10 | 69 | 115 | 9 | 0,40 | BA646-18-L | BA236-18-L |
| G1/4" | 6 | 500 | 29 | 47,5 | 33 | 13,5 | 82 | 14 | 69 | 115 | 9 | 0,46 | BA646-14-L | BA236-14-L |
| G3/8" | 10 | 500 | 35 | 52 | 38 | 17,5 | 86 | 14 | 72 | 115 | 9 | 0,60 | BA646-38-L | BA236-38-L |
| G1/2" | 13 | 500 | 38 | 59 | 40 | 19 | 89 | 16,3 | 83 | 115 | 9 | 0,70 | BA646-12-L | BA236-12-L |
| G3/4" | 20 | 315 | 52 | 72 | 57 | 24,5 | 79 | 18 | 95 | 200 | 14 | 1,80 | BA646-34-L | BA236-34-L |
| G1" | 25 | 315 | 61 | 85,5 | 65 | 29,5 | 87 | 20 | 113 | 200 | 14 | 2,40 | BA646-10-L | BA236-10-L |
| G11/4" | 25 | 315 | 61 | 84 | 65 | 29,5 | 87 | 22 | 120 | 200 | 14 | 2,64 | BA646-114-L | BA236-114-L |

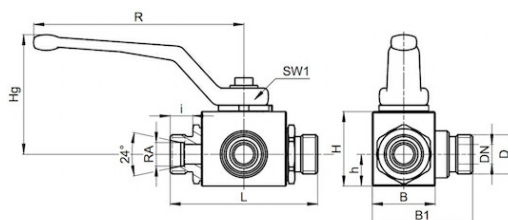

| D | Névleges átmérő DN[mm] | PN [bar] | B | B1 | H | h | Hg | i | L | R | RA | SW1 | Tömeg [kb. kg] | Típus T-furat | Típus L-furat |
|---------|------------------------|----------|----|------|----|------|----|------|-----|-----|----|-----|----------------|---------------|---------------|
| M12x1,5 | 4 | 500 | 29 | 46,5 | 33 | 13,5 | 82 | 7 | 67 | 115 | 6 | 9 | 0,30 | BA646-6L-L | BA236-6L-L |
| M14x1,5 | 6 | 500 | 29 | 46,5 | 33 | 13,5 | 82 | 7 | 67 | 115 | 8 | 9 | 0,40 | BA646-8L-L | BA236-8L-L |
| M16x1,5 | 8 | 500 | 29 | 47,5 | 33 | 13,5 | 82 | 7 | 74 | 115 | 10 | 9 | 0,40 | BA646-10L-L | BA236-10L-L |
| M18x1,5 | 10 | 500 | 35 | 52,5 | 38 | 17,5 | 86 | 7 | 74 | 115 | 12 | 9 | 0,50 | BA646-12L-L | BA236-12L-L |
| M22x1,5 | 13 | 500 | 38 | 58,5 | 40 | 19 | 89 | 7 | 82 | 115 | 15 | 9 | 0,65 | BA646-15L-L | BA236-15L-L |
| M26x1,5 | 13 | 500 | 38 | 58,5 | 40 | 19 | 89 | 7,5 | 82 | 115 | 18 | 9 | 0,69 | BA646-18L-L | BA236-18L-L |
| M30x2 | 20 | 315 | 52 | 72,5 | 57 | 24,5 | 79 | 7,5 | 101 | 200 | 22 | 14 | 1,5 | BA646-22L-L | BA236-22L-L |
| M36x2 | 25 | 315 | 61 | 83 | 65 | 29,5 | 87 | 7,5 | 108 | 200 | 25 | 14 | 2,1 | BA646-28L-L | BA236-28L-L |
| M36x2 | 25 | 315 | 61 | 85 | 65 | 29,5 | 87 | 10,5 | 112 | 200 | 35 | 14 | 2,50 | BA646-35L-L | BA236-35L-L |

| D | Névleges átmérő DN[mm] | PN [bar] | B | B1 | H | h | Hg | i | L | R | RA | SW1 | Tömeg [kb. kg] | Típus T-furat | Típus L-furat |
|---------|------------------------|----------|----|------|----|------|----|------|-----|-----|----|-----|----------------|---------------|---------------|
| M16x1,5 | 4 | 500 | 29 | 47,5 | 33 | 13,5 | 82 | 7 | 73 | 115 | 8 | 9 | 0,42 | BA646-8S-L | BA236-8S-L |
| M18x1,5 | 6 | 500 | 29 | 47,5 | 33 | 13,5 | 82 | 7,5 | 73 | 115 | 10 | 9 | 0,43 | BA646-10S-L | BA236-10S-L |
| M20x1,5 | 8 | 500 | 29 | 47,5 | 33 | 13,5 | 82 | 7,5 | 76 | 115 | 12 | 9 | 0,44 | BA646-12S-L | BA236-12S-L |
| M22x1,5 | 10 | 500 | 35 | 52,8 | 38 | 17,5 | 86 | 8 | 80 | 115 | 14 | 9 | 0,50 | BA646-14S-L | BA236-14S-L |
| M24x1,5 | 13 | 500 | 38 | 60,5 | 40 | 19 | 89 | 8,5 | 86 | 115 | 16 | 9 | 0,65 | BA646-16S-L | BA236-16S-L |
| M30x2 | 13 | 500 | 38 | 60,5 | 40 | 19 | 89 | 10,5 | 90 | 115 | 20 | 9 | 0,70 | BA646-20S-L | BA236-20S-L |
| M36x2 | 20 | 315 | 52 | 72,5 | 57 | 24,5 | 79 | 12 | 109 | 200 | 25 | 14 | 1,70 | BA646-25S-L | BA236-25S-L |
| M42x2 | 25 | 315 | 61 | 86,5 | 65 | 29,5 | 87 | 13,5 | 120 | 200 | 30 | 14 | 2,40 | BA646-30S-L | BA236-30S-L |
| M42x2 | 25 | 315 | 61 | 86,5 | 65 | 29,5 | 87 | 16 | 124 | 200 | 38 | 14 | 2,80 | BA646-38S-L | BA236-38S-L |

Az ábrák nem kötelező érvényűek

A konstrukció, a méretek és az anyagok változtatásának joga fenntartva

Verzió 4

137979 / Készült 2026/23 HU

EURÓPÁBAN KÉSZÜLT

+36 20 461 3279

hungary@stasto.eu

© STASTO Automatizálás Kft.

www.stasto.hu

Sorozat megnyitása online

Oldal 2 / 3



Verzió 4

137979 / Készült 2026/23 HU

EURÓPÁBAN KÉSZÜLT

+36 20 461 3279

hungary@stasto.eu

© STASTO Automatizálás Kft.

www.stasto.hu

Sorozat megnyitása online

Oldal 3 / 3

