

Tlakový spínač Typ ADS




Konstrukční provedení	Membránový tlakový spínač s s Přepínací kontakt
Připojení	G1/4" Vnitřní závit
Materiály	Těleso Zinkový tlakový odlitek, části přicházející do styku s médiem Nerezová ocel 1.4305, Membrána PTFE
Oblast použití	lehce agresivní plyny a kapaliny
Nastavení spínacího bodu	Nastavení spínacího bodu lze po uvolnění bočního stavěcího šroubu provést ručním kolečkem.
Diference zpětného spínání	0,1bar + 5...10% x Spínací bod
Teplota média	-20...+80°C
Teplota okolí	-20...+80°C
Stupeň krytí	IP65 podle EN 60529 při správně namontované přístrojové zásuvce (ochrana proti vniknutí prachu a tryskající vodě)
Spínací cykly	1 milion spínacích cyklů
maximální spínací frekvence	1Hz
Upevnění	přes závitové připojení, resp. přes 2 průchozí otvory v tělese
Montážní poloha	libovolně
Rozsah dodávky	Tlakový spínač včetně přístrojové zásuvky podle EN175301-803-Form A
Speciální provedení	s elektrickým připojením M12x1 (IP67), Zásuvka pro světelnou signalizaci (LED), bez silikonu

Rozsah nastavení [bar]	Pojistka proti přetlaku [bar]	Přenos tlaku	Hmotnost [kg]	Typ
0,2...2	60	Membrána	0,31	ADS-1-002-A-2-1
1...16	60	Membrána	0,31	ADS-1-016-A-2-1


Spínací výkony

Napětí [V]	250AC	24DC
Ohmická zátěž [A]	6	3
Induktivní zátěž [A]	1	1

Elektrické připojení



Rozměry

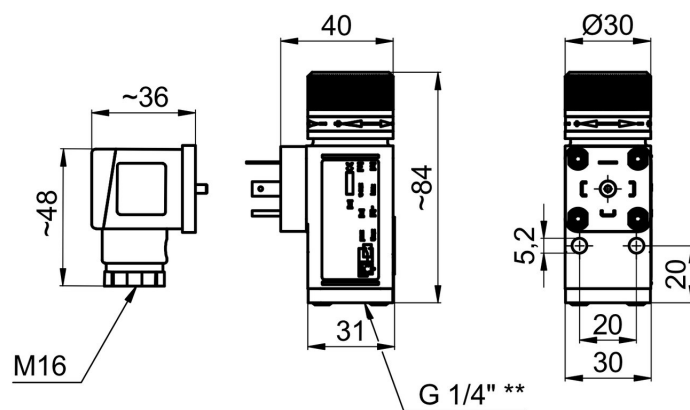

**Hloubka 11mm

Vyobrazení nezávazné

Vyhrazujeme si právo na konstrukční, rozměrové a materiálové změny.