

Nyomáskapcsoló Típus ADS



Kivitel	Membrános nyomáskapcsoló -val/-vel Váltóérintkező
Csatlakozás	G1/4" Belső menet
Anyagok	Ház Cinknyomásos öntvény, közeggel érintkező alkatrészek Rozsdamentes acél 1.4305, Membrán PTFE
Alkalmazási terület	enyhén agresszív gázok és folyadékok
Kapcsolási pont beállítása	A kapcsolási pont beállítása az oldalsó hernyócsavar meglazítása után a kézikérékkel végezhető el.
Visszakapcsolási differencia	0,1bar + 5...10% x Kapcsolási pont
Közeg hőmérséklete	-20...+80°C
Környezeti hőmérséklet	-20...+80°C
Védettségi fokozat	IP65 az EN 60529 szerint, szakszerűen felszerelt készülécsatlakozó esetén (védelem porbejutás és vízszugár ellen)
Kapcsolási ciklusok	1 millió kapcsolási ciklus
maximális kapcsolási frekvencia	1Hz
Rögzítés	menetsatlakozón keresztül, illetve a házban lévő 2 átmenő furaton keresztül
Beépítési helyzet	tetszőleges
Szállítási terjedelem	Nyomáskapcsoló készülécsatlakozó aljzattal együtt EN175301-803 A forma szerint
Különleges kivitel	M12x1(IP67) elektromos csatlakozóval, Jelzőfényes készülécsatlakozó aljzat, szilikonmentes


Beállítási tartomány [bar]	Túlnyomás elleni védelem [bar]	Nyomásátvitel	Tömeg [kg]	Típus
0,2...2	60	Membrán	0,31	ADS-1-002-A-2-1
1...16	60	Membrán	0,31	ADS-1-016-A-2-1

Kapcsolási teljesítmények


Feszültség [V]	250AC	24DC
Ohmos terhelés [A]	6	3
Induktív terhelés [A]	1	1



Elektromos csatlakozás



Méretetek

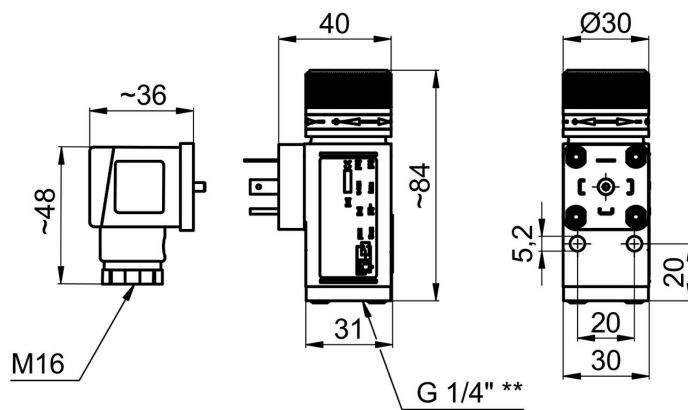

**Mélység 11mm

Az ábrák nem kötelező érvényűek
A konstrukció, a méretek és az anyagok változtatásának joga fenntartva

Szerelvények / nyomáskapcsolók, mérőműszerek és áramlásjelzők / Nyomáskapcsolók / Nyomáskapcsolók sorozat ADS

Verzió 8

138125 / Készült 2026/33 HU

EURÓPÁBAN KÉSZÜLT

+36 20 461 3279

hungary@stasto.eu

© STASTO Automatizálás Kft.

www.stasto.hu

Sorozat megnyitása online

Oldal 2 / 2

