

Wyłącznik ciśnieniowy Typ ADS



Konstrukcja	Membranowy wyłącznik ciśnieniowy z Styk przełączny
Przylącze	G1/4" Gwint wewnętrzny
Materiały	Obudowa Odlew ciśnieniowy ze stopu cynku, części mające kontakt z medium Stal nierdzewna 1.4305, Membrana PTFE
Zakres zastosowania	lekko agresywne gazy i ciecze
Nastawa punktu przełączania	Ustawienie punktu przełączania można wykonać za pomocą pokrętła ręcznego po poluzowaniu bocznej śruby dociskowej..
Różnica przełączania powrotnego	0,1bar + 5...10% x Punkt przełączania
Temperatura medium	-20...+80°C
Temperatura otoczenia	-20...+80°C
Stopień ochrony	IP65 zgodnie z EN 60529 przy prawidłowo zamontowanym złączu urządzenia (ochrona przed wnikaniami pyłu i wodą rozbryzgową)
Cykle przełączania	1 milion cykli przełączania
maksymalna częstotliwość przełączania	1Hz
Mocowanie	poprzez przylącze gwintowane lub poprzez 2 otwory przelotowe w korpusie
Pozycja montażowa	dowolny
Zakres dostawy	Wyłącznik ciśnieniowy włącznie z gniazdem urządzenia zgodnie z EN175301-803-Form A
Wykonanie specjalne	z przylączem elektrycznym M12x1 (IP67), Gniazdo wtykowe do urządzenia sygnalizacyjnego, bez silikonu


Zakres regulacji [bar]	Zabezpieczenie przed nadciśnieniem [bar]	Przenoszenie ciśnienia	Masa [kg]	Typ
0,2...2	60	Membrana	0,31	ADS-1-002-A-2-1
1...16	60	Membrana	0,31	ADS-1-016-A-2-1

Moce łączeniowe


Napięcie [V]	250AC	24DC
Obciążenie rezystancyjne [A]	6	3
Obciążenie indukcyjne [A]	1	1



Przylącze elektryczne



Wymiary

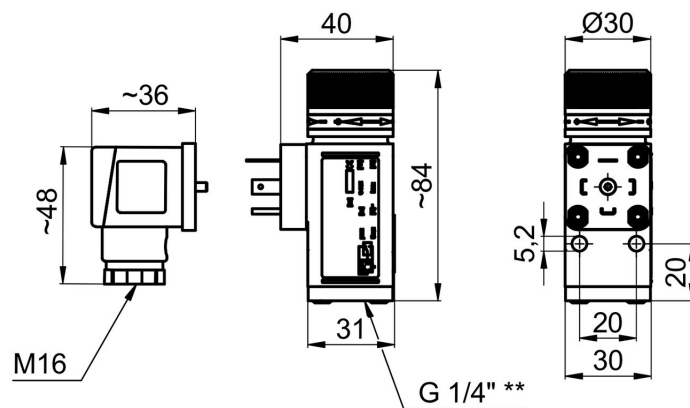

**Głębokość 11mm

Ilustracje niewiążące

Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

Armatura przemysłowa / Przekazniki ciśnienia, aparatura pomiarowa i czujniki przepływu / przekaznik ciśnienia / przekaznik ciśnienia Seria ADS

Wersja 8

138125 / Utworzono 2026/33 PL

WYPRODUKOWANO W EUROPIE

+48 22 3970755 0

poland@stasto.eu

© STASTO Automation Sp. z o.o.

www.stasto.pl

Otwórz serię online

Strona 2 / 2

