

Prekidač pritiska Tip ADS



Konstrukcija	Membranski presostat sa Preklopni kontakt
Priključak	G1/4" Unutrašnji navoj
Materijali	Kućište Cinkov tlačni livak, delovi u kontaktu sa medijumom Nerđajući čelik 1.4305, Membrana PTFE
Područje primene	blago agresivni gasovi i tečnosti
Podešavanje tačke preklapanja	Podešavanje tačke preklapanja može se izvršiti pomoću ručnog točka nakon otpuštanja bočnog imbus vijka za završljivanje..
Diferencijal povratnog preklapanja	0,1bar + 5...10% x Tačka preklapanja
Temperatura medijuma	-20...+80°C
Temperatura okoline	-20...+80°C
Stepen zaštite	IP65 prema EN 60529 pri pravilno montiranoj uređajnoj utičnici (zaštita od prodora prašine i mlazne vode)
Preklopni ciklusi	1 milion ciklusa preklapanja
maksimalna učestalost preklapanja	1Hz
Montaža	preko navojnog priključka odnosno preko 2 prolazne bušotine u kućištu
Položaj ugradnje	proizvoljno
Sadržaj isporuke	Prekidač pritiska uključujući priključnicu uređaja prema EN175301-803-Obrazac A
Specijalna izvedba	sa električnim priključkom M12x1 (IP67), Utičnica za svetlosni uređaj, bez silikona


Opseg podešavanja [bar]	Sigurnost od prekomernog pritiska [bar]	Prenos pritiska	Težina [kg]	Tip
0,2...2	60	Membrana	0,31	ADS-1-002-A-2-1
1...16	60	Membrana	0,31	ADS-1-016-A-2-1

Prekidačke snage


Napon [V]	250AC	24DC
Omsko opterećenje [A]	6	3
Induktivno opterećenje [A]	1	1



Električni priključak



Dimenzije

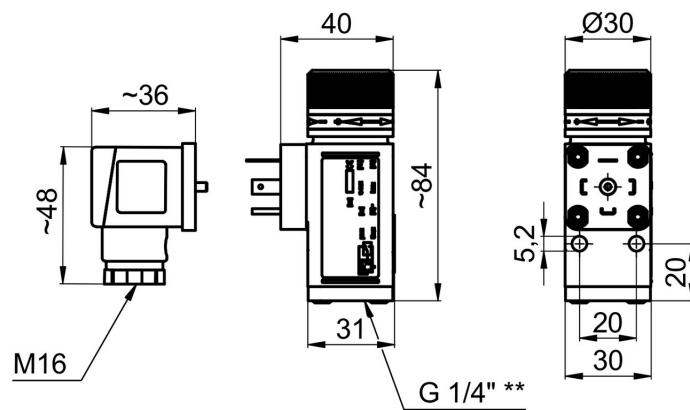

**Dubina 11mm

Ilustracije nisu obavezujuće

Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i promene materijala.

Armature / Prekidači pritiska, merni instrumenti i indikatori protoka / prekidač pritiska / prekidač pritiska serije ADS

Verzija 9

138125 / Generisano 2026/33 SR

PROIZVEDENO U EVROPI

+381 11 2399521

balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Strana 2 / 2

