

Tlačno stikalo Tip ADS



Konstrukcija	Membransko tlačno stikalo z Preklopni kontakt
Priključek	G1/4" notranji navoj
Materiali	Ohišje Cinkov tlačni liv (cinkov tlačni ulitek), deli v stiku z medijem Nerjavno jeklo 1.4305, Membrana PTFE
Področje uporabe	rahlo agresivni plini in tekočine
Nastavitev preklopne točke	Nastavitev preklopne točke je mogoče izvesti z ročnim kolesom po sprostitvi stranskega čepa z notranjim šesterorobom..
Povratna preklopna diferenca	0,1bar + 5...10% x Preklopna točka
Temperatura medija	-20...+80°C
Temperatura okolice	-20...+80°C
Stopnja zaščite	IP65 po EN 60529 pri pravilno montirani napravi vtičnici (zaščita pred vdorom prahu in brizgajočo vodo)
Preklopni cikli	1 milijon preklopnih ciklov
maksimalna frekvenca preklapljanja	1Hz
Pritrditev	prek navojnega priključka oziroma prek 2 prehodnih izvrtin v ohišju
Položaj vgradnje	poljubno
Obseg dobave	tlačno stikalo vključno z vtičnico naprave po EN175301-803-oblika A
Posebna izvedba	z električnim priključkom M12x1(IP67), Vtičnica za svetilko, brez silikona


Nastavitveno območje [bar]	Zaščita pred nadtlakom [bar]	Prenos tlaka	Teža [kg]	Tip
0,2...2	60	Membrana	0,31	ADS-1-002-A-2-1
1...16	60	Membrana	0,31	ADS-1-016-A-2-1

Preklopne moči


Napetost [V]	250AC	24DC
Ohmska obremenitev [A]	6	3
Induktivna obremenitev [A]	1	1



Električni priključek



Dimenzije

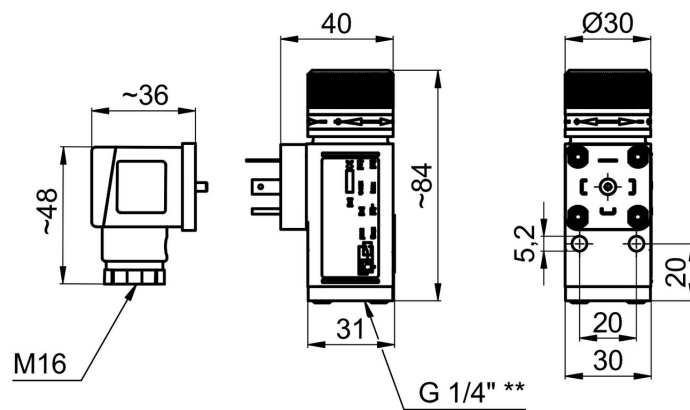

**Globina 11mm

Slike niso zavezujoče

Pridržujemo si pravico do sprememb konstrukcije, mer in materialov

Armature / Tlačna stikala, merilne naprave in senzorji pretoka / Tlačna stikala / Tlačna stikala serija ADS

Različica 9

138125 / Ustvarjeno 2026/33 SL

IZDELANO V EVROPI

+386 51 253 255

slovenia@stasto.eu

© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.

www.stasto.si

Odpri serijo na spletu

Stran 2 / 2

