



háromrészes gömbcsap rozsdamentes acélból sorozat BA091

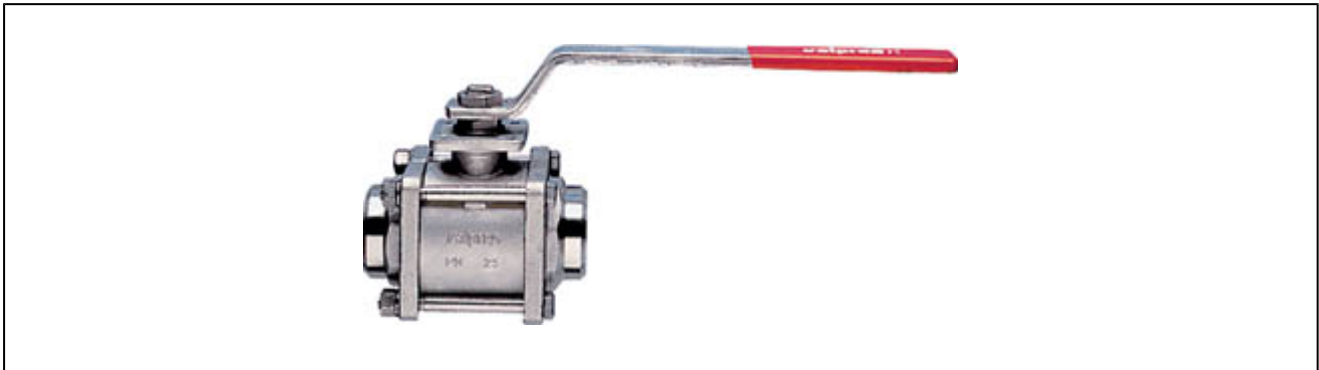


kialakítás	kétállású golyósszelep hozzá lebegő golyó, kiegyenlítő furat
működtetés	a kézikar 90°-os elfordításával
csatlakozás	hegtoldatos DN8...DN100 DIN3239 szerint
anyagok	ház és gömbtest rozsdamentes acél 1.4401, golyótömítés grafiterősítésű PTFE-ből, szártömítés grafiterősített PTFE, szár O-gyűrű FKM kézikar: DN8...DN50 rozsdamentes acél 1.4016 műanyag borítással, DN65...DN100 acél műanyag borítással összehúzó pálcák és csavarok: DN10...DN50 rozsdamentes acél 1.4301, DN65...DN10 horganyzott acél
alkalmazás	Az 1-es és 2-es csoport folyadécai és gázai ,melyek a felhasznált anyagokra a 2014/68/EU szerint nem ártalmasak.
közeghőmérséklet	-20...+160°C (gőz -20...+198°)
üzemi nyomás	vákuum max. 10^{-3} Torr értékig névleges nyomás a táblázat és a nyomás-hőmérséklet diagramm szerint, gőz 0...15bar
Rögzítés módja	beépítés merev sűrített levegő hálózatba
beépítési helyzet	bármelyik
egyedi kivitel	antisztatikus kivitel ATEX II 2 D/G c T3

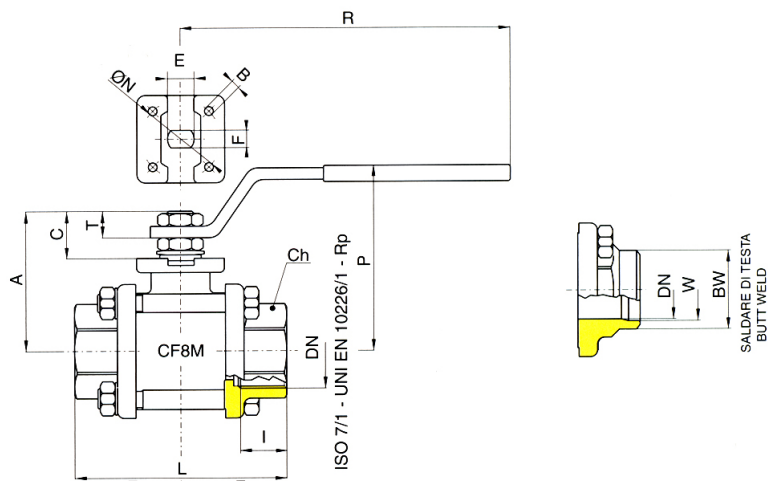

névleges méret DN[mm]	nyomástartomány [bar]	nyomástartomány gőz [bar]	A	CH	E	F	L	R	P	C	T	N	B	BW	W	KV-érték [m ³ /h]	súly [kg]	típus
8	0...64	0...15	35	22	8	5	57	110	50	13,5	9	-	-	-	-	8,5	0,28	BA091-8-L
10	0...64	0...15	35	22	8	5	57	110	50	13,5	9	-	-	17,1	12,48	8,5	0,27	BA091-10-L
15	0...64	0...15	47	27	10	7	65	131	64	15	10	36	6	21,3	15,76	19,2	0,50	BA091-15-L
20	0...40	0...15	52	32	10	7	76	131	68	16	10	42	5,5	26,7	20,96	35,0	0,70	BA091-20-L
25	0...40	0...15	60	41	12	8	92	174	79	19,5	12,5	42	6	33,4	26,64	64,5	1,20	BA091-25-L
32	0...25	0...15	64	50	12	8	106	174	83	19,5	12,5	42	5,5	42,2	35,08	104	1,70	BA091-32-L
40	0...25	0...15	79	55	16	10	116	250	100	24	16,5	50	6,5	48,3	40,94	174	2,50	BA091-40-L
50	0...25	0...15	86	70	16	10	136	250	107	24	16,5	50	6,5	60,3	52,48	301	3,90	BA091-50-L
65	0...16	0...15	103	90	20	14	153	321	126	28	18	70	M8	73	62,68	546	8,15	BA091-65-L
80	0...16	0...15	114	105	20	14	180	321	137	28	18	70	M8	88,9	77,92	873	12,80	BA091-80-L
100	0...16	0...15	137	130	24	18	217	381	156	34,5	22	102	M10	114,3	102,26	1363	21,50	BA091-100-L

nyomás-hőmérséklet diagramm

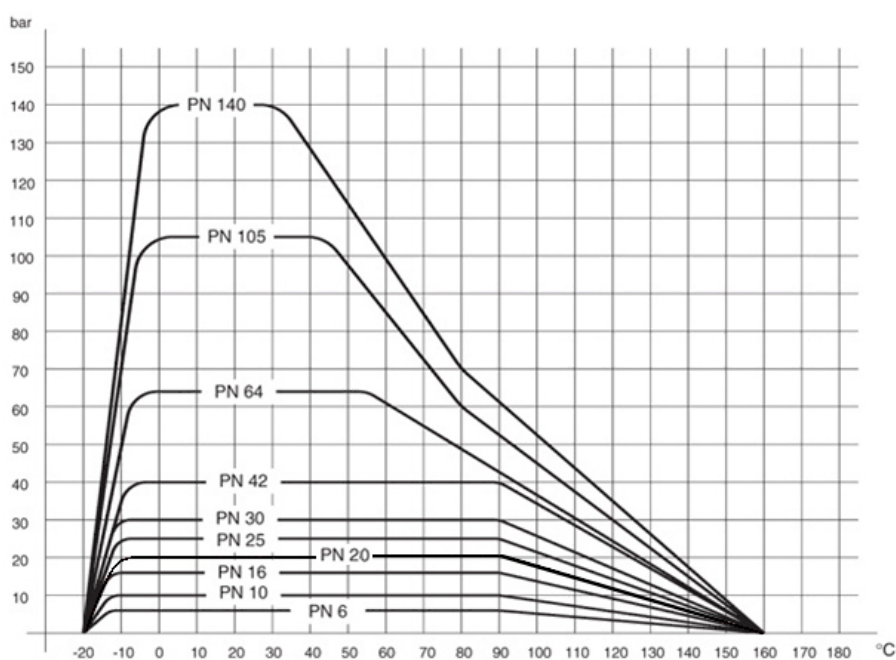

az ábrák csak tájékoztató jellegűek
konstrukciós, méret és anyagváltoztatás joga fenntartva