


diferenční manometr série MA087



konstrukce	manometr s trubkovým perem dle EN 837-1, dva na sobě nezávislé měřicí systémy, standardní ukazatel vpředu (černá), škálový ukazatel diferenčního tlaku - vzadu (červená), indikátor diferenčního tlaku $\pm 50\%$ z rozsahu zobrazení
jmenovitá velikost	průměr 100mm a 160mm
přesnost	třída 1,6
teplota média	max. +60°C
teplota okolí	-20...+60°C
vliv teploty	$\pm 0,4\%/10K$ ze indikované koncové hodnoty při odchýlení od normální teploty 20°C
krytí	IP45 dle EN60529
materiál	těleso nerez 1.4301 tlakové připojení mosaz měřicí člen a ukazatel slitina mědi čelní sklo průhled
použití	konstantní zatížení Koncová hodnota škály střídavé zatížení 0,9 x Koncová hodnota škály krátkodobě 1,3 x Koncová hodnota škály
použití	pro plynná a kapalná, nízko viskózní a nekristalizující měřicí látky, které nenarušuje slitiny mědi
Poznámka	Zvolit maximální zobrazení dle hodnoty celkového maximálního přípustného tlaku Pro zajištění dobré čitelnosti by diferenční tlak neměl klesnout pod 1/6 rozsahu škály.

rozměry

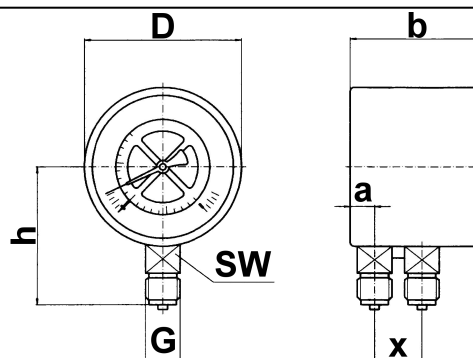

průměr [mm]	závit G	a	b	D	h	SW	X	hmotnost [cca kg]
100	1/2"	16	92	101	87	22	32	
160	1/2"	16	101	161	116	22	32	

vyobrazení jsou nezávazná
změna konstrukce, rozměrů a materiálů vyhrazena.