


manometar za diferencijalni pritisak serije MA087



tip konstrukcije	Burdonov manometar, konstrukcija: opružna cev prema EN 837-1, dva nezavisna merna sistema, normalni pokazivač napred (crno), pokazivač skale sa indikatorom diferencijalnog pritiska (crveno), manometar diferencijalnog pritiska $\pm 50\%$ iz raspona indikatora
veličina	prečnik 100mm i 160mm
preciznost	klasa 1,6
temperatura medija	max. $+60^{\circ}\text{C}$
temperatura okoline	$-20...+60^{\circ}\text{C}$
dejstvo temperature	$\pm 0,4\%/10\text{K}$ puna skala kod odstupanja od normalne temperature 20°C
klasa zaštite	IP45 prema EN60529
materijal	telo nerđajući čelik AISI 304 priključak za pritisak mesing merna jedinica i kretanje legure na bazi bakra prednje staklo ravno staklo na instrumentu
aplikacija	stalno opterećenje puna skala naizmenično opterećenja $0,9 \times$ puna skala kratko vreme $1,3 \times$ puna skala
namena	za gasni i tečni, ne medijum visokog viskoziteta i koji kristališe, koji nisu agresivni za bakarne legure
informacija	izaberite željeni opseg indikacije prema maksimalnom nad pritisku koji se javlja da bi se osigurala dobra čitljivost, diferencijalni pritisak ne bi trebao da padne ispod $1/6$ punog opsega.

dimenzije

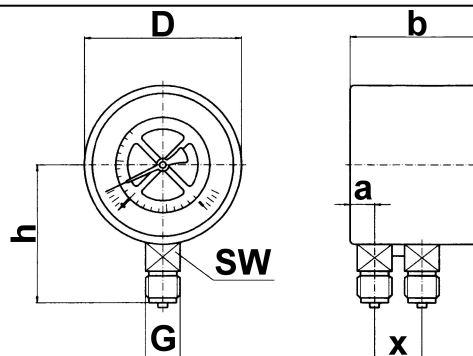

prečnik [mm]	navoj G	a	b	D	h	SW	X	težina [oko kg]
100	1/2"	16	92	101	87	22	32	
160	1/2"	16	101	161	116	22	32	

ilustracije su samo za informaciju i bez obaveza
sve konstrukcije, konfiguracije, mere i materijali podležu promenama bez prethodne najave