


Manometer za diferenčni tlak serija MA087



konstrukcija	Manometer z Bourdonovo cevjo v EN 837-1, dva neodvisna merilna sistema, normalni kazalec spredaj (črna), kazalec skale zadaj z indikatorjem diferenčnega tlaka (rdeča), Prikaz diferenčnega tlaka $\pm 50\%$ iz območja prikaza
nazivna velikost	premer 100mm in 160mm
natančnost	razred 1,6
temperatura medija	maks. +60°C
temperatura okolice	-20...+60°C
vpliv temperature	$\pm 0,4\%/10K$ od končne vrednosti skale pri odstopanju od normalne temperature 20°C
stopnja zaščite	IP45 v skladu z EN60529
Material	ohišje Legirano jeklo 1.4301 priključek tlaka medenina merilna enota in kazalni mehanizem bakrova zlitina vidno steklo steklo na instrumentu
področja uporabe	obremenitev v mirovanju končna vrednost skale izmenična obremenitev 0,9 x končna vrednost skale kratkorочно 1,3 x končna vrednost skale
uporaba	Za plinaste in tekoče, ne zelo viskozni in ne kristalizirajoči mediji, ki ne napadajo bakrovih zlitin
Nasvet	Izberite želeno območje prikaza glede na največji nadtlak, ki se pojavi da bi zagotovili dobro berljivost, diferenčni tlak ne sme pasti pod 1/6 obsega skale.

Dimenzije

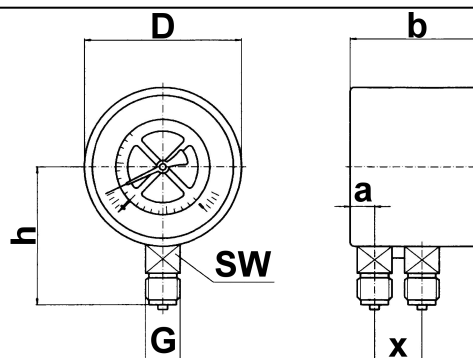

premer [mm]	Navoj G	a	b	D	h	SW	X	teža [približno kg]
100	1/2"	16	92	101	87	22	32	
160	1/2"	16	101	161	116	22	32	

Slike niso zavezujoče.
 Prilržane so konstrukcijske, dimenzijske in materialne spremembe.