


Differenciálynomásmérő



Kivitel	Csőrugós manométer után EN 837-1, két egymástól független mérőrendszer, előlső normál mutatóóra (fekete), egy hátdali skálamutatóval, differenciálynomás-kijelzéssel (piros), Differenciálynomás-jelző $\pm 50\%$ -tól/-től Kijelzési tartomány
Névleges méret	Átmérő 100mm
Pontosság	Osztály 1,6
Közeg hőmérséklete	max. $+60^{\circ}\text{C}$
Környezeti hőmérséklet	$-20...+60^{\circ}\text{C}$
Hőmérséklet hatása	$\pm 0,4\%/10\text{K}$ -tól/-től Skálavégérték Eltérés a normál hőmérséklettől 20°C
Védettségi fokozat	IP33 az EN60529 szerint
Anyag	Ház Acél Nyomáscsatlakozás Sárgaréz Mérőelem és mutatószerkezet Rézötívözet Kémlelőüveg Műszervédő üveg
Felhasználási területek	Nyugalmi terhelés Skálavégérték Váltakozó terhelés $0,9 \times$ Skálavégérték rövid ideig tartó $1,3 \times$ Skálavégérték
Alkalmazás	Gáz halmazállapotú és folyékony közegekhez, nem nagy viszkozitású és nem kristályosodó közegek, mely rézötívözeteket nem támad meg
Megjegyzés	Szükséges kijelzési tartományt a maximálisan előforduló összes túlnyomás alapján válassza ki A jó leolvashatóság biztosítása érdekében a differenciálynomás nem lehet kisebb a skála végértékének $1/6$ -ánál..

Méretek

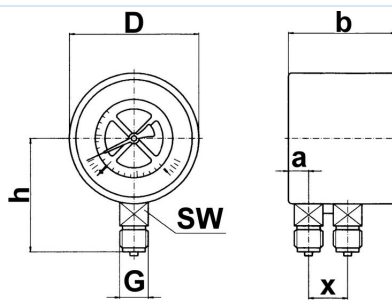

Átmérő [mm]	Menet G	a	b	D	H	SW	X	Tömeg [kb. kg]
100	1/2"	15,5	82,5	100	87	14	32	1,0



Átmérő [mm]	Nyomástartomány [bar]	Típus
100	0...1	1201
100	0...1,6	1202
100	0...2,5	1203
100	0...4	1204
100	0...6	1205
100	0...10	1206

Ábrák nem kötelező érvényűek

A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások joga fenntartva

[Pneumatika](#) / [tömlők, csövek, Nyomásmérő és tartozékok](#) / [nyomásmérő](#) / [nyomásmérő - Nyomáskülönbségmérő](#) / [nyomáskülönbség mérő óra](#)

