


Manometer-Absperrhahn Serie MSC01




Bauart	Manometer-Absperrhahn mit Entleerungsbohrung bzw. mit Prüfflansch
Anschluss	Innengewinde/Innengewinde G1/4"...G1/2"
Werkstoffe	Gehäuse und Küken Messing bzw. Edelstahl 1.4571, Drehgriff Polypropylen
Medium	Ungiftige und nicht brennbare Flüssigkeiten und Gase, welche die verwendeten Werkstoffe nicht angreifen.
Mediumtemperatur	-10...+50°C
Betriebsdruck	siehe Tabelle
Anwendungshinweis	Manometer sind mit Flachdichtungen nach DIN16258 anzuschließen.



A	F	L1	L2	S1	max. Betriebsdruck [bar]	Werkstoff	Norm	Prüfflansch	Gewicht [kg]	Typ
G1/4"	28	48	39	17	6	Messing	-	-	0,06	MSC01-14-B
G1/2"	62	71	62	27	25	Messing	DIN16261A	-	0,12	MSC01-12-B
G1/2"	60	70	67	27	16	Edelstahl 1.4571	DIN16261A	-	0,61	MSC01-12-W



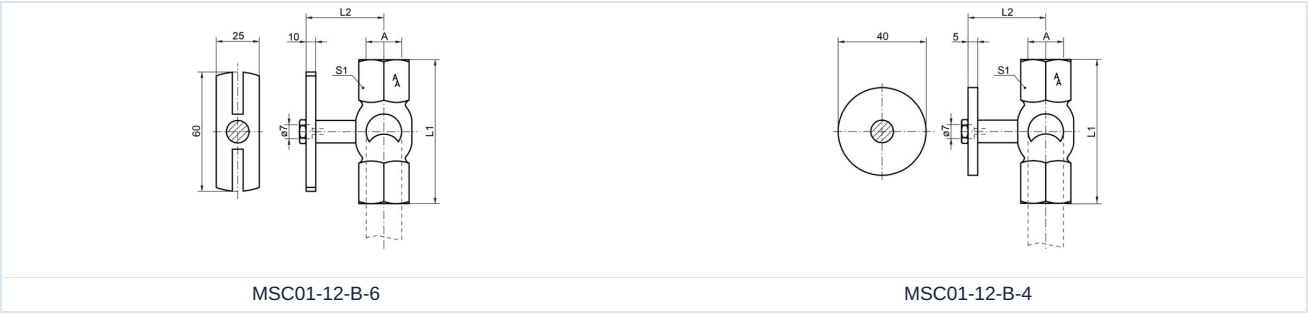

A	F	L1	L2	S1	max. Betriebsdruck [bar]	Werkstoff	Norm	Prüfflansch	Gewicht [kg]	Typ
G1/2"	62	70	38	27	25	Messing	-	60x25mm	0,12	MSC01-12-B-6
G1/2"	62	70	36	27	25	Messing	-	40x5mm	0,61	MSC01-12-B-4

Hebelstellung

Entlüftungsstellung	Betriebsstellung	Ausblasestellung	Prüfstellung
Zuleitung geschlossen Druckmessgerät außer Betrieb	Zuleitung offen Druckmessgerät unter Druck	Zuleitung offen Druckmessgerät außer Betrieb	nur bei Hahn mit Prüfflansch

Abbildungen unverbindlich
Konstruktions-, Maß- und Werkstoffänderungen vorbehalten