


Ventil za zatvaranje manometra Serija MSV01, MSV02




Konstrukcija	Ventil za zatvaranje manometra
Priključak	MSV01 G1/2" Čep/Stezna čaura MSV02 G1/2" Čep/rotirajuća spojnica, uklj. Drška za držač mernih instrumenata
Materijali	Kućište Mesing, Čelik 1.0460 ili Nerđajući čelik 1.4571, Zaptivke vidi tabelu, Ručni točak plastika
Medij	Tečnosti, gasovi i pare, koji ne napadaju upotrebene materijale
Temperatura medijuma	vidi tabelu
Radni pritisak	vidi tabelu
Napomena za primenu	Manometri se priključuju pomoću ravnih zaptivki prema DIN16258.
Specijalna izvedba	Temperature medija do +250°C, MSV01 DVGW-odobrenje na zahtev

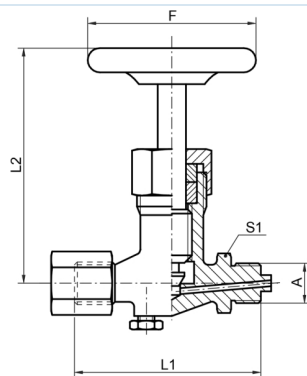

A	ØF	L1	L2	S1	maks. radni pritisak [bar]	Materijal	Zaptivka	Standard	Temperatura medijuma [°C]	Težina [kg]	Tip
G1/2"	63	100	100	27	250	Mesing	PTFE	DIN16270A	-10...120	0,57	MSV01-12-B
G1/2"	63	100	94	27	400	Čelik	Grafit	DIN16270A	-10...120	0,52	MSV01-12-U1
G1/2"	63	100	94	27	400	Nerđajući čelik 1.4571	PTFE	DIN16270A	-20...200	0,56	MSV01-12-W



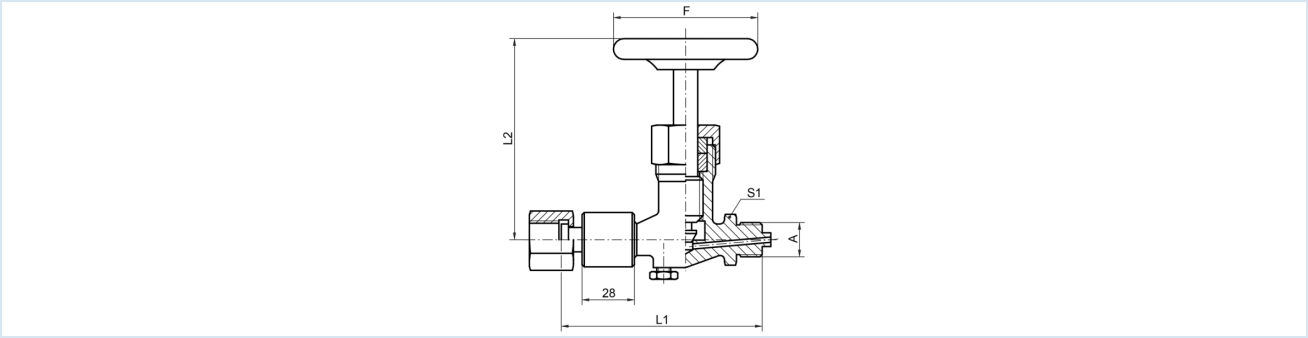

A	ØF	L1	L2	S1	maks. radni pritisak [bar]	Materijal	Zaptivka	Standard	Temperatura medijuma [°C]	Težina [kg]	Tip
G1/2"	63	125	100	27	250	Mesing	PTFE	DIN16270B	-10...120	0,65	MSV02-12-B
G1/2"	63	120	94	27	400	Čelik	Grafit	DIN16270B	-10...120	0,65	MSV02-12-U1
G1/2"	63	120	94	27	400	Nerđajući čelik 1.4571	PTFE	DIN16270B	-20...200	0,65	MSV02-12-W

Ilustracije neobavezujuće
Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i promene materijala

Pneumatika / creva, cevi, manometri i pribor / Pribor za manometre / zaustavni ventil manometra serije MSV01