


visszacsapó csappantyú sorozat C-ANSI600

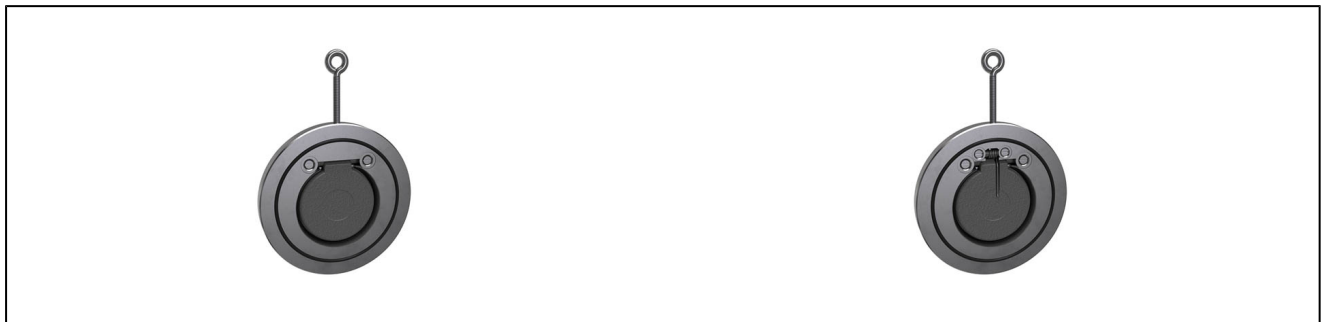

kialakítás	karimák közé építhető visszacsapó pillangószelep rugalmas tömítéssel, A csomag tartalmazza a karimás tömítések O-gyűrűit
csatlakozás	beépítés karimák közé ANSI600
alkalmazás	Az 1-es és 2-es csoport folyadékaik és gázai, melyek a felhasznált anyagokra a 2014/68/EU szerint nem ártalmasak.
közeghőmérséklet	horganyzott acél: -10 ...+250°C rozsdamentes acél 1.4401: -50 ...+450°C alkalmazott tömítéstől függően
üzemi nyomástartomány	lásd nyomás-hőmérséklet diagram
áramlási irány	típus CM bármelyik, típus CS alulról felfelé vagy vízszintesen
beépítési helyzet	vízszintes vagy függőleges
tanúsítvány	ATEX-nyilatkozat zónák 1/2/21/22

rendelési kód

		C M - 2466 V - 32 - ANSI600				
típus	visszaállítás rugóval	M				
	visszaállítás saját tömeggel	S				
anyagok	horganyzott acél tányér és ház	2424				
	horganyzott acél ház, tányér rozsdamentes acél 1.4401	2466				
	rozsdamentes acél tányér és ház	6666				
tömítés	NBR	B				
	EPDM	E				
	fém	M				
	FKM	V				
	teflon	T				
névleges méret				32...300		
ANSI karima						ANSI600


nyitó nyomás [mbar]:

névleges méret DN[mm]	áramlási irány CS		áramlási irány CM		
					
DN40 - DN150	13	16	23	26	10
DN200 - DN300	19	22	32	35	10

egyedi tömítőanyagok alkalmazási területei:


tömítés	hőmérséklettartomány [°C]	alkalmazás
NBR	-20...+120	semleges gázok és folyadékok
EPDM	-30...+130	forró víz, gőz, oxigén
FKM	-50...+260	benzin, dízel, levegő, olajok, víz, semleges gázok és folyadékok
teflon	-50...+260	agresszív közegek, gőz

méretetek

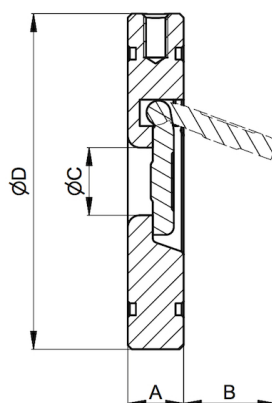


névleges méret DN[mm]	A	B	ØC	ØD	Kvs [m³/h]	súly [kb. kg]	típus
32	22	20	17	80	7,5		C-.....-32-ANSI600
40	22	30	22	96	17,2		C-.....-40-ANSI600
50	22	35	32	110	25,4		C-.....-50-ANSI600
65	22	48	40	127	42,2		C-.....-65-ANSI600
80	22	60	54	146	67,0		C-.....-80-ANSI600
100	24	78	70	193	246,5		C-.....-100-ANSI600
125	28	98	92	238	547,4		C-.....-125-ANSI600
150	30	117	112	264	724,0	5,6	C-.....-150-ANSI600
200	39	160	154	318	1039,0		C-.....-200-ANSI600
250	58	200	200	398	1896,0		C-.....-250-ANSI600
300	63	240	240	455	2207,0		C-.....-300-ANSI600

nyomás-hőmérséklet diagramm rozsdamentes acél

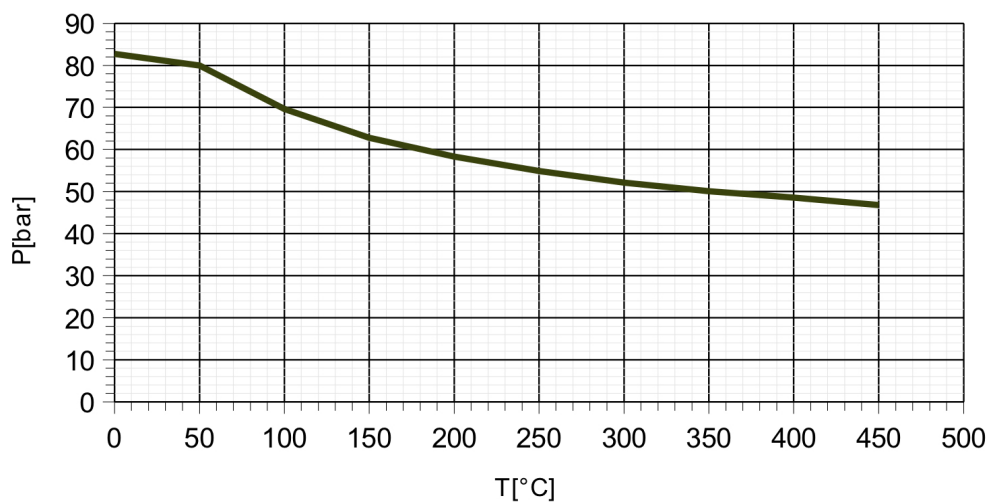

nyomás-hőmérséklet diagramm acél

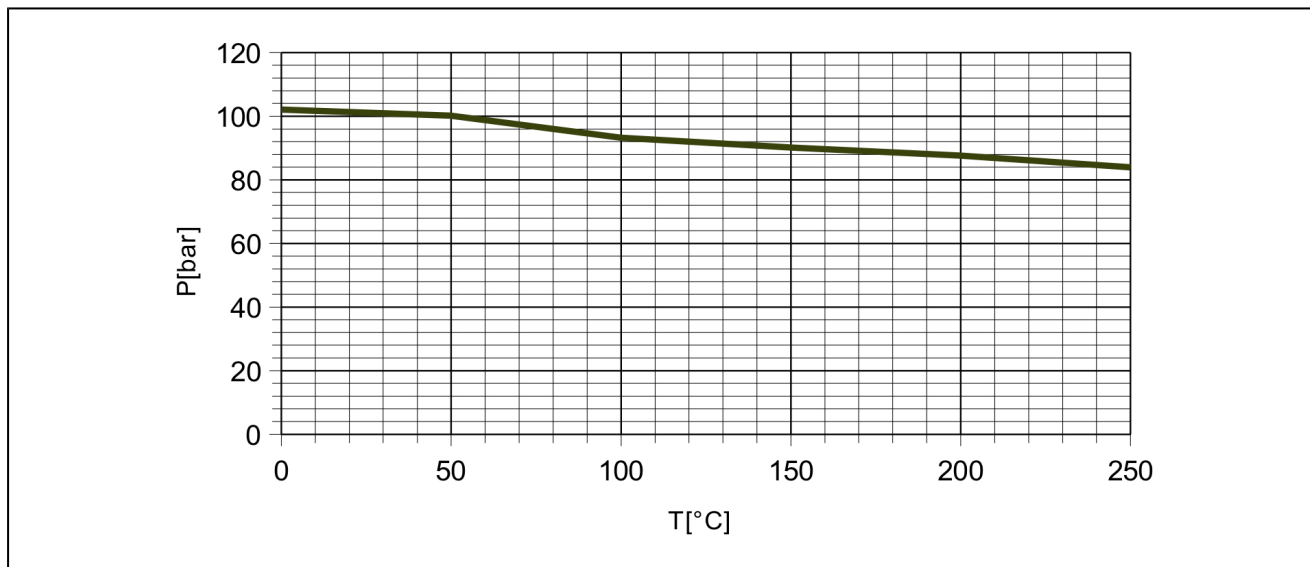

az ábrák csak tájékoztató jellegűek
konstrukciós, méret és anyagváltoztatás joga fenntartva