

klapa zwrotna Seria C-ANSI600



budowa	klapa zwrotna międzykołnierzowa z elastycznym uszczelnieniem, dostawa zawiera o-ringi do uszczelnienia kołnierza
przyłącze	zabudowa pomiędzy kołnierzami ANSI600
zakres zastosowania	ciecze i gazy 1 i 2 grupy odpowiadające PED 2014/68/EU nieniszczące zastosowanych materiałów.
temperatura medium	stal ocynkowana: -10 ...+250°C stal szlachetna 1.4401: -50 ...+450°C uzależniona od zastosowanego uszczelnienia
zakres ciśnienia roboczego	patrz diagram ciśnienie-temperatura
kierunek przepływu	typ CM dowolnie, typ CS od dołu do góry lub w poziomie
sposób zabudowy	poziomo lub pionowo
dopuszczenie	deklaracja ATEX strefy 1/2/21/22

Kod zamówienia

		C M - 2466 V - 32 - ANSI600				
typ	powrót przez sprężynę	M				
	powrót grawitacyjny	S				
materiały	tarcza i obudowa ze stali ocynkowanej	2424				
	obudowa stal ocynkowana, tarcza stal szlachetna 1.4401	2466				
	obudowa i tarcza stal szlachetna	6666				
uszczelnienie	NBR	B				
	EPDM	E				
	metaliczny	M				
	FKM	V				
	PTFE	T				
średnica nominalna				32...300		
kołnierz ANSI						ANSI600


ciśnienia otwarcia w [mbar]:

średnica nominalna DN[mm]	kierunek przepływu CS		kierunek przepływu CM		
					
DN40 - DN150	13	16	23	26	10
DN200 - DN300	19	22	32	35	10

możliwości zastosowania poszczególnych materiałów uszczelniających:

uszczelnienie	zakres temperatur [°C]	zastosowanie
NBR	-20...+120	neuralne gazy i płyny
EPDM	-30...+130	woda gorąca, para, tlen
FKM	-50...+260	benzyna, diesel, powietrze, oleje, woda, neuralne gazy i płyny
PTFE	-50...+260	media agresywne, para

wymiary

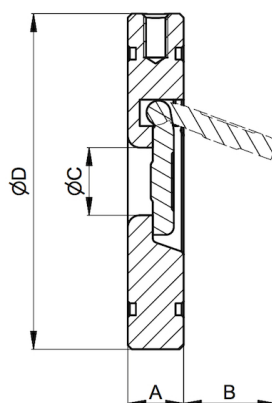

średnica nominalna DN[mm]	A	B	ØC	ØD	Kvs [m ³ /h]	ciężar [kg, szacunkowy]	typ
32	22	20	17	80	7,5		C-.....-32-ANSI600
40	22	30	22	96	17,2		C-.....-40-ANSI600
50	22	35	32	110	25,4		C-.....-50-ANSI600
65	22	48	40	127	42,2		C-.....-65-ANSI600
80	22	60	54	146	67,0		C-.....-80-ANSI600
100	24	78	70	193	246,5		C-.....-100-ANSI600
125	28	98	92	238	547,4		C-.....-125-ANSI600
150	30	117	112	264	724,0	5,6	C-.....-150-ANSI600
200	39	160	154	318	1039,0		C-.....-200-ANSI600
250	58	200	200	398	1896,0		C-.....-250-ANSI600
300	63	240	240	455	2207,0		C-.....-300-ANSI600

diagram ciśnienie-temperatura stal szlachetna


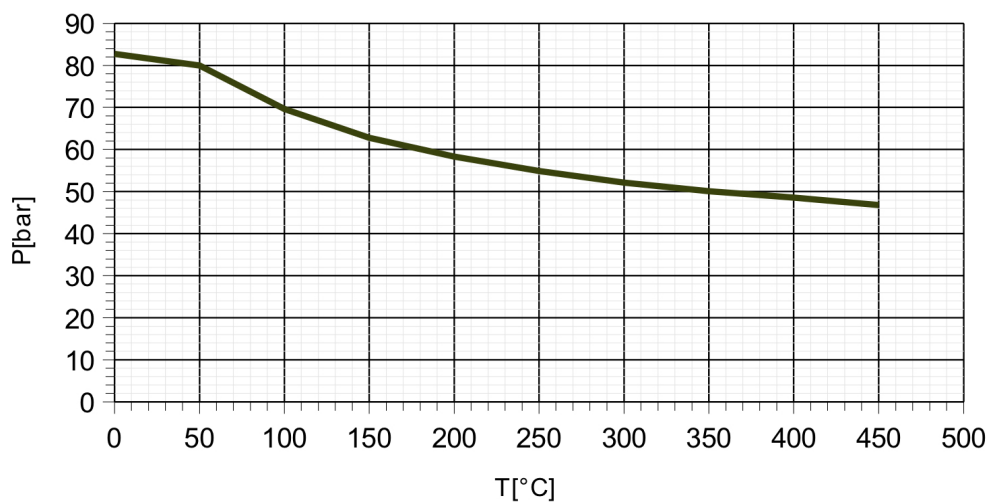


diagram ciśnienie-temperatura stal

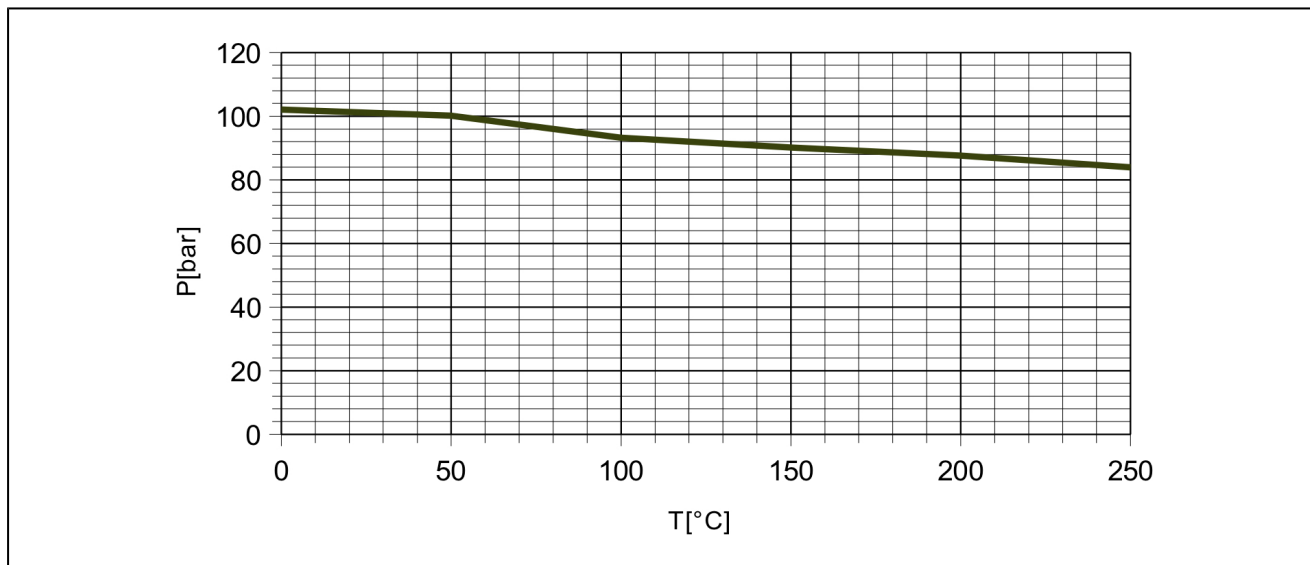

rysunki poglądowe

Zmiany w konstrukcji, wymiarach i wykonaniu materiałowym zastrzeżone