



Nyomásszabályozó Sorozat PR29



Kivitel	Membrános nyomásszabályozó, Rögzített nyomás beállítva, másodlagos légtelenítés nélkül
Funkció	Szekunder nyomás szabályozása Mivel a nyomás gyárilag be van állítva, ez a nyomásszabályozó manipulációbiztos.. A megfelelő nyomás a fogyasztónál növeli az élettartamot és csökkenti az energiaköltségeket.
Csatlakozás	G1/4" szerint ISO228/1
Anyagok	Ház Cink, Belső alkatrészek Rozsdamentes acél/Sárgaréz, Membrán NBR
Közeg	szűrt sűrített levegő
Közeg hőmérséklete	0...+60°C
Környezeti hőmérséklet	0...+60°C
Bemeneti nyomás	max. 18bar
Szabályozott nyomás	lásd táblázat
Tűrés Szabályozott nyomás	1...3bar +/- 0,3bar, 4...7bar +/- 10%
Áramlási irány	nyíllal jelölve
Rögzítési mód	Beépítés a csővezetékrendszerbe
Beépítési helyzet	tetszőleges
Engedélyezés	ATEX
Különleges kivitelek	Menet NPT




Méretrajz

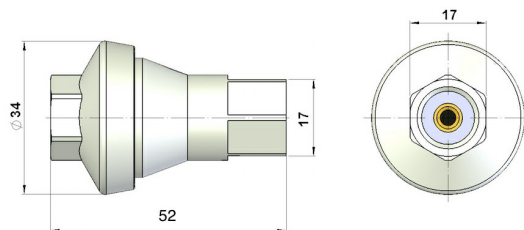

Csatlakozás	Szabályozott nyomás [bar]	Átfolyás* [l/min]	Tömeg [g]	Típus
G1/4"	1	400	80	PR29-14-1
G1/4"	2	600	80	PR29-14-2
G1/4"	3	700	80	PR29-14-3
G1/4"	4	700	80	PR29-14-4
G1/4"	5	700	80	PR29-14-5
G1/4"	6	800	80	PR29-14-6
G1/4"	6,5	800	80	PR29-14-6,5
G1/4"	7	800	80	PR29-14-7

*Átfolyás 12bar bemeneti nyomásnál és 0,5bar nyomásesésnél

Alkalmazási példa

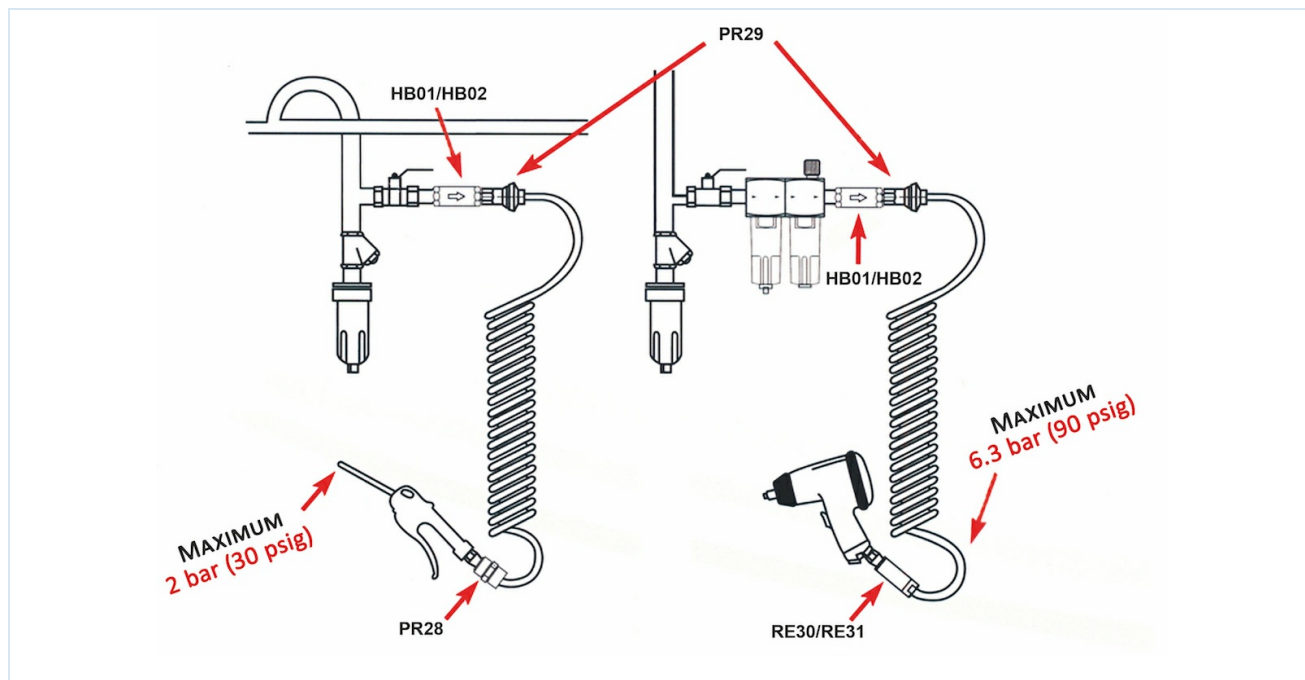

Ábrák nem kötelező érvényűek
A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások fenntartva.

Pneumatika / Levegőelőkészítők, szűrők, nyomásszabályozók és olajozók / Különleges nyomásszabályozók / nyomáshatároló beállított kimenő nyomással sorozat PR29

Verzió 8

139253 / Készült 2026/41 HU

+36 20 461 3279

hungary@stasto.eu

© STASTO Automatizálás Kft.

www.stasto.hu

Sorozat megnyitása online

Oldal 2 / 2

