



Nyomásszabályozó Sorozat PR29



Kivitel	Membrános nyomásszabályozó, A nyomás fixen beállítva, másodlagos légtelenítés nélkül
Funkció	Szekunder nyomás szabályozása Mivel a nyomás gyárilag be van állítva, ez a nyomásszabályozó manipulációbiztos.. A megfelelő nyomás a fogyasztónál növeli az élettartamot és csökkenti az energiaköltségeket.
Csatlakozás	G1/4" ISO228/1 szerint
Anyagok	Ház Cink, Belső alkatrészek Rozsdamentes acél/Sárgaréz, Membrán NBR
Közeg	szűrt sűrített levegő
Közeg hőmérséklete	0...+60°C
Környezeti hőmérséklet	0...+60°C
Bemeneti nyomás	max. 18bar
Szabályozott nyomás	lásd a táblázatot
Tűrés Szabályozott nyomás	1...3bar +/- 0,3bar, 4...7bar +/- 10%
Áramlási irány	nyílal jelölve van
Rögzítési mód	Beépítés a csővezetékrendszerbe
Beépítési helyzet	tetszőleges
Engedélyezés	ATEX
Különleges kivitelek	NPT menet




Méretrajz

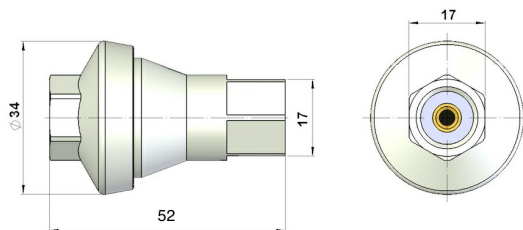

Csatlakozás	Szabályozott nyomás [bar]	Átfolyás* [Nl/min]	Tömeg [g]	Típus
G1/4"	1	400	80	PR29-14-1
G1/4"	2	600	80	PR29-14-2
G1/4"	3	700	80	PR29-14-3
G1/4"	4	700	80	PR29-14-4
G1/4"	5	700	80	PR29-14-5
G1/4"	6	800	80	PR29-14-6
G1/4"	6,5	800	80	PR29-14-6,5
G1/4"	7	800	80	PR29-14-7

*Átfolyás 12 bar bemeneti nyomásnál és 0,5 bar nyomásesésnél

Alkalmazási példa

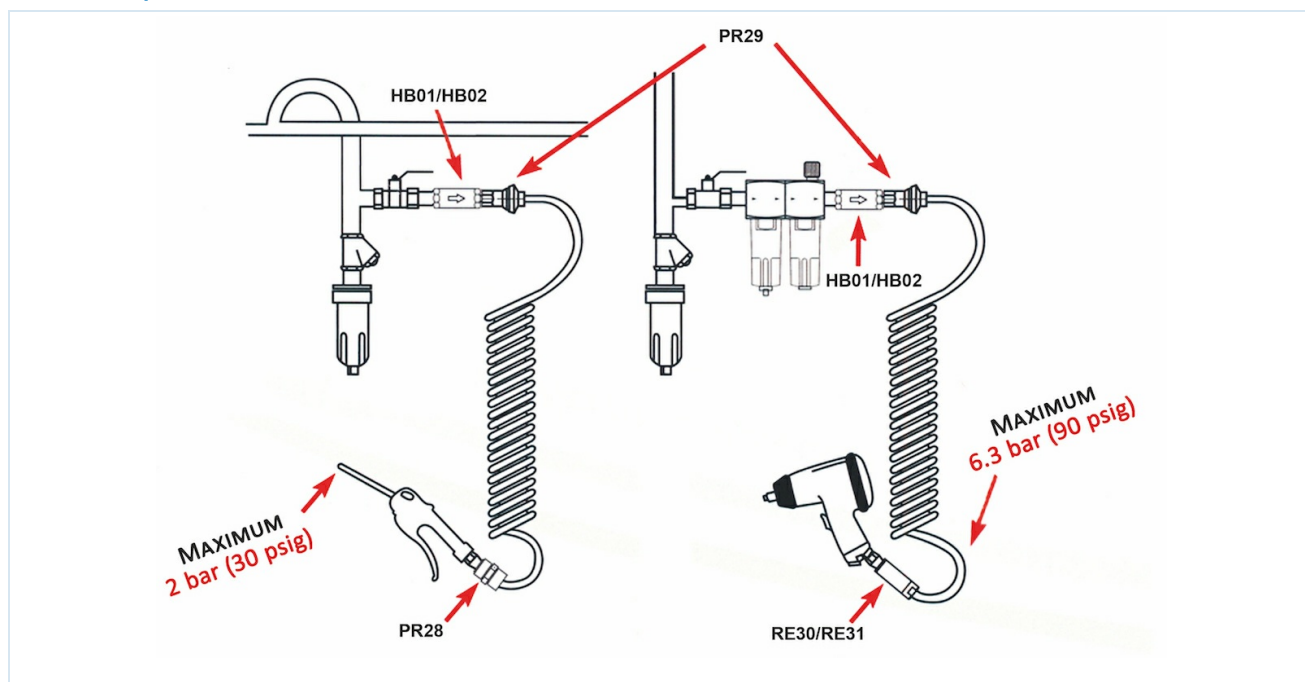

Az ábrák nem kötelező érvényűek
A konstrukció, a méretek és az anyagok változtatásának joga fenntartva

Pneumatika / Levegőkészítők, szűrők, nyomásszabályozók és olajozók / Különleges nyomásszabályozók / nyomáshatároló beállított kimenő nyomással sorozat PR29

Verzió 4

139253 / Készült 2026/23 HU

+36 20 461 3279
hungary@stasto.eu
© STASTO Automatizálás Kft.

www.stasto.hu
Sorozat megnyitása online
Oldal 2 / 2

