



## Regulator pritiska Serija PR29



Konstrukcija	Membranski regulator pritiska, Pritisak fiksno podešen, bez sekundarnog odzračivanja
Funkcija	Regulacija sekundarnog pritiska Pošto je pritisak fabrički podešen, ovaj regulator pritiska je zaštićen od manipulacije. Pravilan pritisak na potrošaču povećava vek trajanja i smanjuje troškove energije.
Priključak	G1/4" prema ISO228/1
Materijali	Kučiče Cink, Unutrašnji delovi Nerđajući čelik/Mesing, Membrana NBR
Medij	filtrirani komprimovani vazduh
Temperatura medijuma	0...+60°C
Temperatura okoline	0...+60°C
Ulazni pritisak	maks. 18bar
Regulisani pritisak	vidi tabelu
Tolerancija Regulisani pritisak	1...3bar +/- 0,3bar, 4...7bar +/- 10%
Smer protoka	označeno je strelicom
Način pričvršćivanja	Ugradnja u cevovodni sistem
Položaj ugradnje	proizvoljno
Odobrenje	ATEX
Specijalne izvedbe	Navoj NPT




## Dimenzioni crtež

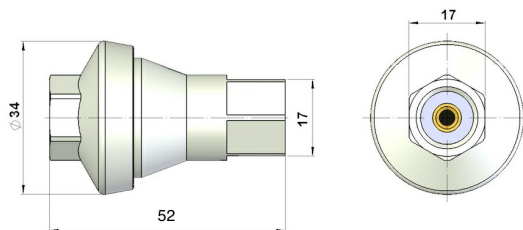

Priključak	Regulisani pritisak [bar]	Protok* [NI/min]	Težina [g]	Tip
G1/4"	1	400	80	PR29-14-1
G1/4"	2	600	80	PR29-14-2
G1/4"	3	700	80	PR29-14-3
G1/4"	4	700	80	PR29-14-4
G1/4"	5	700	80	PR29-14-5
G1/4"	6	800	80	PR29-14-6
G1/4"	6,5	800	80	PR29-14-6,5
G1/4"	7	800	80	PR29-14-7

\*Protok pri ulaznom pritisku 12bar i padu pritiska 0,5bar

## Primer primene

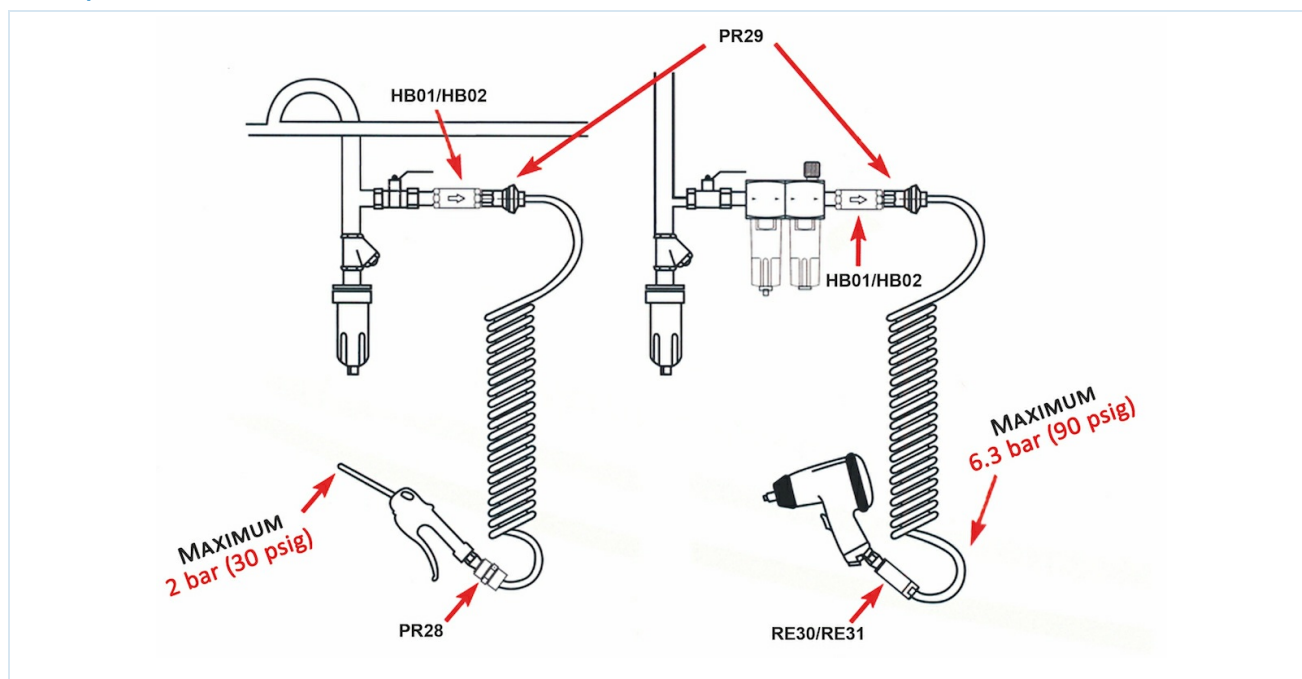

Ilustracije nisu obavezujuće

Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i promene materijala.

Pneumatika / Pneumatski filteri, regulatori i zauljivači vazduha / Specijalni regulatori pritiska / regulator pritiska fiksno podešen serije PR29

Verzija 4

139253 / Generisano 2026/23 SR

+381 11 2399521  
balkan@stasto.eu  
© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs  
Otvori seriju online  
Strana 2 / 2

