
Partnership. With Guarantee.

Regulator tlaka
Serija PR29






Konstrukcija	Membranski regulator tlaka, Tlak fiksno nastavljen, brez sekundarnega odzračevanja
Funkcija	Regulacija sekundarnega tlaka Ker je tlak tovarniško nastavljen, je ta regulator tlaka zaščiten pred posegi.. Pravilen tlak pri porabniku podaljša življenjsko dobo in zniža stroške energije.
Priključek	G1/4" po ISO228/1
Materiali	Ohišje Cink, Notranji deli Nerjavno jeklo/Medenina, Membrana NBR
Medij	filtriran stisnjen zrak
Temperatura medija	0...+60°C
Temperatura okolice	0...+60°C
Vhodni tlak	maks. 18bar
Regulacijski tlak	glej tabelo
Toleranca Regulacijski tlak	1...3bar +/- 0,3bar, 4...7bar +/- 10%
Smer pretoka	je označeno s puščico
Način pritrditve	Vgradnja v cevni sistem
Položaj vgradnje	poljubno
Odobritev	ATEX
Posebne izvedbe	Navoj NPT

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG


Mere risbe

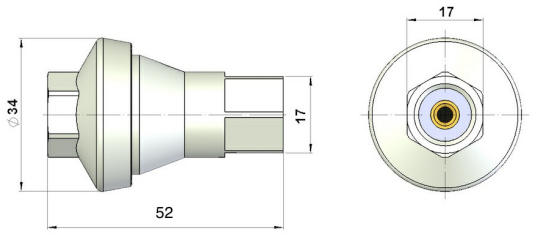

Priključek	Regulacijski tlak [bar]	Pretok* [Nl/min]	Teža [g]	Tip
G1/4"	1	400	80	PR29-14-1
G1/4"	2	600	80	PR29-14-2
G1/4"	3	700	80	PR29-14-3
G1/4"	4	700	80	PR29-14-4
G1/4"	5	700	80	PR29-14-5
G1/4"	6	800	80	PR29-14-6
G1/4"	6,5	800	80	PR29-14-6,5
G1/4"	7	800	80	PR29-14-7

*Pretok pri vstopnem tlaku 12bar in padcu tlaka 0,5bar

Primer uporabe

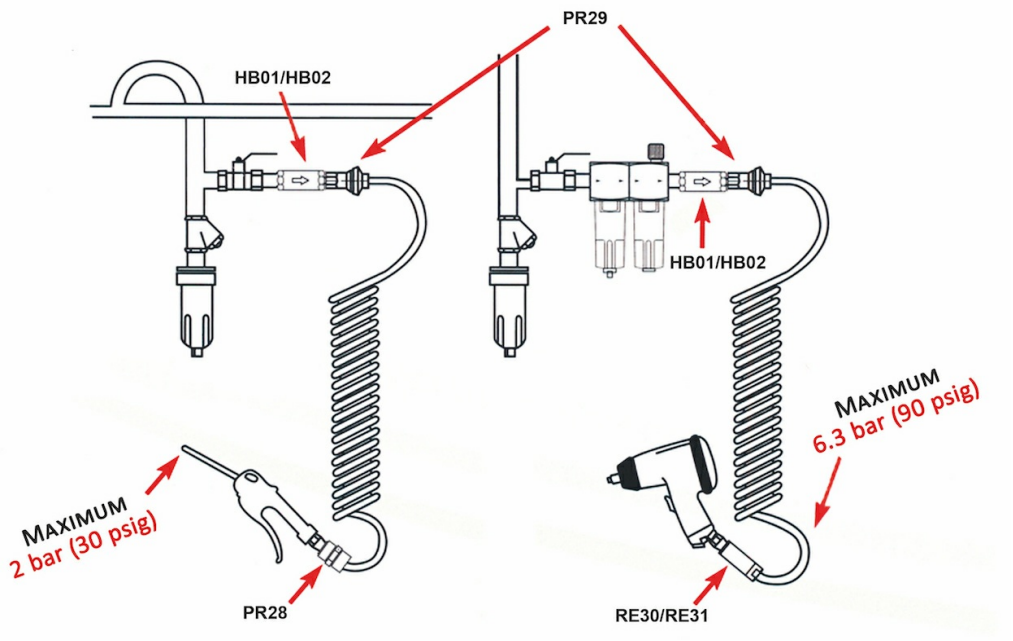

Ilustracije nezavezujoče
Pridržujemo si pravico do konstrukcijskih, dimenzijskih in materialnih sprememb