




Tlumič rázů pro manometr Série AB01



Mosaz




Ocel



Nerezová ocel

Konstrukční provedení	Tlumič rázů pro manometr, Pro tlumení rázově vznikajících tlakových zatížení na manometrech.
Připojení	G1/4"...G1/2" podle ISO228/1
Materiály	Mosaz, Ocel nebo Nerezová ocel 1.4571 viz tabulka
Způsob upevnění	Montáž do pevného potrubního systému
Montážní poloha	libovolně
Oblast použití	Kapaliny a plyny, které nenapadají použité materiály.
Teplota média	Mosaz -10...+120°C, Ocel a Nerezová ocel -20...+200°C
Provozní tlak	do jmenovitého tlaku podle tabulky

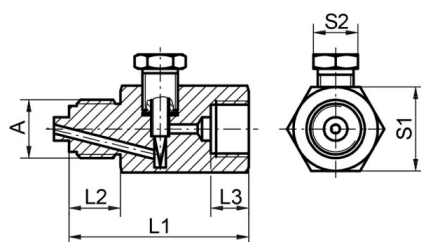

A	L1	L2	L3	S1	S2	max. provozní tlak [bar]	Materiál	Hmotnost [cca. kg]	Typ
G1/4"	46	14	11	19	12	250	Mosaz		AB01-14-B
G1/4"	47	13	11	19	12	400	Ocel		AB01-14-U1
G1/4"	47	13	11	19	12	400	Nerezová ocel 1.4571		AB01-14-W
G1/2"	60	20	18	27	14	250	Mosaz	0,22	AB01-12-B
G1/2"	60	20	18	27	14	400	Ocel		AB01-12-U1
G1/2"	60	20	18	27	14	400	Nerezová ocel 1.4571		AB01-12-W

Ilustrace nezávazné

Změny konstrukce, rozměrů a materiálu vyhrazeny