


glycerinový manometr - chemické provedení série MA082



konstrukce	manometr s trubkovým perem, bezpečnostní provedení EN837-1 S3, vystřelovací zadní stěna, bezpečnostní oddělovací stěna
jmenovitá velikost	průměr 63mm, 100mm a 160mm
přesnost	třída 1,6 při Ø63mm, třída 1,0 při Ø100mm a Ø160mm
teplota média	max. +100°C
teplota okolí	-20...+60°C
vliv teploty	±0,4%/10K ze indikované koncové hodnoty při odchýlení od normální teploty 20°C
krytí	IP54 dle EN60529
materiál	těleso nerez 1.4301 tlakové připojení nerez 1.4571, měřicí člen nerez 1.4404, ukazatel nerez 1.4571 čelní sklo z vícevrstvého bezpečnostního skla
použití	konstantní zatížení: Koncová hodnota škály střídavé zatížení: 0,9xKoncová hodnota škály krátkodobě: 1,3xKoncová hodnota škály
atesty	ATEX-prohlášení výrobce
použití	pro měřená místa s vysokou zátěží dynamickým tlakem a vibracemi. pro plynná a kapalná, nízko viskózní a nekristalizující a agresivní měřicí látky, i v agresivním okolí

rozměry

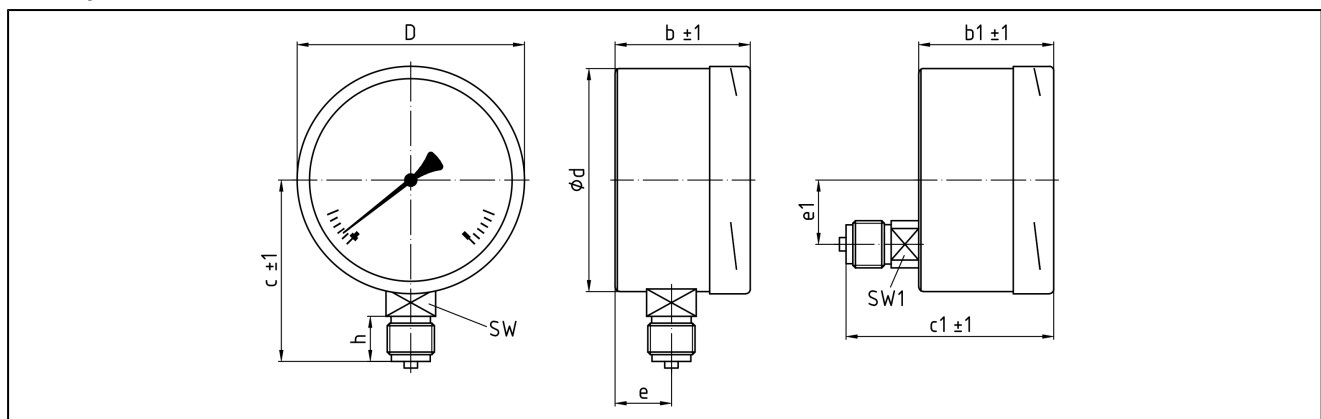

průměr [mm]	závit	b/b1	c	c1	Ød	D	e	e1	h	SW	SW1	hmotnost [cca kg]
63	1/4"	41	54	63	62	64	18	18	13	14	14	
100	1/2"	60	82	82	99	101	25	34	20	22	17	
160	1/2"	76	118	82	159	161	30	34	20	22	22	

vyobrazení jsou nezávazná
změna konstrukce, rozměrů a materiálů vyhrazena.