


glicerines nyomásmérő óra - kémiai alkalmazásokhoz sorozat MA082



kialakítás	bourdoncsöves nyomásmérő, biztonsági kivitel EN837-1 S3, leszelőztetett hátsó rész, törésálló fal
névleges méret	átmérő 63mm, 100mm és 160mm
ponosság	osztály 1,6 következő értéknél Ø63mm, osztály 1,0 következő értéknél Ø100mm és Ø160mm
közeghőmérséklet	max. +100°C
környezeti hőmérséklet	-20...+60°C
hőmérsékletfüggés	±0,4%/10K a skála legnagyobb értékéhez viszonyítva normál hőmérséklettől való eltérés esetén 20°C
védettségi osztály	IP54 EN60529 szerint
anyag	ház rozsdamentes acél 1.4301 táplevegő csatlakozás rozsdamentes acél AISI 316 Ti, mérőtag rozsdamentes acél 1.4404, mutatóegység rozsdamentes acél AISI 316 Ti üveglap többrétegű biztonsági üveg
alkalmazási területek	nyugalmi terhelés: legnagyobb kijelzett érték váltakozó igénybevétel: 0,9x legnagyobb kijelzett érték rövid ideig: 1,3x legnagyobb kijelzett érték
engedély	ATEX-gyártói nyilatkozat
alkalmazás	Nagy dinamikus nyomásterhelésű és rezgésű mérési pontokhoz Gáz és folyadék, nem nagyviszkózitású és nem kristályosodó és agresszív mérőközegek, agresszív környezetben is

méretek

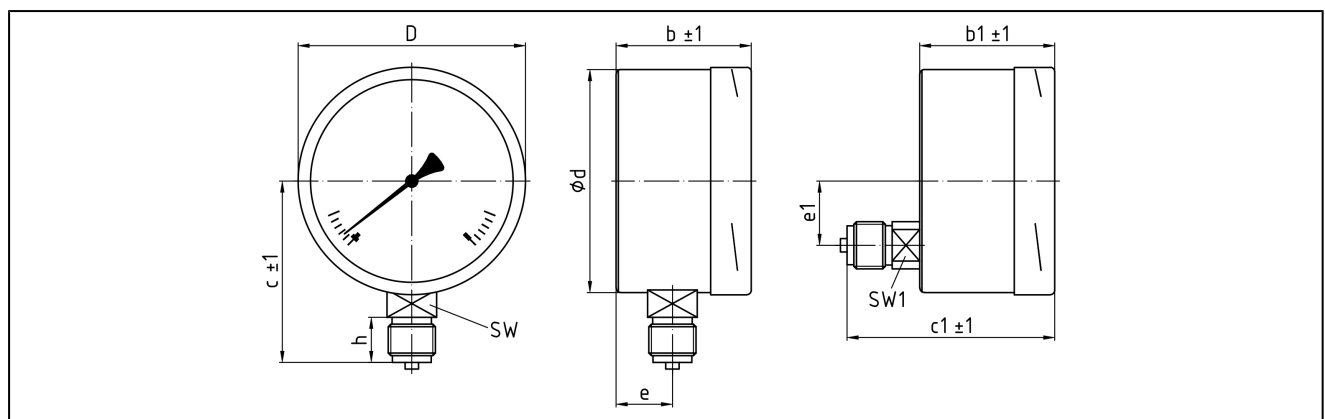

átmérő [mm]	menet	b/b1	c	c1	Ød	D	e	e1	h	SW	SW1	súly [kb. kg]
63	1/4"	41	54	63	62	64	18	18	13	14	14	
100	1/2"	60	82	82	99	101	25	34	20	22	17	
160	1/2"	76	118	82	159	161	30	34	20	22	22	

az ábrák csak tájékoztató jellegűek
konstrukciós, méret és anyagválogatás joga fenntartva