


manometr glicerynowy wykonanie do przemysłu chemicznego

Seria MA082



budowa	manometr z rurką Bourdona, wersja zabezpieczająca EN837-1 S3, wydmuchiwalna ściana tylna, niepękająca ścianka działowa
wielkość nominalna	średnica 63mm, 100mm i 160mm
dokładność	klasa 1,6 przy Ø63mm, klasa 1,0 przy Ø100mm i Ø160mm
temperatura medium	max. +100°C
temperatura otoczenia	-20...+60°C
wpływ temperatury	±0,4%/10K od wartości końcowej skali przy innej temperaturze niż standardowa 20°C
rodzaj zabezpieczenia	IP54 zgodny z EN60529
materiał	obudowa stal szlachetna 1.4301 przyłącze ciśnieniowe stal szlachetna 1.4571, człon pomiarowy stal szlachetna 1.4404, mechanizm wskazówkowy stal szlachetna 1.4571 szyba szkło zabezpieczone wielowarstwowe
obszary zastosowań	obciążenie spoczynkowe: wartość końcowa skali zmienne obciążenie: 0,9xwartość końcowa skali na krótki czas: 1,3xwartość końcowa skali
dopuszczenia	ATEX-deklaracja producenta
zastosowanie	Do miejsc pomiarowych narażonych na wibracje i dynamiczne obciążenia ciśnieniowe. gazowe i ciekłe, nie bardzo lepkie i niezastygające, ale agresywne media, także w agresywnym otoczeniu

wymiary

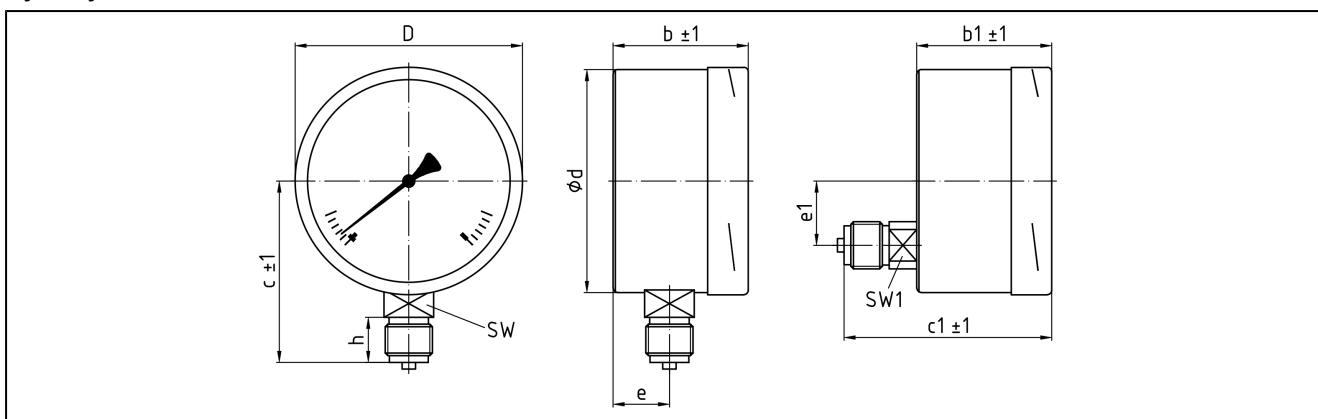

średnica [mm]	gwint	b/b1	c	c1	Ød	D	e	e1	h	SW	SW1	ciężar [około kg]
63	1/4"	41	54	63	62	64	18	18	13	14	14	
100	1/2"	60	82	82	99	101	25	34	20	22	17	
160	1/2"	76	118	82	159	161	30	34	20	22	22	

rysunki poglądowe
 Zmiany w konstrukcji, wymiarach i wykonaniu materiałowym zastrzeżone