


glicerinski manometar - hemijski serije MA082



tip konstrukcije	Burdonov manometar, konstrukcija: opružna cev, sigurnosna verzija EN837-1 S3, izduv na poledini, razdvojni element osiguran od loma
veličina	prečnik 63mm, 100mm i 160mm
preciznost	klasa 1,6 od Ø63mm, klasa 1,0 od Ø100mm i Ø160mm
temperatura medija	max. +100°C
temperatura okoline	-20...+60°C
dejstvo temperature	±0,4%/10K puna skala kod odstupanja od normalne temperature 20°C
klasa zaštite	IP54 prema EN60529
materijal	telo nerđajući čelik AISI 304 priključak za pritisak nerđajući čelik AISI 316 Ti, merna jedinica nerđajući čelik 316L, radni deo nerđajući čelik AISI 316 Ti prednje staklo višeslojno staklo
aplikacija	stalno opterećenje: puna skala naizmenično opterećenja: 0,9xpuna skala kratko vreme: 1,3xpuna skala
odobrenja	ATEX-deklaracija proizvođača
namena	za merne tačke sa velikim dinamičnim opterećenjem pritiska i vibracijama za gasni i tečni, ne mediji za merenje koji su visokog viskoziteta, kristaliziraju i agresivni, takođe za agresivne okoline

dimenzije

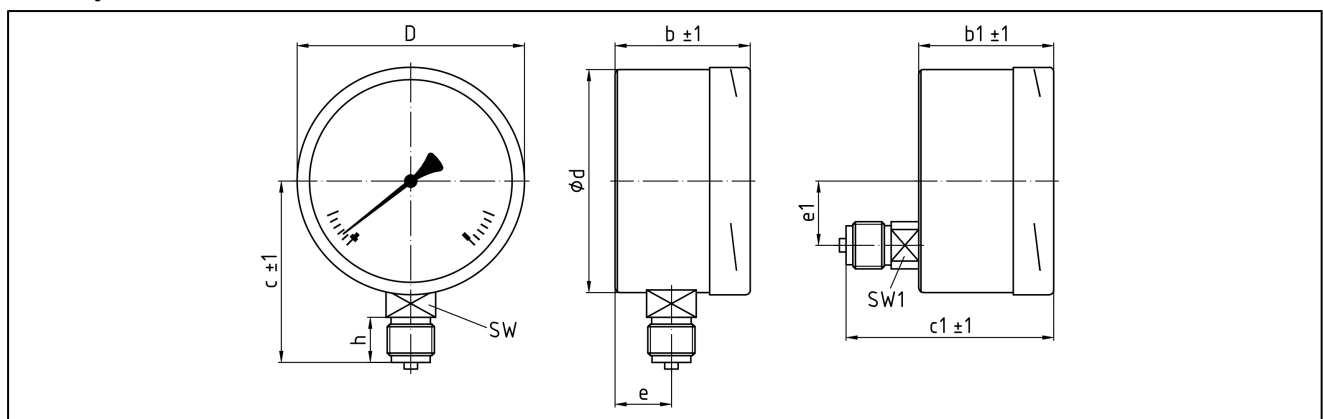

prečnik [mm]	navoj	b/b1	c	c1	Ød	D	e	e1	h	SW	SW1	težina [oko kg]
63	1/4"	41	54	63	62	64	18	18	13	14	14	
100	1/2"	60	82	82	99	101	25	34	20	22	17	
160	1/2"	76	118	82	159	161	30	34	20	22	22	

ilustracije su samo za informaciju i bez obaveza
sve konstrukcije, konfiguracije, mere i materijali podležu promenama bez prethodne najave