


glicerinski manometer-kemijska izvedba serija MA082



konstrukcija	Manometer z Bourdonovo cevjo, varnostna različica EN837-1 S3, izpust zraka na zadnji strani, nezlomljiva pregradna stena
nazivna velikost	premer 63mm, 100mm in 160mm
natančnost	razred 1,6 pri Ø63mm, razred 1,0 pri Ø100mm in Ø160mm
temperatura medija	maks. +100°C
temperatura okolice	-20...+60°C
vpliv temperature	±0,4%/10K od končne vrednosti skale pri odstopanju od normalne temperature 20°C
stopnja zaščite	IP54 v skladu z EN60529
Material	ohišje Legirano jeklo 1.4301 prikluček tlaka legirano jeklo 1.4571, merilna enota Legirano jeklo 1.4404, kazalni mehanizem legirano jeklo 1.4571 vidno steklo večplastno varnostno steklo
področja uporabe	obremenitev v mirovanju: končna vrednost skale izmenična obremenitev: 0,9xkončna vrednost skale kratkoročno: 1,3xkončna vrednost skale
certifikati	ATEX-Izjava proizvajalca
uporaba	Za merilna mesta z visokimi dinamičnimi tlačnimi obremenitvami in vibracijami. Za plinaste in tekoče, ne zelo viskozni, ne kristalizirajoči in agresivni mediji, tudi v agresivnem okolju

Dimenzije

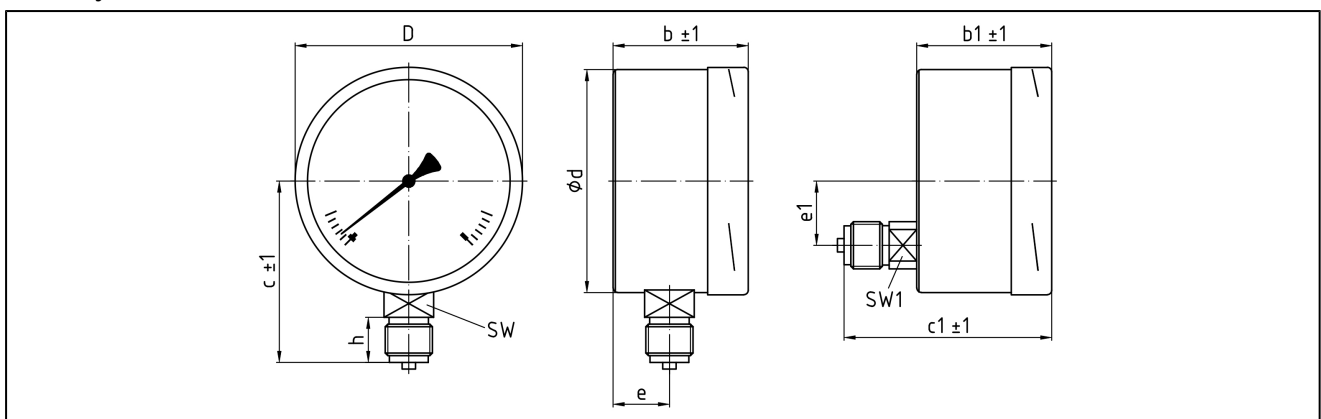

premer [mm]	Navoj	b/b1	c	c1	Ød	D	e	e1	h	SW	SW1	teža [približno kg]
63	1/4"	41	54	63	62	64	18	18	13	14	14	
100	1/2"	60	82	82	99	101	25	34	20	22	17	
160	1/2"	76	118	82	159	161	30	34	20	22	22	

Slike niso zavezujoče.
Pridržane so konstrukcijske, dimenzijske in materialne spremembe.