



třídlný kulový kohout z nerezi série BA034

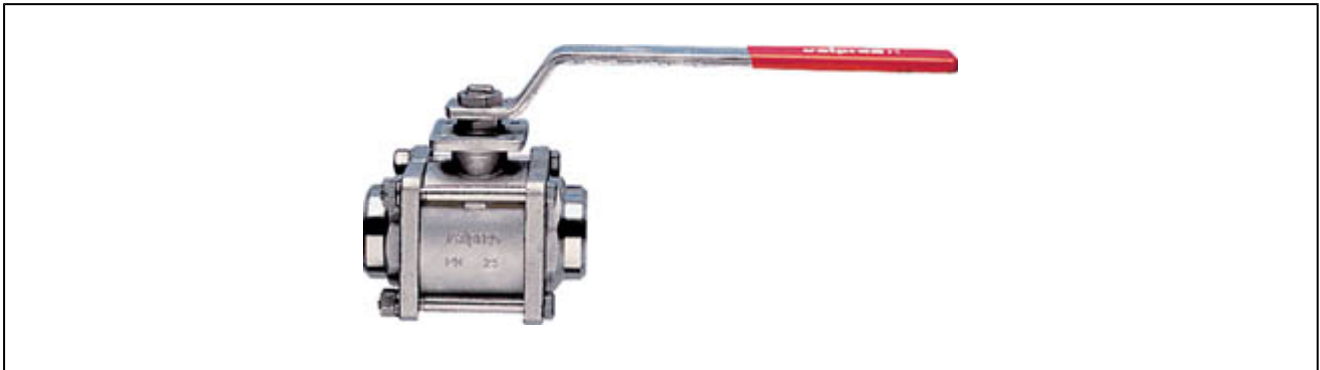


konstrukce	průchozí kohout s plovoucí koule, plný průtok
připojení	navařovací konce DN10...DN100 dle DIN 3239
materiály	těleso a kuželka nerez 1.4401, těsnění koule PTFE vyztužené skelným vláknem, těsnění vřetene PTFE/FKM páka: DN10...DN50 nerez 1.4016 potaženo plastem, DN65...DN100 ocel potaženo plastem svorníky a matice: DN10...DN50 nerez 1.4301, DN65...DN100 pozinkovaná ocel
způsob upevnění	montáž do pevného rozvodu
montážní poloha	libovolně
oblast použití	kapaliny a plyny skupiny 1 dle směrnice PRD 2014/68/EU, které nenapadají použité materiály. pro páru doporučujeme použít speciální parní ventily.
teplota média	-20...+160°C
pracovní tlak	vakuu max. 10^{-3} Torr do jmenovitý tlak podle tabulky a grafu závislosti tlaku na teplotě
ovládání	otočením ruční páky o 90°
Další provedení	těsnění bez mrtvých prostor, provedení pro páru, odmaštěné provedení pro kyslík, antistatické provedení ATEX II 2 D/G c T3

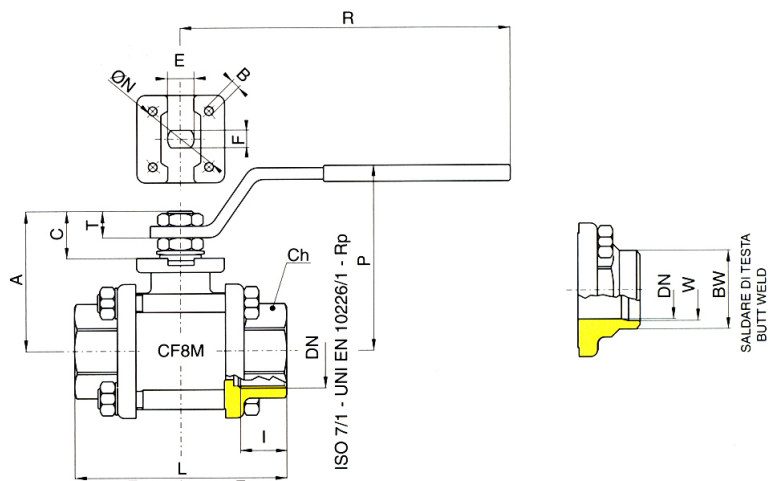

DN DN[mm]	PN [bar]	A	CH	E	F	L	R	P	C	T	N	B	BW	W	Kv - hodnoty [m ³ /h]	hmotnost [cca kg]	typ
10	64	35	22	8	5	57	110	50	13,5	9	-	-	17,1	12,48	8,5	0,28	BA034-10-L
15	64	47	27	10	7	65	131	64	15	10	36	6	21,3	15,76	19,2	0,40	BA034-15-L
20	40	52	32	10	7	76	131	68	16	10	42	5,5	26,7	20,96	35,0	0,60	BA034-20-L
25	40	60	41	12	8	92	174	79	19,5	12,5	42	6	33,4	26,64	64,5	1,10	BA034-25-L
32	25	64	50	12	8	106	174	83	19,5	12,5	42	5,5	42,2	35,08	104	1,50	BA034-32-L
40	25	79	55	16	10	116	250	100	24	16,5	50	6,5	48,3	40,94	174	2,10	BA034-40-L
50	25	86	70	16	10	136	250	107	24	16,5	50	6,5	60,3	52,48	301	3,20	BA034-50-L
65	16	103	90	20	14	153	321	126	28	18	70	M8	73	62,68	546	8,15	BA034-65-L
80	16	114	105	20	14	180	321	137	28	18	70	M8	88,9	77,92	873	12,80	BA034-80-L
100	16	137	130	24	18	217	381	156	34,5	22	102	M10	114,3	102,26	1363	21,50	BA034-100-L

diagram závislosti tlaku na teplotě

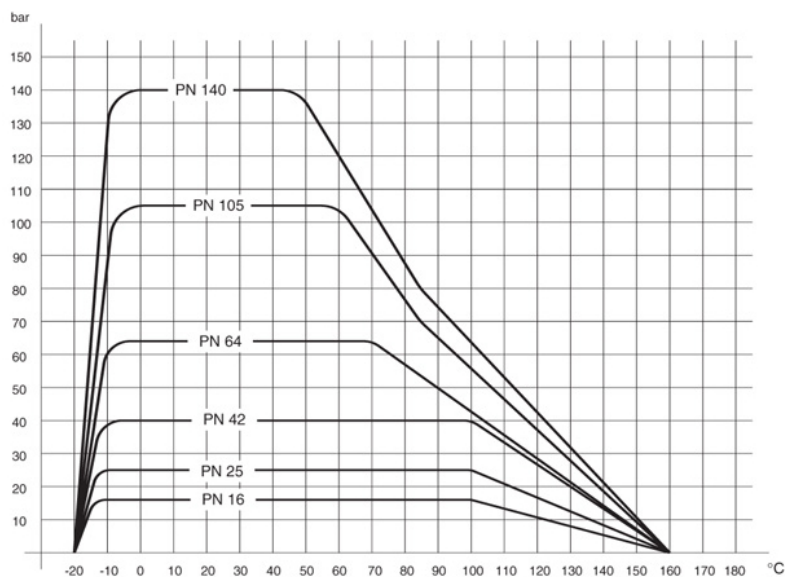

vyobrazení jsou nezávazná
změna konstrukce, rozměrů a materiálů vyhrazena.