


přírubové kohouty ze šedé litiny série BA040



konstrukce	průchozí kohout s plovoucí koule, plný průtok
ovládání	otočením ruční páky o 90°
připojení	příruby DN25...DN200 dle EN1092-1, PN16
délka	DN25...DN150 odpovídající EN558-1R14, DN200 odpovídající EN558-1R27
materiály	těleso šedá litina GG25, koule z nerez 1.4301, těsnění koule z PTFE, těsnění PTFE/NBR, páka z oceli potaženo plastem
oblast použití	kapaliny a plyny skupiny 1 dle směrnice PRD 2014/68/EU, které nenapadají použité materiály. pro páru doporučujeme použít speciální parní ventily.
teplota média	-10...+120°C, s FKM o-kroužky do +160°C
pracovní tlak	vakuum max. 10^{-3} Torr do jmenovitý tlak podle tabulky a grafu závislosti tlaku na teplotě
způsob upevnění	montáž do pevného rozvodu
montážní poloha	libovolně
Další provedení	o-kroužek FKM, antistatické provedení ATEX II 2 D/G c T3

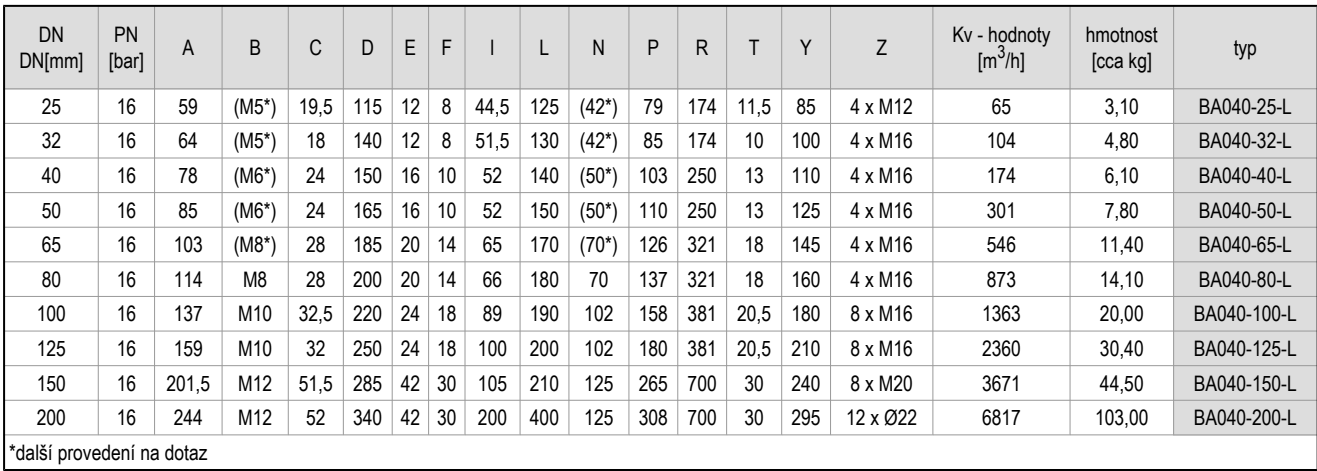

The graph displays the p-T characteristics for PN models 6, 10, 16, 25, 30, 42, 64, 105, and 140. The pressure (bar) is plotted against temperature (°C). The curves show that the pressure increases with temperature up to a peak and then decreases. The peak pressure increases with the PN model number.

PN Model	Peak Pressure (bar)	Peak Temperature (°C)
PN 140	~140	~30
PN 105	~105	~40
PN 64	~64	~55
PN 42	~42	~90
PN 30	~30	~90
PN 25	~25	~90
PN 16	~16	~90
PN 10	~10	~90
PN 6	~6	~90

vyobrazení jsou nezávazná
změna konstrukce, rozměrů a materiálů vyhrazena.