


Krogelne pipe s prirobnico iz sive litine serija BA040




konstrukcija	prehodna pipa s plavajočo kroglo, polni pretok
aktiviranje	z 90° obratom ročice
priključek	prirobnice DN25...DN200 v skladu z EN1092-1, PN16
dolžina	DN25...DN150 ustreza standardu EN558-1R14, DN200 ustreza standardu EN558-1R27
Materiali	Ohišje GG25, krogla iz legiranega jekla 1.4301, kroglično tesnilo PTFE, tesnilo vretena PTFE/NBR, ročica iz jekla plastificirano
Področje uporabe	tekočine in plini iz skupin 1 in 2 v skladu s PED 2014/68/EG, ki ne napadajo uporabljenih materialov. Za parne aplikacije priporočamo uporabo posebnih parnih pip.
temperatura medija	-10...+120°C, s FKM O-obroči do +160°C
delovni tlak	vakuum maks. 10 ⁻³ Torr do nazivni tlak po tabeli in diagramu tlak-temperatura
Vrsta pritrditve	vgradnja v togi cevni sistem
položaj vgradnje	poljuben
Posebne izvedbe	O-obroč iz FKM, antistatična izvedba ATEX II 2 D/G c T3

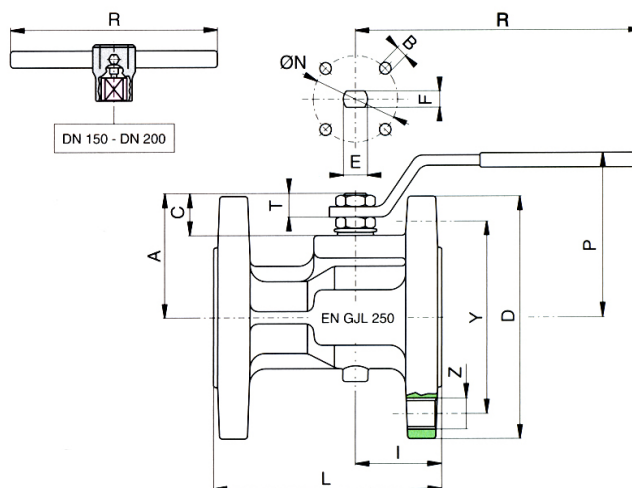

nazivna širina DN[mm]	PN [bar]	A	B	C	D	E	F	I	L	N	P	R	T	Y	Z	KV-vrednost [m ³ /h]	teža [približno kg]	Tip
25	16	59	(M5*)	19,5	115	12	8	44,5	125	(42*)	79	174	11,5	85	4 x M12	65	3,10	BA040-25-L
32	16	64	(M5*)	18	140	12	8	51,5	130	(42*)	85	174	10	100	4 x M16	104	4,80	BA040-32-L
40	16	78	(M6*)	24	150	16	10	52	140	(50*)	103	250	13	110	4 x M16	174	6,10	BA040-40-L
50	16	85	(M6*)	24	165	16	10	52	150	(50*)	110	250	13	125	4 x M16	301	7,80	BA040-50-L
65	16	103	(M8*)	28	185	20	14	65	170	(70*)	126	321	18	145	4 x M16	546	11,40	BA040-65-L
80	16	114	M8	28	200	20	14	66	180	70	137	321	18	160	4 x M16	873	14,10	BA040-80-L
100	16	137	M10	32,5	220	24	18	89	190	102	158	381	20,5	180	8 x M16	1363	20,00	BA040-100-L
125	16	159	M10	32	250	24	18	100	200	102	180	381	20,5	210	8 x M16	2360	30,40	BA040-125-L
150	16	201,5	M12	51,5	285	42	30	105	210	125	265	700	30	240	8 x M20	3671	44,50	BA040-150-L
200	16	244	M12	52	340	42	30	200	400	125	308	700	30	295	12 x Ø22	6817	103,00	BA040-200-L

*Posebna izvedba po naročilu

Diagram tlak-temperatura

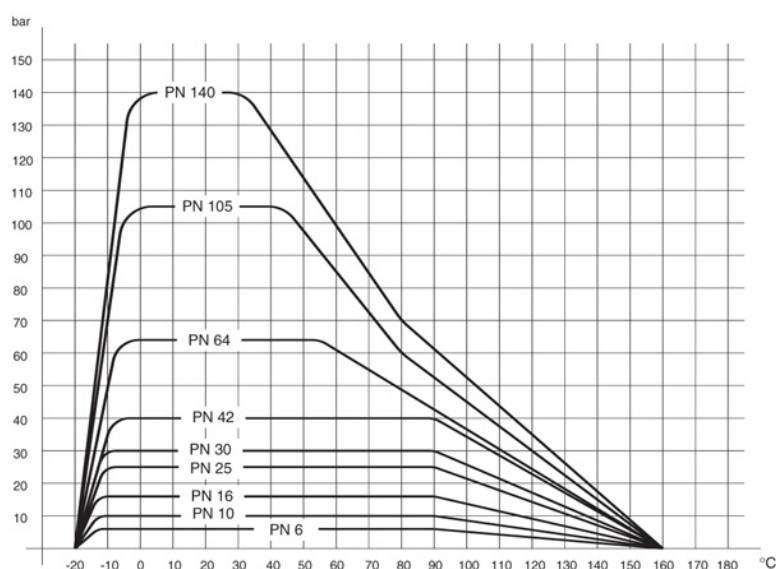

Slike niso zavezujoče.

Pridržane so konstrukcijske, dimenzijske in materialne spremembe.