


## Plastová hadice z PVC s textilní vložkou Série PV

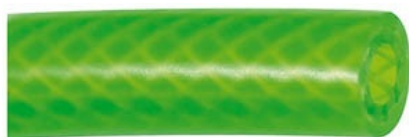

Základní materiál	Vnitřní hadice a plášť z PVC, Polyesterová tkanina
Teplotní rozsah	-15...+60°C
Provozní tlak	Údaj v tabulce při 23°C, Redukční faktory tlaku viz tabulka
Délka role	50m
Barvy	světle zelená
Vlastnosti	vyšoká odolnost proti oděru, dobrá flexibilita, tvarově stálý, vynikající odolnost proti stárnutí
Použití	mazaný a nemazaný stlačený vzduch, Voda, lehké louhy a kyseliny, bez olejů a médií obsahujících tuky

Vnější průměr [mm]	Vnitřní průměr [mm]	max. provozní tlak kapalná média při 23°C [bar]	max. provozní tlak plynná média při 23°C [bar]	Minimální poloměr ohybu[mm]	Typ
12	6	20	15	36	PV-12/6-LGN
15	9	20	15	66	PV-15/9-LGN
20	13	20	15	101	PV-20/13-LGN

### Redukční faktory tlaku

Teplotní rozsah	-15...+23°C	+30°C	+40°C	+50°C	+60°C
Provozní tlak v % z maximální hodnoty	100%	90%	80%	70%	60%

### Vyobrazení nezávazné

Vyhrazujeme si právo na konstrukční, rozměrové a materiálové změny.

Pneumatika / hadice, trubky, Tlakoměr a příslušenství / Hadice s příslušenstvím / oplétaná hadice série PV-LGN

