


Plastično crevo od PVC-a sa tekstilnim uloškom Serija PV

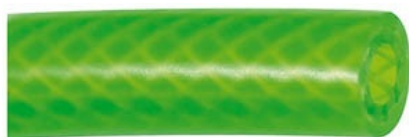

Osnovni materijal	Unutrašnje crevo i plašt od PVC, Polieterska tkanina
Temperaturni opseg	-15...+60°C
Radni pritisak	Podatak u tabeli pri 23°C, Faktori redukcije pritiska vidi tabelu
Dužina rolne	50m
Boje	svetlo zelena
Karakteristike	visoka otpornost na habanje, dobra fleksibilnost, otporan na uvijanje, odlična otpornost na starenje
Primena	podmazani i nepodmazani komprimovani vazduh, Voda, blage lužine i kiseline, bez ulja i medija koji sadrže masti

Spoljašnji prečnik [mm]	Unutrašnji prečnik [mm]	maks. radni pritisak tečni mediji na 23°C [bar]	maks. radni pritisak gasoviti mediji na 23°C [bar]	Minimalni radijus savijanja[mm]	Tip
12	6	20	15	36	PV-12/6-LGN
15	9	20	15	66	PV-15/9-LGN
20	13	20	15	101	PV-20/13-LGN

Faktori redukcije pritiska

Temperaturni opseg	-15...+23°C	+30°C	+40°C	+50°C	+60°C
Radni pritisak u % od maksimalne vrednosti	100%	90%	80%	70%	60%

Ilustracije nisu obavezujuće

Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i promene materijala.

Pneumatika / creva, cevi, manometri i pribor / creva sa priborom / armirano crevo sa platnom serije PV-LGN

