


Krogelne pipe s prirobnico iz legiranega jekla, Uporaba pare serija BA110



konstrukcija	prehodna pipa s plavajočo kroglo, polni pretok, antistatična izvedba, Kompenzacijska vrtina, verzija z možnostjo zaklepanja
aktiviranje	z 90° obratom ročice
priključek	prirobnice DN15...DN200 v skladu z EN1092-1
dolžina	ustreza standardu EN558-1R27
Materiali	ohišje in krogla iz legiranega jekla 1.4408, kroglično tesnilo PTFE-ojačan z grafitnimi vlakni, tesnilo vretena Graphoil/FKM/PTFE Ročica: DN15...DN125 legirano jeklo, DN150...DN200 GG25/legirano jeklo
Področje uporabe	para
temperatura medija	-20...+198°C
delovni tlak	para maks. 15bar, druga področja uporabe na povpraševanje
Vrsta pritrditve	vgradnja v togi cevni sistem
položaj vgradnje	poljuben
certifikati	ATEX EX II 2 G/D c T3, zaščiten pred ognjem, TA-Luft

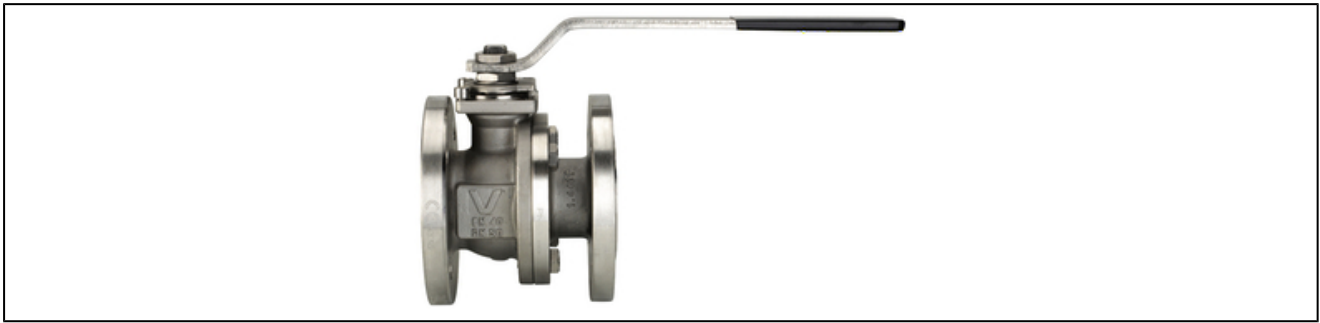