



5/2 cestný magnetventil dle NAMUR, vč. příslušenství typ ABS56, ABS57

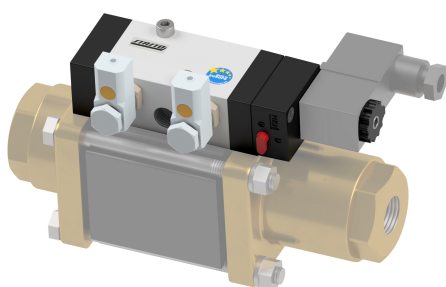

ABS56

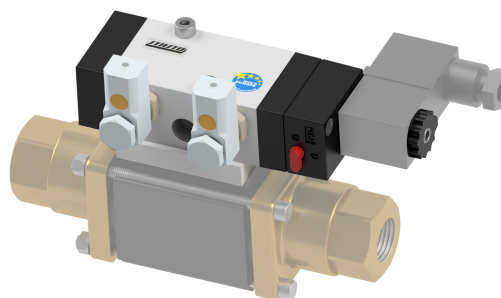

ABS57


konstrukce	5/2 cestný magnetventil nepřímo řízený, ovládání elektricky/pneupružina, nouzové ruční ovládání, s odvzdušněním
připojení	G1/4" dle ISO228/1
materiály	těleso anodizovaný hliník, šoupátko hliník, kryt plast, těsnění NBR
způsob upevnění	pomocí dvou upevňovacích šroubů dle NAMUR a VDI/VDE 3845
montážní poloha	libovolně
médium	filtrovaný a mazaný nebo nemazaný tlakový vzduch
teplota média	0...+40°C
teplota okolí	-10...+50°C
rozsah dodávky	ABS56, ABS57: kabelový vstup M16x1,5, 2 Kus O-kroužek 16x2mm, upevňovací šrouby M5 x 35, 2 Tlumič hluku, 1 Kus tlumič hluku M5 ATEX - cívka přídatný s 3m kabel, ABS57: vč.NAMUR-deska adaptéru
elektrická data:	
typ cívky	typ C001 (standardní cívka, izolační třída F), šířka konektoru 22mm typ EPC (ATEX - cívka)
elektrické připojení	konektor dle průmyslového vzoru B (viz technický list)
standardní napětí	230V/50-60Hz, 24V/50-60Hz / 12VDC, 24VDC / 48V/50-60Hz
jiná napětí	115V/50-60Hz další na dotaz
přípustné kolísání napětí	± 10%
příkon	viz. tabulka "magnetická cívka"
doba sepnutí	100% doby sepnutí (trvalý provoz)
krytí	IP 65 podle EN 60529 při řádně namontovaném konektoru (ochrana proti prachu a tryskající vodě)
upozornění:	při objednávce uveďte proud a napětí CAD data ke stažení v STASTO Store na adrese www.stasto.eu

provedení


ovládání/zpětné přestavení	odvzdušnění	použití	typ
elektricky/pneupružina	Dávkovatelný a tlumený hluk*	2/2-cestný koaxiální ventil a 3/2-cestný koaxiální ventil nepřímo řízené, DN15...DN50	ABS56
elektricky/pneupružina	Dávkovatelný a tlumený hluk*	2/2-cestný koaxiální ventil a 3/2-cestný koaxiální ventil nepřímo řízené, DN10	ABS57

*škrťacími ventily lze nastavit čas otevření a zavření. tlumeným sepnutím lze minimalizovat rázy v potrubí.

rozměry

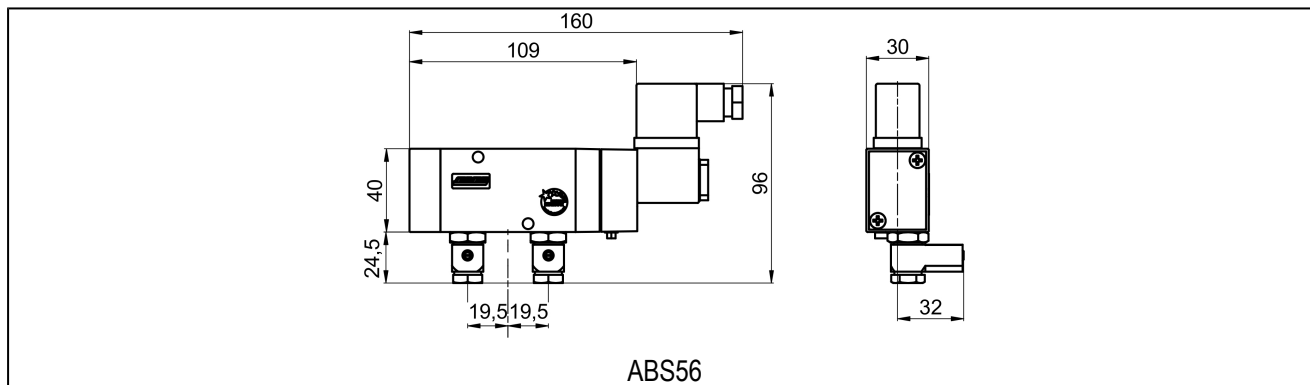


ABS56

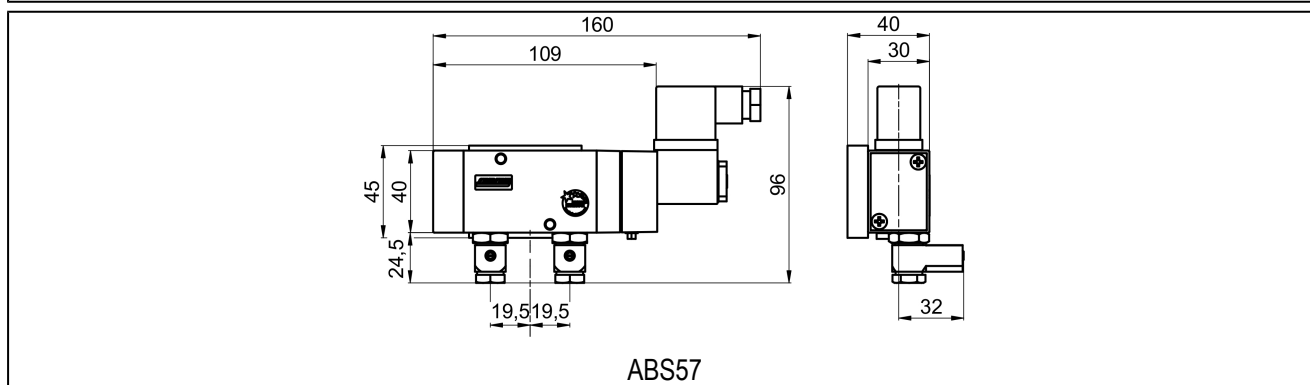

ABS57

průtokový diagram

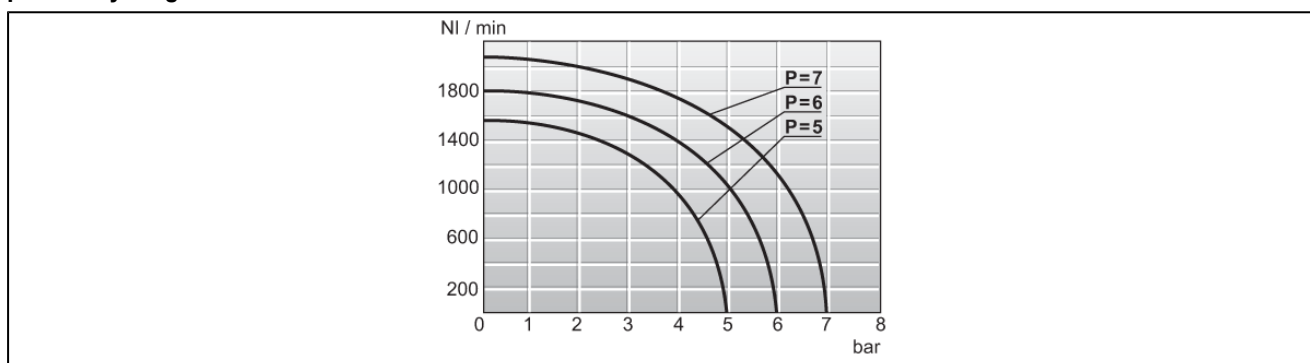

magnetické cívk

		napětí	krytí	příkon při 20°C	typ
		24VDC / 48V / 50-60Hz	IP65	3W/5VA	C001-03
		24V/50-60Hz / 12VDC		5VA/3W	C001-04
		230V/50-60Hz		5VA	C001-22
		115V/50-60Hz		5VA	C001-23
		24VDC	Ex II 2G Ex mb IIC T5 Gb Ex II 2D Ex mb tb IIIC T95°C IP66 Db	3,0W	EPC02400
		24V/50-60Hz		3,2W	EPC02450
		110V/50-60Hz		3,2W	EPC11050
		230V/50-60Hz		3,2W	EPC23050

vyobrazení jsou nezávazná
změna konstrukce, rozměrů a materiálů vyhrazena.