



5/2-Wege Magnetventil nach NAMUR, inkl. Zubehör Typ ABS56, ABS57

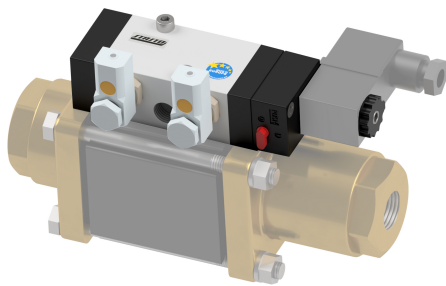

ABS56

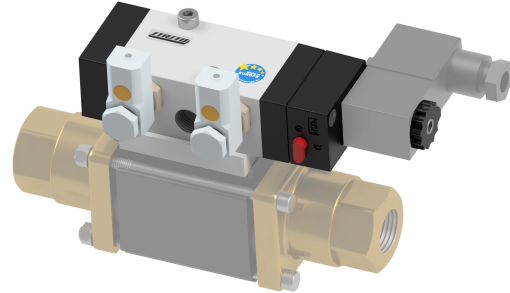

ABS57


Bauart	5/2-Wege Magnetventil vorgesteuert, Betätigung elektrisch/interne Steuerluft, Handnotbetätigung, mit Abluftdrosseln
Anschluss	G1/4" nach ISO228/1
Werkstoffe	Körper Aluminium anodisiert, Schieber Aluminium, Deckel Kunststoff, Dichtungen NBR
Befestigungsart	über zwei Befestigungsschrauben nach NAMUR-Standard und VDI/VDE 3845
Einbaulage	beliebig
Medium	gefilterte und geölte oder ungeölte Druckluft
Mediumtemperatur	0...+40°C
Umgebungstemperatur	-10...+50°C
Lieferumfang	ABS56, ABS57: Kabeleingang M16x1,5, 2 Stück O-Ring 16x2mm, Befestigungsschrauben M5 x 35, 2 Drosselschalldämpfer, 1 Stück Schalldämpfer M5 ATEX-Spule zusätzlich mit 3m Kabel, ABS57: inkl.NAMUR-Adapterplatte
Elektrische Daten:	
Spulentyp	Type C001 (Standardspule, Isolierstoffklasse F), Steckerbreite 22mm Type EPC (ATEX-Spule)
Elektrischer Anschluss	Gerätesteckdose nach Industrie Form B (siehe eigenes Datenblatt)
Standardspannung	230V/50-60Hz, 24V/50-60Hz / 12VDC, 24VDC / 48V/50-60Hz
Sonderspannungen	115V/50-60Hz weitere auf Anfrage
Zul. Spannungsschwankung	± 10%
Leistungsaufnahme	siehe Tabelle "Magnetspule"
Einschaltdauer	100% Einschaltdauer (Dauerbetrieb)
Schutzart	IP65 nach EN 60529 bei ordnungsgemäß montierter Gerätesteckdose (Schutz gegen Staubeintritt und Strahlwasser)
Hinweise:	Bei Bestellung bitte Spannung und Stromart angeben CAD-Dateien sind im STASTO Store unter www.stasto.eu erhältlich

Ausführungen


Betätigung / Rückstellung	Abluft	Anwendung	Typ
elektrisch/interne Steuerluft	drosselbar und schallgedämpft*	2/2-Wege-Coaxialventil und 3/2-Wege-Coaxialventil fremdgesteuert, DN15...DN50	ABS56
elektrisch/interne Steuerluft	drosselbar und schallgedämpft*	2/2-Wege-Coaxialventil und 3/2-Wege-Coaxialventil fremdgesteuert, DN10	ABS57

*Mit den Drosseln kann die Öffnungs- und Schließzeit eingestellt werden. Durch das verzögerte Schalten können Schließschläge vermieden werden.

Abmessungen

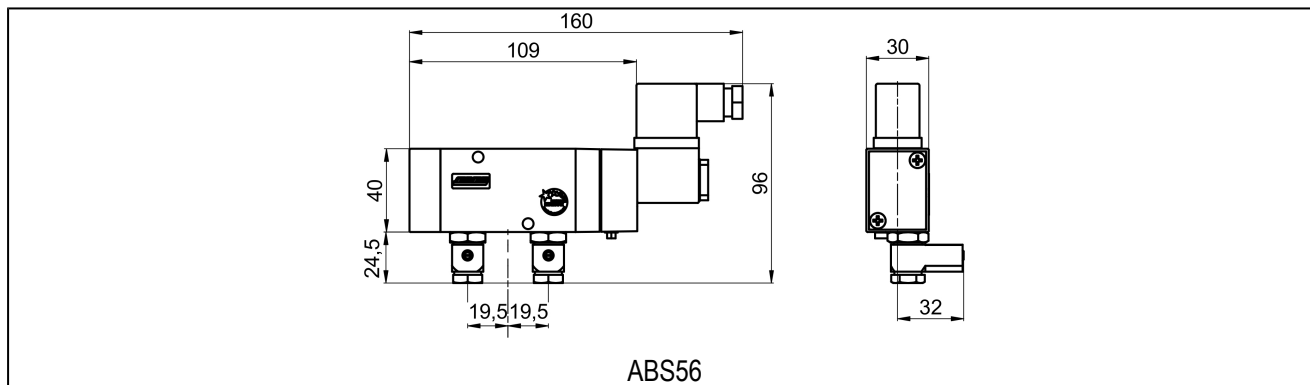


ABS56

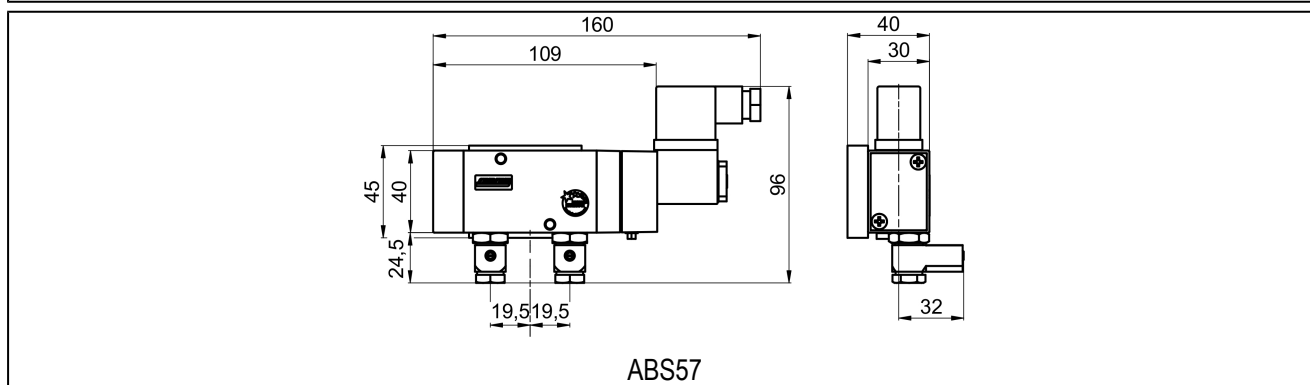

ABS57

Durchflussdiagramm

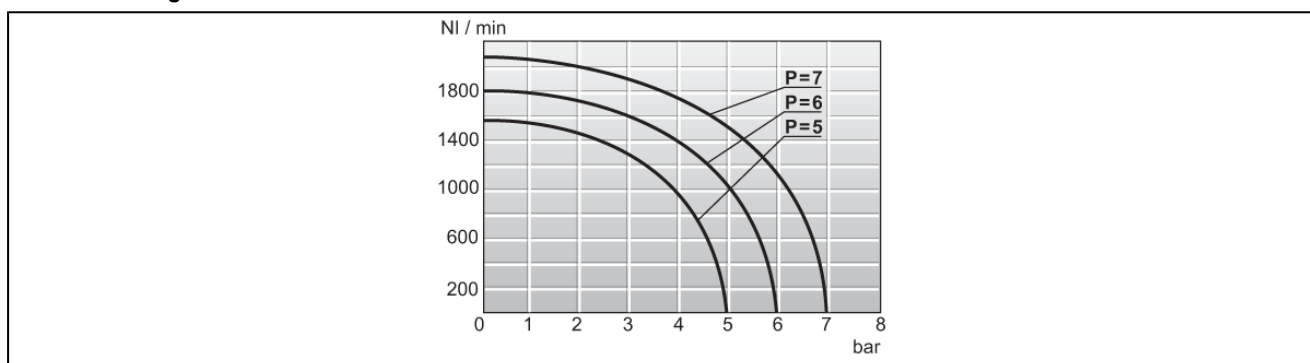

Magnetspulen

		Spannung	Schutzart	Leistungsaufnahme bei 20°C	Typ
		24VDC / 48V / 50-60Hz	IP65	3W/5VA	C001-03
		24V / 50-60Hz / 12VDC		5VA/3W	C001-04
		230V/50-60Hz		5VA	C001-22
		115V/50-60Hz		5VA	C001-23
		24VDC	Ex II 2G Ex mb IIC T5 Gb	3,0W	EPC02400
		24V/50-60Hz		3,2W	EPC02450
		110V/50-60Hz		3,2W	EPC11050
		230V/50-60Hz		3,2W	EPC23050

Abbildungen unverbindlich
Konstruktions-, Maß- und Werkstoffänderungen vorbehalten