



5/2-es mágnesszelep szerint NAMUR, tartalmaz Kellékek típus ABS56, ABS57

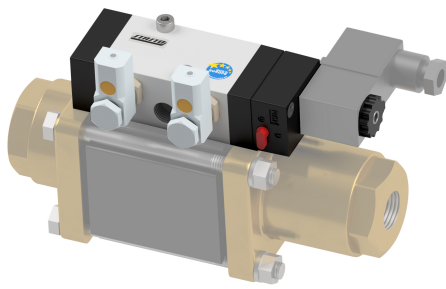

ABS56

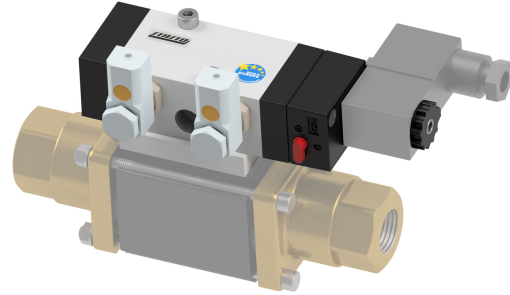

ABS57


kialakítás	5/2-es mágnesszelep elővezérelt, működtetés elektromos/belső levegővisszatérítéssel, kézi segédműködtetés, leszellőző fojtószeleppel
csatlakozás	G1/4" ISO228/1 szerint
anyagok	ház anodizált alumínium, tányér alumínium, fedél műanyag, tömítések NBR
Rögzítés módja	két NAMUR szabványos és VDI / VDE 3845-ös rögzítő csavarral
beépítési helyzet	bármelyik
közeg	szűrt és olajozott vagy nem olajozott sűrített levegő
közeghőmérséklet	0...+40°C
környezeti hőmérséklet	-10...+50°C
szállított tartalom	ABS56, ABS57: kábel bevezető tömszelence M16x1,5, 2 darab O-gyűrű 16x2mm, felfogató csavar M5 x 35, 2 fojtószelep hangtompító, 1 darab hangtompító M5 ATEX tekercs további hozzá 3m kábel, ABS57: tartalmaz NAMUR-közlap
elektromos adatok:	
mágnesstekercs típusa	típus C001 (szabványos tekercs, szigetelőanyag osztály F), stekker méret 22mm típus EPC (ATEX tekercs)
elektromos csatlakozás	stekker B ipari típus szerint (lásd külön adatlapon)
általánosan használt feszültség	230V/50-60Hz, 24V/50-60Hz / 12VDC, 24VDC / 48V/50-60Hz
egyéb feszültség	115V/50-60Hz egyebek igény szerint
elfogadható feszültség-ingadozás	± 10%
teljesítményfelvétel	lásd táblázat "mágnesstekercs"
működési periódus	100% működtetési idő (folyamatos üzem)
védettségi osztály	IP65 EN60529-nek megfelelően, helyesen felszerelt stekkerrel (porral és vízsugárral szembeni védelem)
Utasítások:	Kérjük rendeléskor adja meg a feszültséget és az áram típusát. CAD fájlok a STASTO Storeban a www.stasto.eu oldalon letölthetőek

típusok


működtetés / visszaállítás	leszellőző levegő	alkalmazás	típus
elektromos/belső levegővisszatérítéssel	fojtással állítható és hangtompított*	2/2-es koaxiális szelep és 3/2-es koaxiális szelep külső vezérlésű, DN15...DN50	ABS56
elektromos/belső levegővisszatérítéssel	fojtással állítható és hangtompított*	2/2-es koaxiális szelep és 3/2-es koaxiális szelep külső vezérlésű, DN10	ABS57

*fojtószelepekkel a nyitási és zárási idő beállítható. a késleltetett kapcsolással el lehet kerülni a vízütést.

méretetek

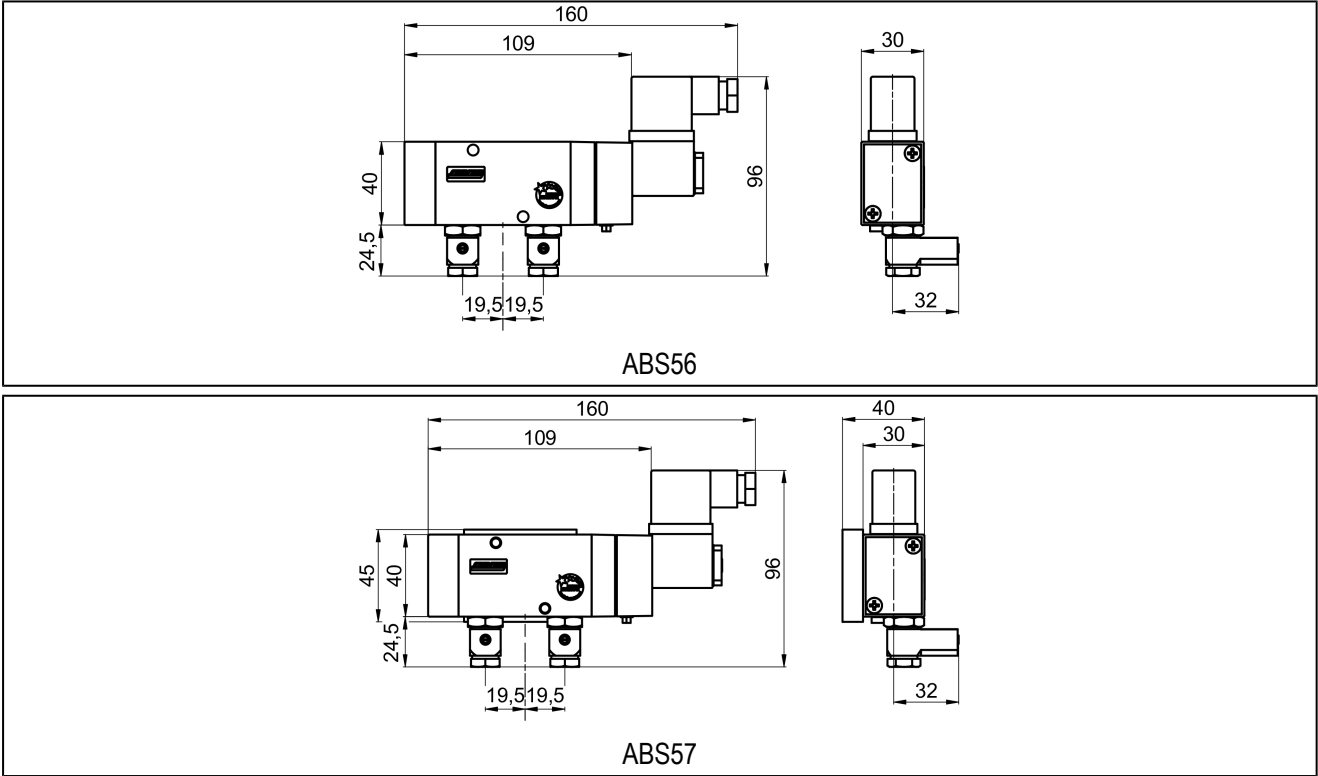

térfogatáram diagram

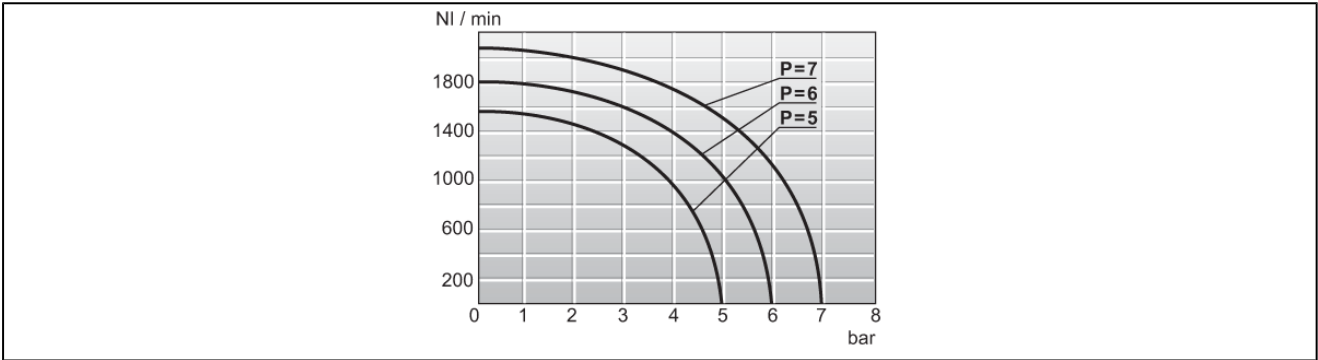

tekercs

		feszültség	védettségi osztály	teljesítményfelvétel 20°C -on	típus
		24VDC / 48V/ 50-60Hz	IP65	3W/5VA	C001-03
		24V/ 50-60Hz / 12VDC		5VA/3W	C001-04
		230V/50-60Hz		5VA	C001-22
		115V/50-60Hz		5VA	C001-23
		24VDC	Ex II 2G Ex mb IIC T5 Gb Ex II 2D Ex mb tb IIC T95°C IP66 Db	3,0W	EPC02400
		24V/50-60Hz		3.2W	EPC02450
		110V/50-60Hz		3,2W	EPC11050
		230V/50-60Hz		3,2W	EPC23050

az ábrák csak tájékoztató jellegűek
konstrukciós, méret és anyagváltoztatás joga fenntartva