



5/2 drogowy zawór elektromagnetyczny do NAMUR, wraz z Wyposażenie dodatkowe typ ABS56, ABS57

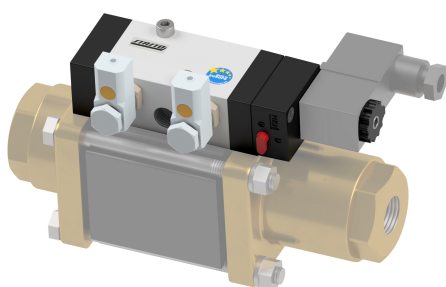

ABS56

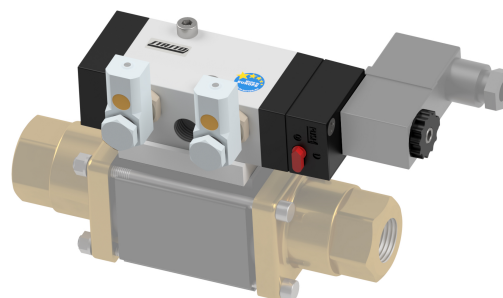

ABS57


budowa	5/2 drogowy zawór elektromagnetyczny sterowanie pośrednie, sterowanie elektryczne/ciś. podporowe, ręczne sterowanie awaryjne, z zaworami dławiącymi na wylocie
przylącze	G1/4" zgodnie z ISO228/1
materiały	korpus aluminium anodowane, zasuwa aluminium, pokrywa tworzywo sztuczne, uszczelnienia NBR
mocowanie	przez dwa otwory mocujące wg. standardu NAMUR i VDI/VDE 3845
sposób zabudowy	dowolnie
medium	przefiltrowane powietrze, naoliwione lub nienaoliwione.
temperatura medium	0...+40°C
temperatura otoczenia	-10...+50°C
zakres dostawy	ABS56, ABS57: wejście kabla M16x1,5, 2 szt. o-ring 16x2mm, śruby mocujące M5 x 35, 2 zawór dławiący z tłumikiem, 1 szt. tłumik M5 cewka ATEX dodatkowo z 3m kabel, ABS57: wraz zNAMUR-płyta adapter
dane elektryczne:	
typ cewki	typ C001 (cewka standardowa, klasa materiału izolacyjnego F), szerokość wtyczki 22mm typ EPC (cewka ATEX)
przylącze elektryczne	wtyczka wg formy przemysłowej B (patrz osobna karta katalogowa)
napięcie standardowe	230V/50-60Hz, 24V/50-60Hz / 12VDC, 24VDC / 48V/50-60Hz
napięcia niestandardowe	115V/50-60Hz dalsze na zapytanie
dop. wahania napięcia	± 10%
dobór mocy	patrz tabela "cewka elektromagnetyczna"
czas pracy	100% praca ciągła
rodzaj zabezpieczenia	IP65 według EN 60529 przy poprawnie zamontowanym gnieździe (ochrona pyło- i bryzgoszczelna)
wskazówki:	Przy zamówieniu proszę podać napięcie i rodzaj prądu pliki CAD są dostępne w STASTO Store na www.stasto.eu

wykonania


sterowanie / powrót do pozycji wyjściowej	odpowietrzenie	zastosowanie	typ
elektryczne/ciś. podporowe	regulacja dławienia i tłumienie hałasu*	2/2-drogowy zawór współosiowy Coax i 3/2-drogowy zawór współosiowy Coax sterowanie obce, DN15...DN50	ABS56
elektryczne/ciś. podporowe	regulacja dławienia i tłumienie hałasu*	2/2-drogowy zawór współosiowy Coax i 3/2-drogowy zawór współosiowy Coax sterowanie obce, DN10	ABS57

*Za pomocą dławików można ustawiać czas otwarcia i zamknięcia. Dzięki spowolnionemu zamykaniu można uniknąć uderzeń hydraulicznych.

wymiary

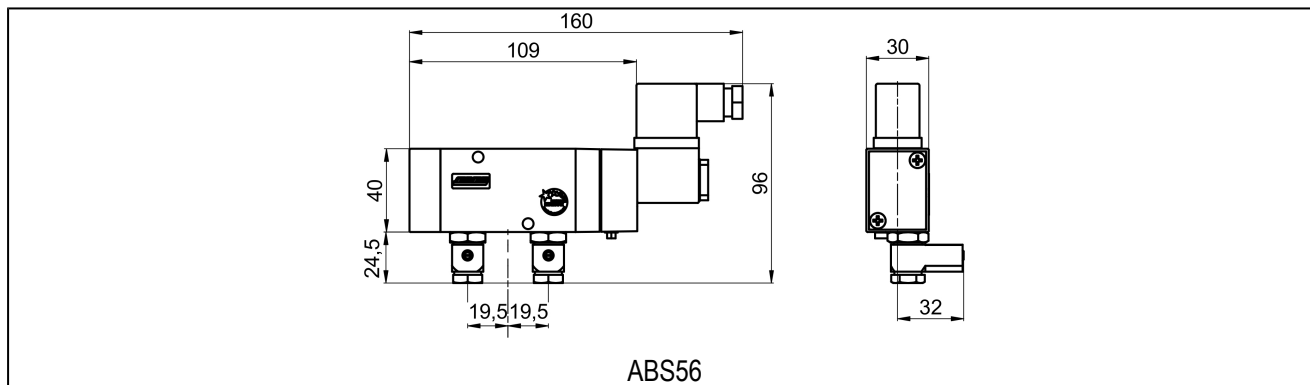


ABS56

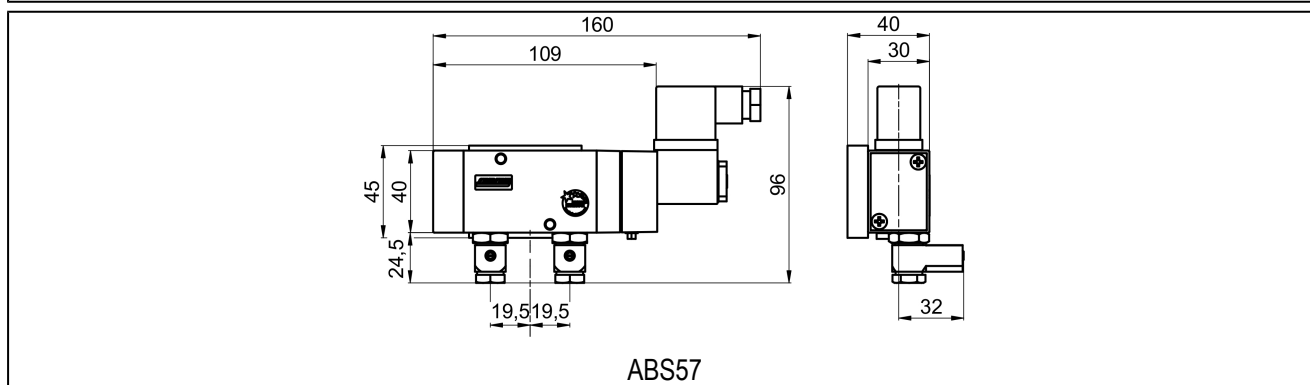

ABS57

diagram przepływu

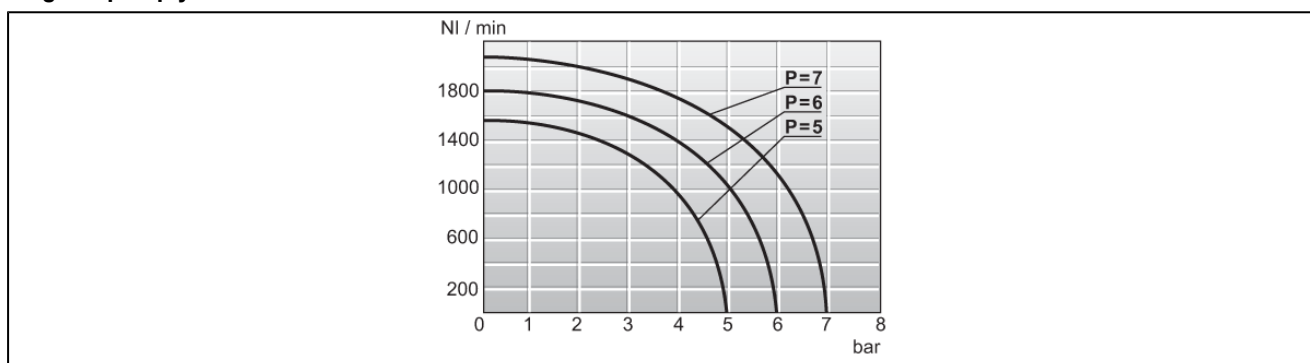

cewki elektromagnetyczne

		napięcie	rodzaj zabezpieczenia	pobór mocy przy 20°C	typ
		24VDC / 48V / 50-60Hz	IP65	3W/5VA	C001-03
		24V/50-60Hz / 12VDC		5VA/3W	C001-04
		230V/50-60Hz		5VA	C001-22
		115V/50-60Hz		5VA	C001-23
		24VDC	Ex II 2G Ex mb IIC T5 Gb	3,0W	EPC02400
		24V/50-60Hz		3,2W	EPC02450
		110V/50-60Hz	Ex II 2D Ex mb tb IIIC T95°C IP66 Db	3,2W	EPC11050
		230V/50-60Hz		3,2W	EPC23050

rysunki poglądowe

Zmiany w konstrukcji, wymiarach i wykonaniu materiałowym zastrzeżone