



5/2 elektromagnetni ventil prema NAMUR, uključujući pribor tip ABS56, ABS57

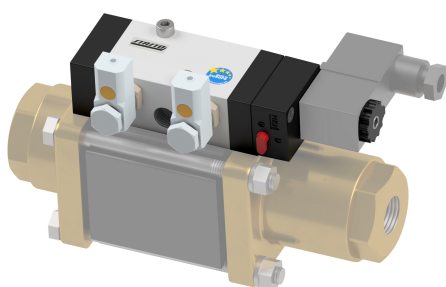

ABS56

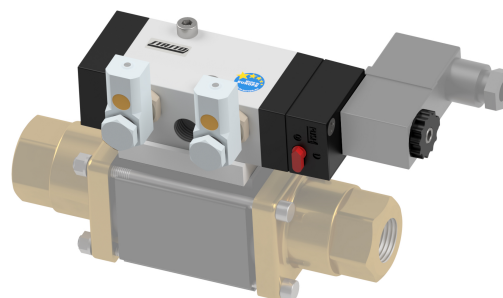

ABS57


tip konstrukcije	5/2 elektromagnetni ventil indirektno upravljani, aktiviranje električna/interna kontrola vazduha, Ručna akcija u vanrednim slučajevima, izlazna prigušnica
priključak	G1/4" prema ISO228/1
materijali	telo eloksiran aluminijum, klip aluminijum, poklopac plastični, zaptivke NBR
način pričvršćivanja	sa dva zavrtnja za montažu prema NAMUR standardu i VDI/VDE 3845
položaj montaže	bilo koji
medijum	prečišćen i zauljen ili nezauljen komprimovani vazduh
temperatura medija	0...+40°C
temperatura okoline	-10...+50°C
obim isporuke	ABS56, ABS57: uvodnica kabla M16x1,5, 2 komada o - prsten 16x2mm, vijci M5 x 35, 2 prigušnica, 1 komada prigušnice buke M5 ATEX namotaj dodatno sa 3m kablom, ABS57: uključujući NAMUR-priključak ploče
električni podaci:	
tip namotaja	tip C001 (standardni namotaj, klasifikacija izolacije F), veličina konektora 22mm tip EPC (ATEX namotaj)
električni priključak	konektor prema industriskom obrazcu B (videti poseban tehnički list)
standardni napon	230V/50-60Hz, 24V/50-60Hz / 12VDC, 24VDC / 48V/50-60Hz
posebni napon	115V/50-60Hz više na zahtev
prihvatljiva tolerancija napona	± 10%
potrošnja	vidi tabelu "namotaj"
vreme rada	100% kontinualno uključenje
klasa zaštite	IP65 prema EN 6052 pomoću propisno postavljenog konektora (zaštita od prašine i vode)
detalji:	U slučaju porudžbine molim vas navedite vrstu struje i napon CAD- datoteke su dostupne na STASTO Store na www.stasto.eu

konstrukcija


aktiviranje/resetovanje	izlazni vazduh	namena	tip
električna/interna kontrola vazduha	prigušnice*	2/2-kraki koaksijalni kontrolni ventil i 3/2-kraki koaksijalni ventil sa spoljašnjom komandom, DN15...DN50	ABS56
električna/interna kontrola vazduha	prigušnice*	2/2-kraki koaksijalni kontrolni ventil i 3/2-kraki koaksijalni ventil sa spoljašnjom komandom, DN10	ABS57

*sa prigušnicama vreme otvaranje i zatvaranje može biti podešeno. kod kašnjenja prebacivanja vodeni čekić može se izbeći.

dimenzije

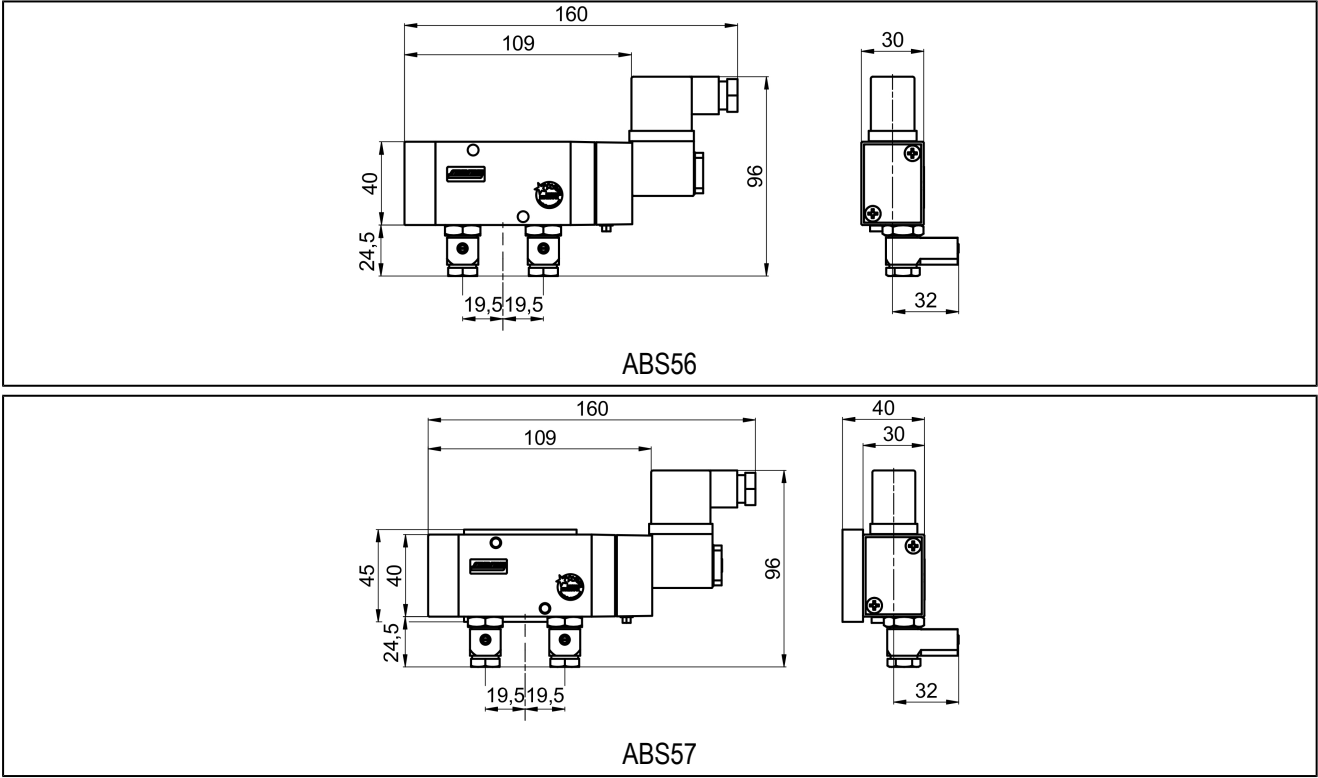

šema tehnološkog procesa

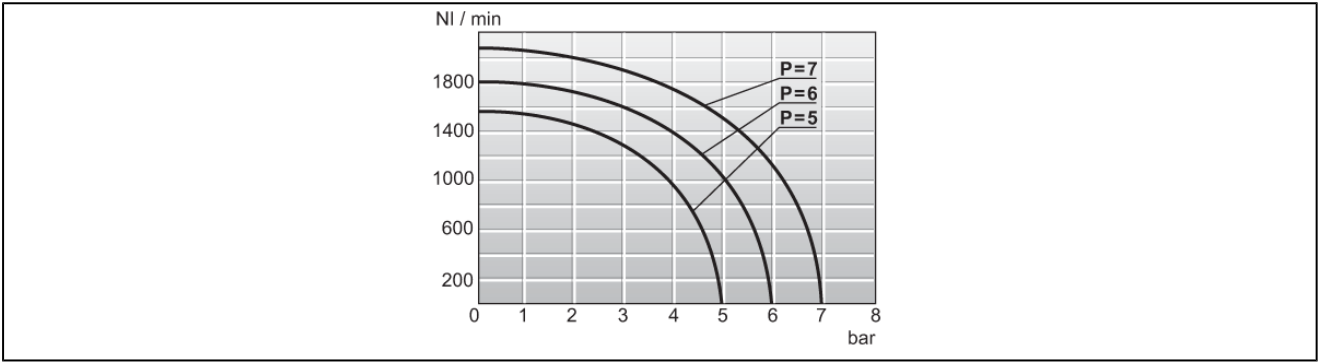

namotaji

		napon	klasa zaštite	potrošnja kod 20°C	tip
		24VDC / 48V/ 50-60Hz	IP65	3W/5VA	C001-03
		24V/50-60Hz / 12VDC		5VA/3W	C001-04
		230V/50-60Hz		5VA	C001-22
		115V/50-60Hz		5VA	C001-23
		24VDC	Ex II 2G Ex mb IIC T5 Gb	3,0W	EPC02400
		24V/50-60Hz		3,2W	EPC02450
		110V/50-60Hz	Ex II 2D Ex mb tb IIIC T95°C IP66 Db	3,2W	EPC11050
		230V/50-60Hz		3,2W	EPC23050

ilustracije su samo za informaciju i bez obaveza
sve konstrukcije, konfiguracije, mere i materijali podležu promenama bez prethodne najave