



5/2-potni magnetni ventil v NAMUR, vklj. Dodatna oprema

Tip ABS56, ABS57

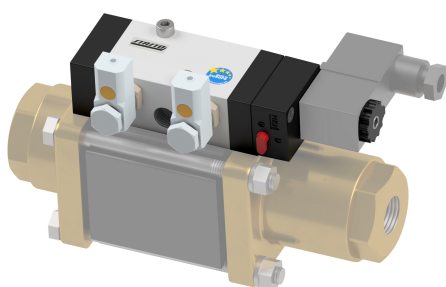

ABS56

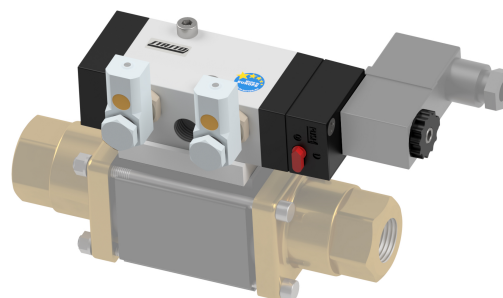

ABS57

konstrukcija	5/2-potni magnetni ventil predkrmiljenje, aktiviranje električno/notranji krmilni zrak, ročno zasilno aktiviranje, z izpušnimi dušilkami
priključek	G1/4" v skladu z ISO228/1
Materiali	telo eloksiran aluminij, drsnik aluminij, Pokrov umetna masa, tesnila NBR
Vrsta pritrditve	z dvema pritrdilnima vijakoma po NAMUR standardu in VDI/VDE 3845
položaj vgradnje	poljuben
Medij	filtriran in naoljen ali nenaoljen stisnjen zrak
temperatura medija	0...+40°C
temperatura okolice	-10...+50°C
Obseg dobave	ABS56, ABS57: kabelska uvodnica M16x1,5, 2 kom O-obroč 16x2mm, vijaki za pritrditev M5 x 35, 2 dušilec zvoka, 1 kom Dušilci zvoka M5 ATEX-tuljava dodatno s 3m kabel, ABS57: vklj.NAMUR-adapterska plošča

Električne specifikacije:


tip tuljave	tip C001 (standardna tuljava, klasifikacija izolacije F), širina vtiča 22mm tip EPC (ATEX-tuljava)
električen priključek	vtičnica v skladu z Industrie Form B (glej ločen tehnični list)
Standardna napetost	230V/50-60Hz, 24V/50-60Hz / 12VDC, 24VDC / 48V/50-60Hz
Posebne napetosti	115V/50-60Hz dodatne po naročilu
dovoljeno nihanje napetosti	± 10%
Prejeta moč	glej tabelo "Magnetna tuljava"
Vklopna doba	100% vklopna doba (neprekinjeno delovanje)
stopnja zaščite	IP65 v skladu z EN 60529 pri pravilno nameščenih vtičnicah (zaščita pred prahom in vodnim curkom)
navodila:	Ob naročilu navedite prosim napetost in vrsto toka. CAD-datoteke so na voljo v STASTO Store na naslovu www.stasto.eu

Izvedbe


aktiviranje / ponastavitev	odzračevanje	uporaba	Tip
električno/notranji krmilni zrak	z možnostjo dušenja in zvočno izoliran*	2/2-potni-koaksialni ventil in 3/2-potni koaksialni ventil zunanje krmiljenje, DN15...DN50	ABS56
električno/notranji krmilni zrak	z možnostjo dušenja in zvočno izoliran*	2/2-potni-koaksialni ventil in 3/2-potni koaksialni ventil zunanje krmiljenje, DN10	ABS57

*z dušilkami se lahko prilagodi čas odpiranja in zapiranja. z zakasnitvijo vklopa lahko preprečimo tlačni udar.

Dimenzije

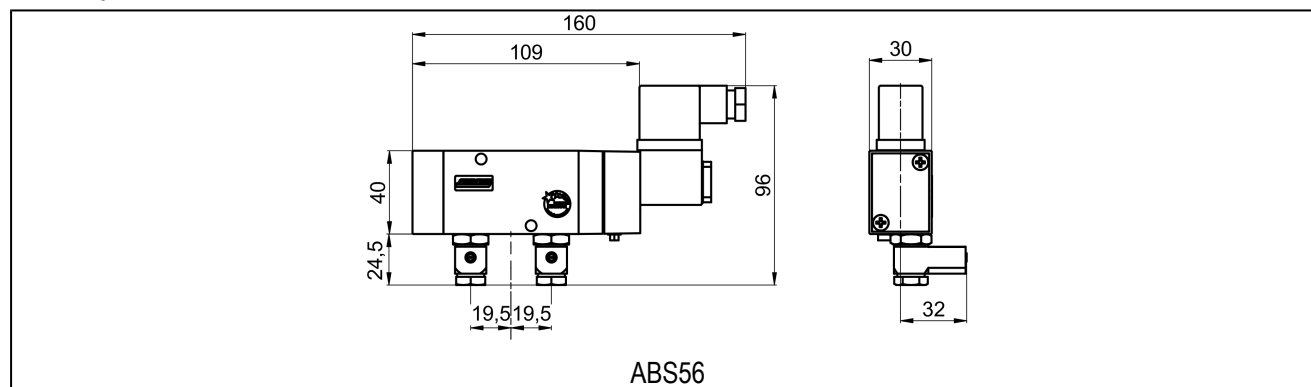


ABS56

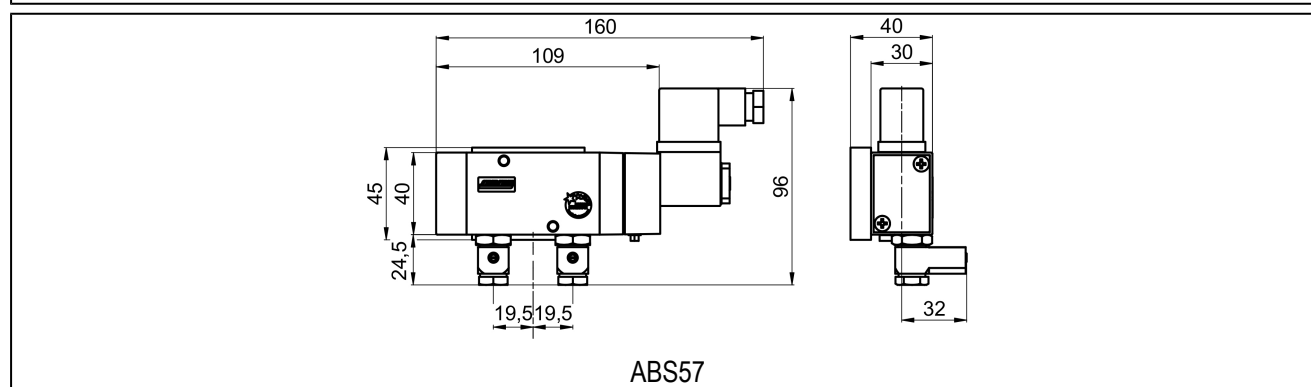

ABS57

Diagram pretoka

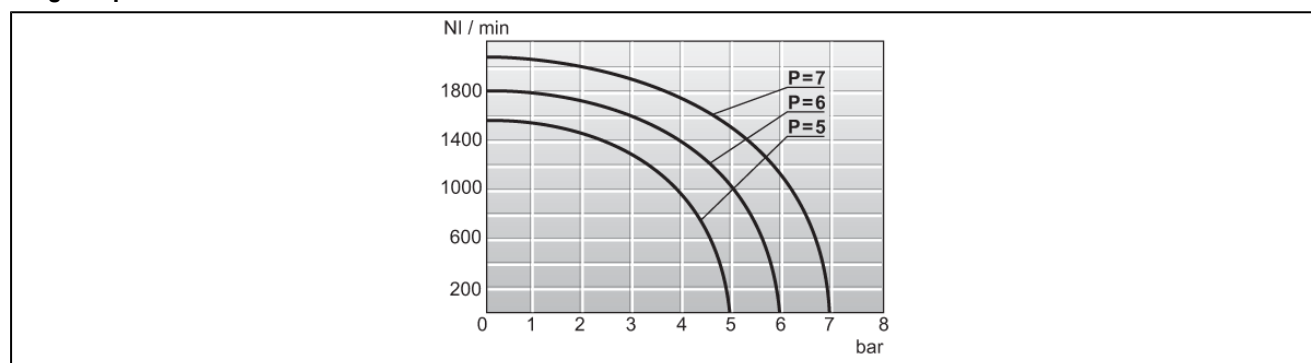

Magnetne tuljave

		napetost	stopnja zaščite	Prejeta moč pri 20°C	Tip
		24VDC / 48V / 50-60Hz	IP65	3W/5VA	C001-03
		24V/50-60Hz / 12VDC		5VA/3W	C001-04
		230V/50-60Hz		5VA	C001-22
		115V/50-60Hz		5VA	C001-23
		24VDC	Ex II 2G Ex mb IIC T5 Gb Ex II 2D Ex mb tb IIIC T95°C IP66 Db	3,0W	EPC02400
		24V/50-60Hz		3,2W	EPC02450
		110V/50-60Hz		3,2W	EPC11050
		230V/50-60Hz		3,2W	EPC23050

Slike niso zavezujoče.

Pridržane so konstrukcijske, dimenzijske in materialne spremembe.