


Trzyczęściowy zawór kulowy ze stali Seria BA145



budowa	zawór przelotowy z pływającą kulą, otwór wyrównujący ciśnienie
sterowanie	przez przekręcenie o 90° dźwigni ręcznej
przyłącze	RP1/4" ... RP4" zgodny z ISO7/1
materiały	obudowa stal, kula stal szlachetna 1.4301, uszczelnienie kuli PTFE wzmocnione grafitowo, uszczelnienie trzpienia PTFE wzmocnione grafitowo, o-ring trzpienia FKM, dźwignia ręczna ze stali powlekana tworzywem
zakres zastosowania	para, inne zastosowania na zapytanie
temperatura medium	-10...+198°C
ciśnienie pracy	próżnia max. 10 ⁻³ Torr do 15bar
mocowanie	zabudowa na rurociągu
sposób zabudowy	dowolnie
Wykonania specjalne	wykonanie antystatyczne ATEX II 2 D/G c T3

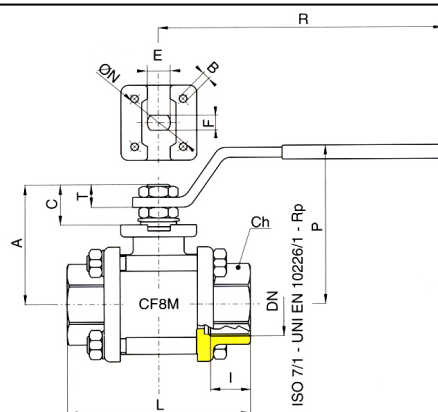

przyłącze	średnica nominalna DN[mm]	A	B	C	CH	E	F	I	L	R	P	T	N	współczynnik kv [m ³ /h]	ciężar [około kg]	typ
RP1/4"	8	35	-	13,5	22	8	5	11	57	110	50	9	-	5,5	0,28	BA145-14-L
RP3/8"	10	35	-	13,5	22	8	5	11,4	57	110	50	9	-	8,5	0,27	BA145-38-L
RP1/2"	15	47	6	15	27	10	7	15	65	131	64	10	36	19,2	0,50	BA145-12-L
RP3/4"	20	52	5,5	16	32	10	7	16,3	76	131	68	10	42	35,0	0,70	BA145-34-L
RP1"	25	60	6	19,5	41	12	8	19,1	92	174	79	12,5	42	64,5	1,20	BA145-10-L
RP1 1/4"	32	64	5,5	19,5	50	12	8	21,4	106	174	83	12,5	42	103,8	1,70	BA145-114-L
RP1 1/2"	40	79	6,5	24	55	16	10	21,4	116	250	100	16,5	50	174	2,50	BA145-112-L
RP2"	50	86	6,5	24	70	16	10	25,7	136	250	107	16,5	50	301,3	3,90	BA145-20-L
RP2 1/2"	65	103	M8	28	Ø90	20	14	30,2	153	321	126	18	70	545,7	8,15	BA145-212-L
RP3"	80	114	M8	28	Ø105	20	14	33,3	180	321	137	18	70	872,5	12,80	BA145-30-L
RP4"	100	137	M10	34,5	Ø130	24	18	39,3	217	381	156	22	102	1363,3	21,50	BA145-40-L

rysunki poglądowe

Zmiany w konstrukcji, wymiarach i wykonaniu materiałowym zastrzeżone